

Mágneskapcsoló Sorozat VNC/VNP/RV2I/DCP2



Kivitel	Reed kapcsoló Típus VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronikus kapcsolók Típus VNCE3, VNPE3 minden kapcsoló LED-del
Működtetés	által állandómágnes
Környezeti hőmérséklet	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Rögzítési mód	a hengerhoronyban illetve -val/-vel Rögzítőelem
Funkció	Záró (NC) illetve elektronikus kapcsolók 3-vezetékes PNP
Védettségi fokozat	IP67



Mágnescapcsoló


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Feszültség [V]	maximális áram [mA]	maximális teljesítmény [VA]/[W]	elektromos élettartam	Érintkezési ellenállás	Kábelhossz [m]	Típus
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (tartalmazza a készülékcsatlakozót)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3


Henger/Megfogó	Átmérő [mm]	Kapcsolótípus	Rögzítőelem
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	nincs
CRW	25-100	VN../RV2I	nincs
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	nincs
MHM	50	DCP2	nincs
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	nincs
NWT	32-125	VN../RV2I	nincs
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN



Szerelési útmutató számára Mágneskapcsoló

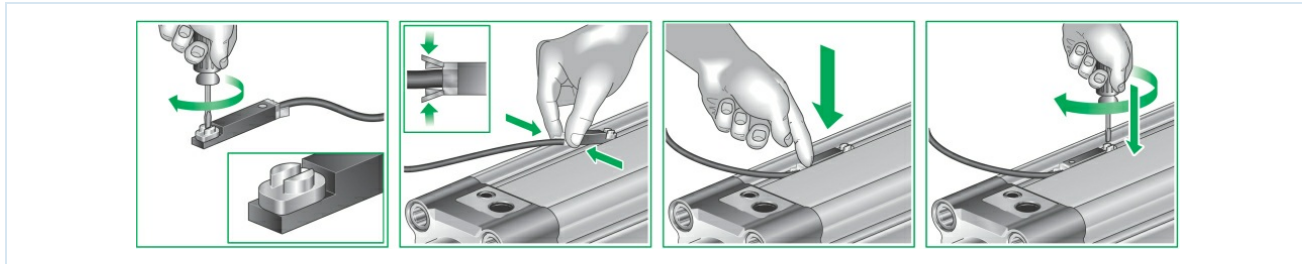

Szerelési útmutató számára ISO6432 szerinti munkahenger

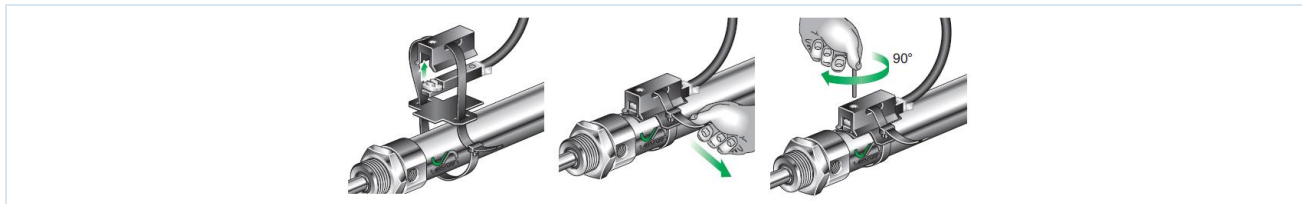

Hosszabbítókábel számára Mágneskapcsoló Sorozat VNC



Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / Helyzetérzékelők és tartozékok / érintésmentes helyzetérzékelő sorozat VN/RV

Verzió 7

150042 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

