

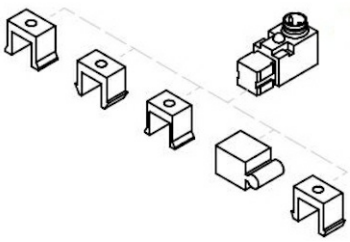





Magnetno stikalo Serija VNC/VNP/RV2I/DCP2



Konstrukcija	reedno stikalo Tip VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronska stikala Tip VNCE3, VNPE3 vsa stikala z LED
Aktiviranje	skozi trajni magnet
Temperatura okolice	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Način pritrditve	v utoru cilindra oziroma z Pritrdilni element
Funkcija	Zapiralni ventil oziroma elektronska stikala 3-žilni PNP
Stopnja zaščite	IP67



Magnetno stikalo


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Napetost [V]	maksimalni tok [mA]	maksimalna moč [VA]/[W]	električna življenjska doba	Kontaktni upor	Dolžina kabla [m]	Tip
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (vključno z napravično vtičnico)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3


Cilinder/Prijemalo	Premer [mm]	Tip stikala	Pritrdilni element
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	brez
CRW	25-100	VN../RV2I	brez
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	brez
MHM	50	DCP2	brez
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	brez
NWT	32-125	VN../RV2I	brez
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN



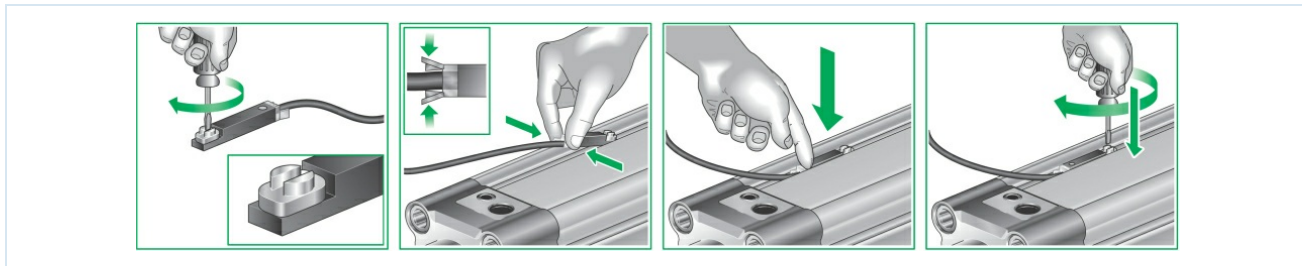Navodila za montažo za Magnetno stikalo



Navodila za montažo za Valj po ISO6432

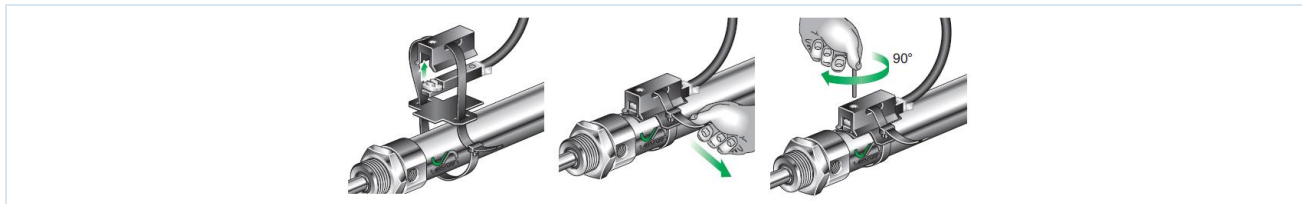

Podaljšek kabla za Magnetno stikalo Serija VNC



Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Delovni elementi / Magnetna stikala z dodatki / Magnetno stikalo serija VN/RV

Različica 7

150042 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

