
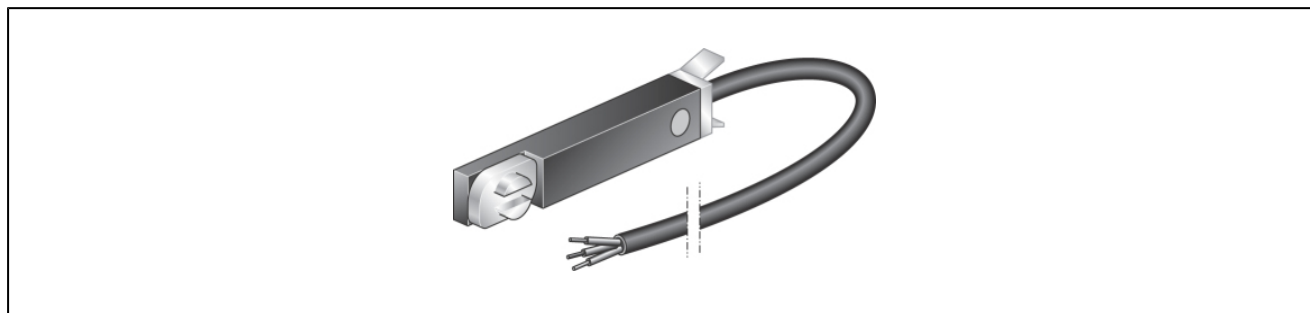
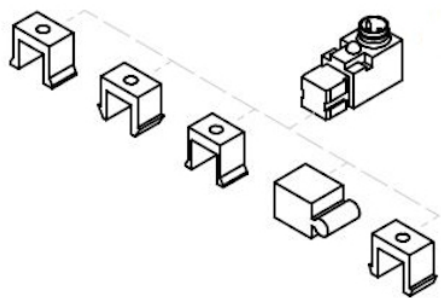










magnetický spínač série VNC/VNP/RV2I/DCP2



konstrukce	reed spínač typ VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronický spínač typ VNCE3, VNPE3 všechny spínače s LED
ovládání	permanentním magnetem
teplota okolí	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
způsob upevnění	v drážce válce případně s upevňovací prvek
funkce	spínací kontakt případně elektronický spínač třídrátový vodič PNP
krytí	IP67


magnetický spínač

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


napětí [V]	Maximální proud [mA]	maximální výkon [VA]/[W]	elektrická výdrž	kontaktní odpor	délka kabelu [m]	typ
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (vč. konektoru)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3

válec/kleština	průměr [mm]	typ spínače	upevňovací prvek
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	žádný
CRW	25-100	VN../RV2I	žádný
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	žádný
MHM	50	DCP2	žádný
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	žádný
NWT	32-125	VN../RV2I	žádný
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN


montážní předpis pro magnetický spínač

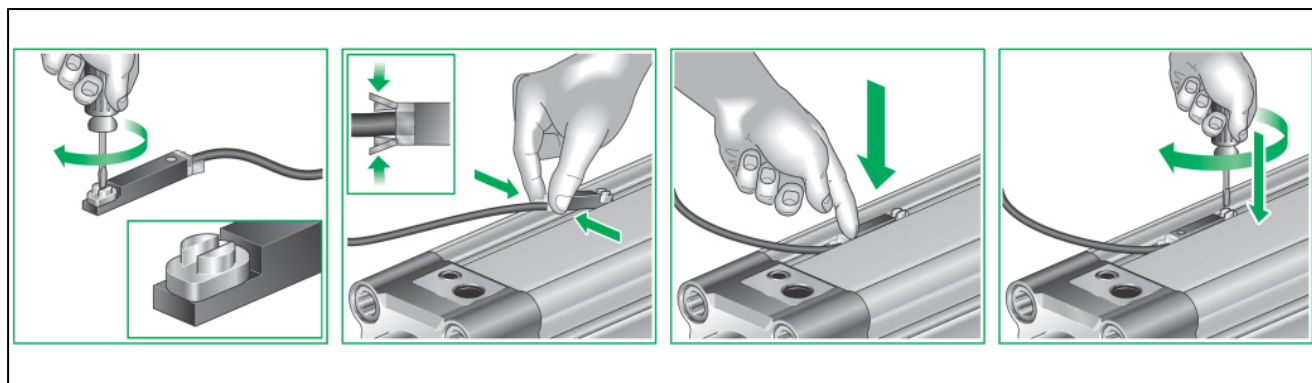

montážní předpis pro válce dle ISO6432

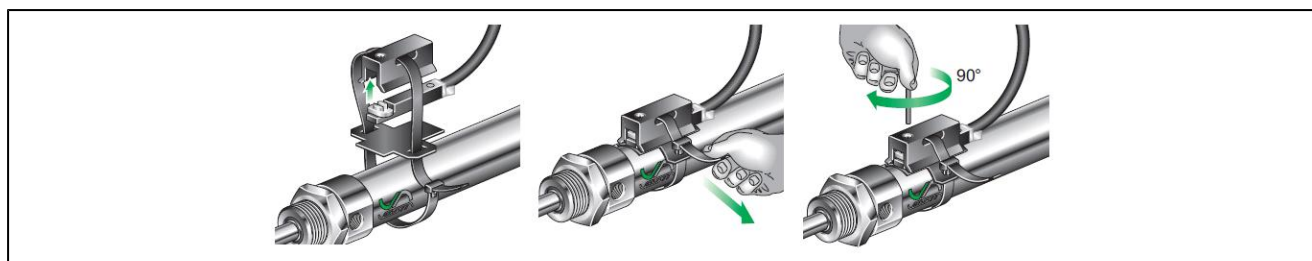

prodlužovací kabel pro magnetický spínač série VNC

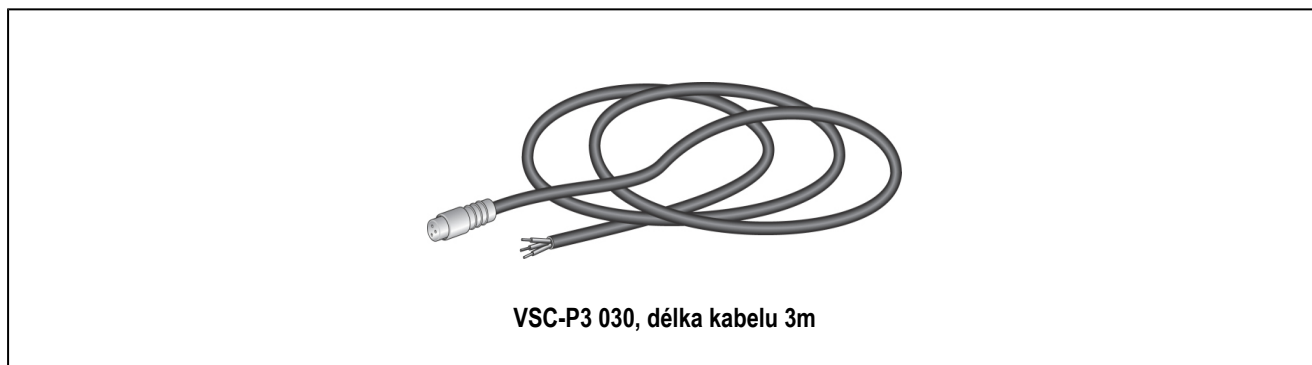

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.