
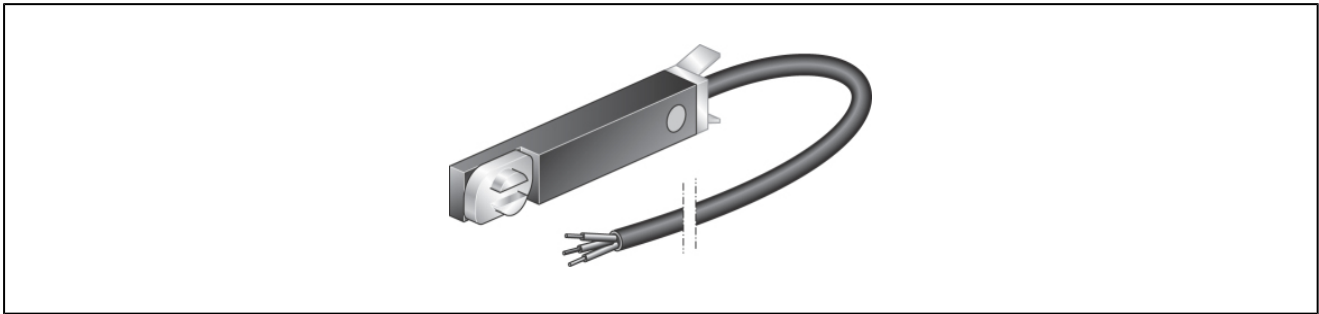
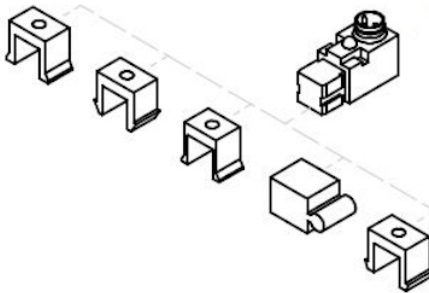
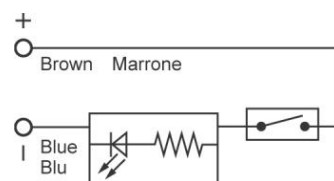








Magnetschalter Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2

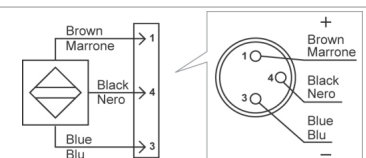

Bauart	Reedschalter Type VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronische Schalter Type VNCE3, VNPE3 alle Schalter mit LED
Betätigung	durch Dauermagnet
Umgebungstemperatur	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Befestigungsart	in der Zylindernut bzw. mit Befestigungselement
Funktion	Schließer bzw. elektronische Schalter 3-Leiter PNP
Schutzart	IP67


Magnetschalter

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


Spannung [V]	maximaler Strom [mA]	maximale Leistung [VA]/[W]	elektrische Lebensdauer	Kontaktwiderstand	Kabellänge [m]	Type
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (inkl. Gerätesteckdose)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3

Zylinder/Greifer	Durchmesser [mm]	Schaltertyp	Befestigungselement
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	kein
CRW	25-100	VN../RV2I	kein
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	kein
MHM	50	DCP2	kein
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	kein
NWT	32-125	VN../RV2I	kein
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

Montageanleitung für Magnetschalter

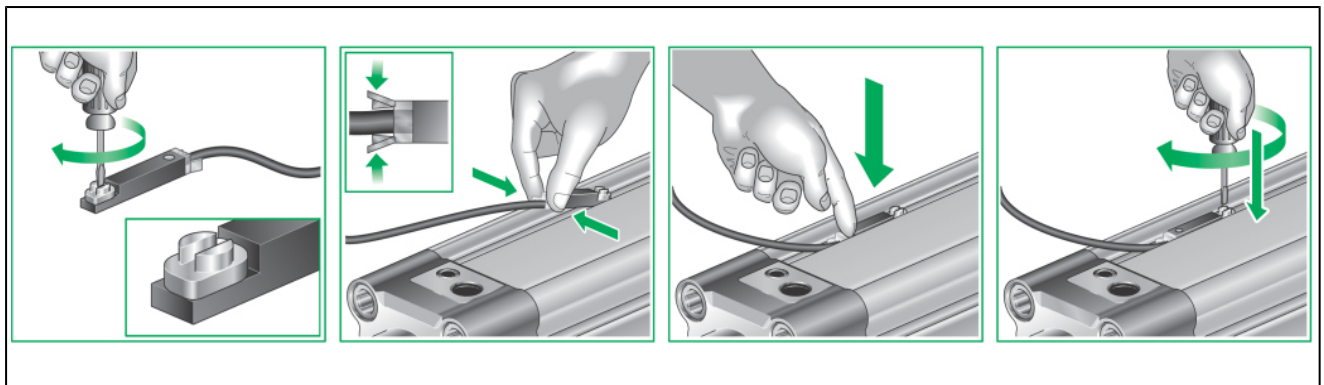

Montageanleitung für Zylinder nach ISO6432

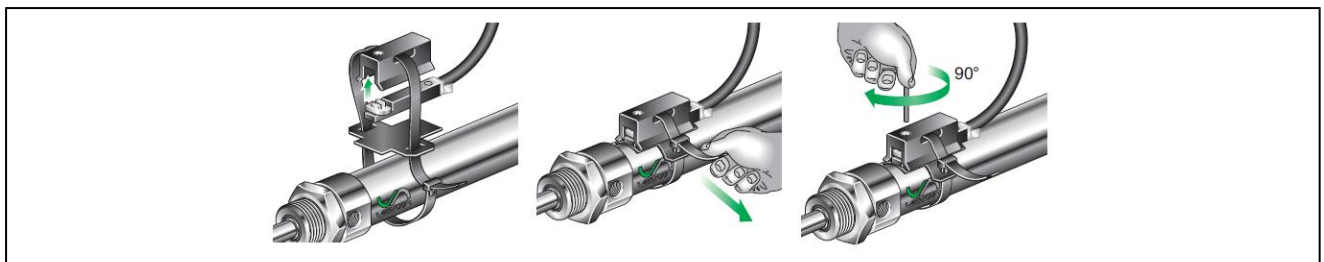

Verlängerungskabel für Magnetschalter Serie VNC

