
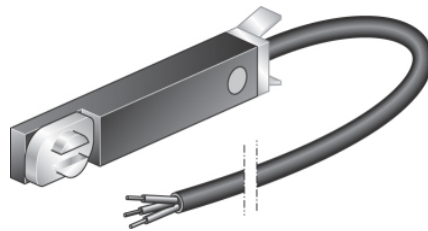
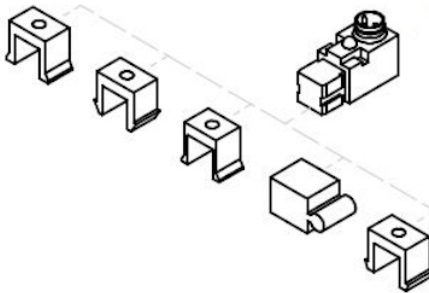
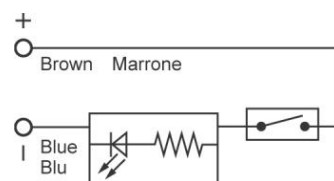








érintésmentes helyzetérzékelő sorozat VNC/VNP/RV2I/DCP2

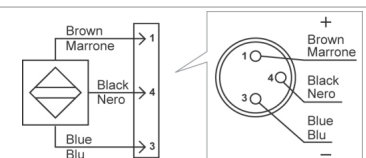

kialakítás	reed kapcsoló típus VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronikus kapcsoló típus VNCE3, VNPE3 összes kapcsoló LED-es
működtetés	állandó mágnessel
környezeti hőmérséklet	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Rögzítés módja	a hengerbarázdában ill. hozzá felfogató elem
funkció	záró ill. elektronikus kapcsoló 3-pólusú PNP
védettségi osztály	IP67


érintésmentes helyzetérzékelő

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


feszültség [V]	maximális áram [mA]	maximális teljesítmény [VA]/[W]	elektromos élettartam	kapcsolóellenállás	kábelhossz [m]	típus
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (stekkerrel)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3

munkahenger/megfogók	átmérő [mm]	kapcsoló típusa	felfogató elem
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	nincs
CRW	25-100	VN../RV2I	nincs
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	nincs
MHM	50	DCP2	nincs
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	nincs
NWT	32-125	VN../RV2I	nincs
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN


üzembehelyezési útmutató számára érintésmentes helyzetérzékelő

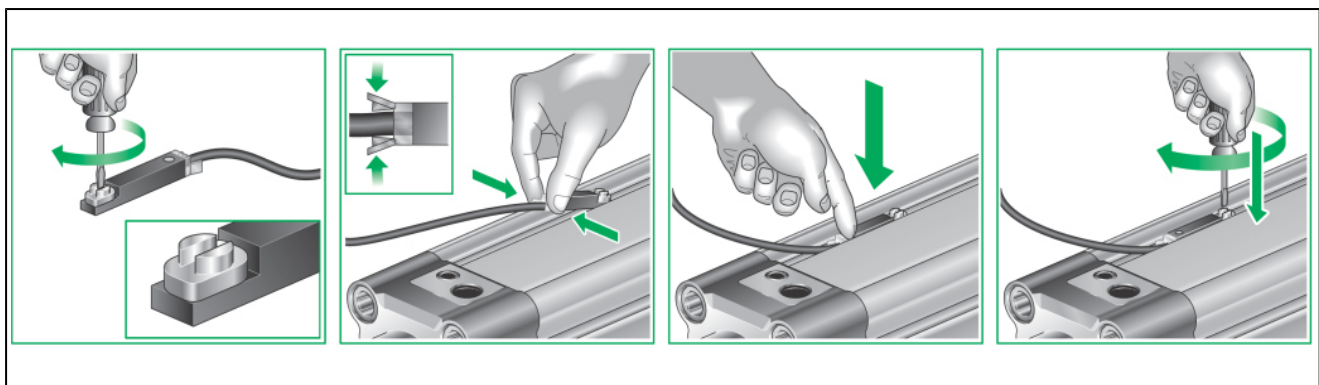

üzembehelyezési útmutató számára ISO6432 szabványos henger

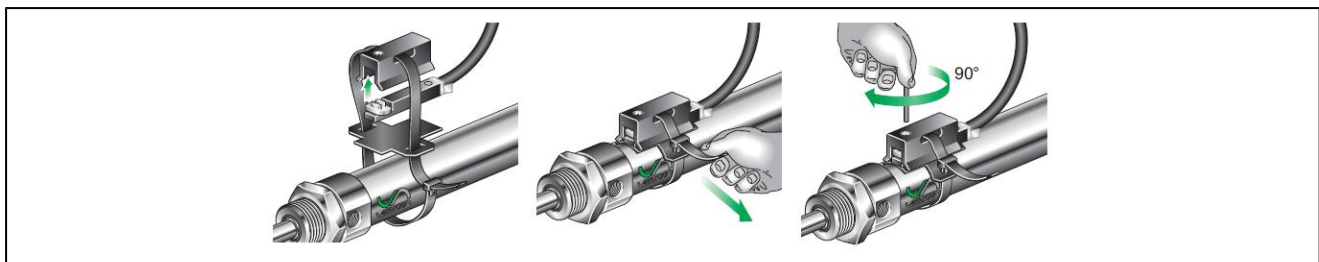

hosszabító kábel számára érintésmentes helyzetérzékelő sorozat VNC

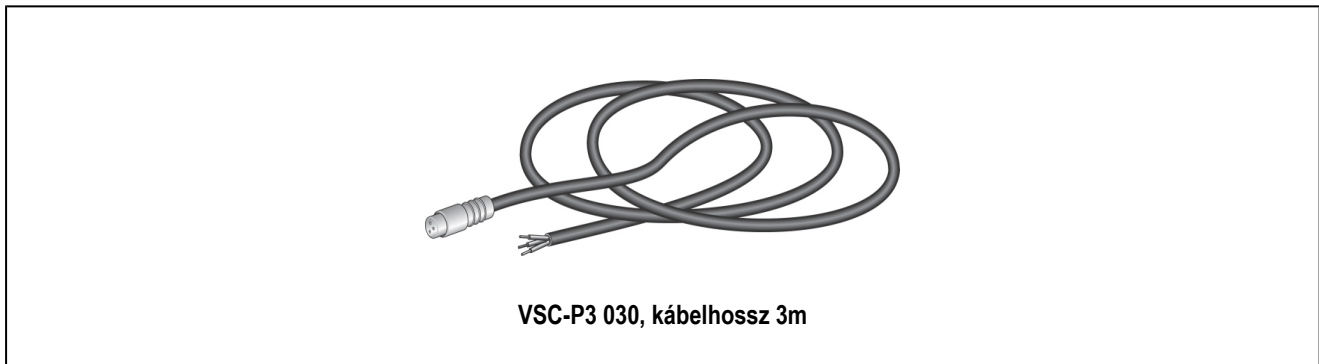

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva