


Prigušno-nepovratni ventil sa zakretnim priključkom Serija UFC11



Konstrukcija	Igličasti ventil
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smeru, slobodan protok u suprotnom smeru
Aktiviranje	blokirajuće podešavajuće dugme
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8"...G1/2" posle ISO228/1
Spoljašnji prečnik creva	4mm, 6mm, 8mm, 10mm i 12mm
Materijal	Navoj Niklovani mesing, Prstenasti komad POM, blokirajuće dugme za podešavanje Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Igla Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Uložak PBT, Zaptivke NBR
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
Radni pritisak	0...10bar
Položaj ugradnje	proizvoljno
Tolerancije creva	+/-0,05mm do prečnik 10mm, +/-0,1mm od prečnika 12mm
preporučena creva	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF)



Dimenzije

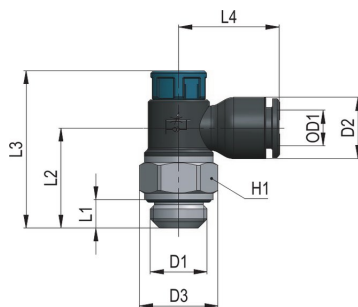

D1	ØD1 Spoljašnji prečnik creva	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Smer prigušenja	H1	Težina [g]	Tip
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	od navoja do creva (izduv)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	od navoja do creva (izduv)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	od navoja do creva (izduv)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	od navoja do creva (izduv)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	od navoja do creva (izduv)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	od navoja do creva (izduv)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	od navoja do creva (izduv)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	od navoja do creva (izduv)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	od navoja do creva (izduv)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	od navoja do creva (izduv)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	od navoja do creva (izduv)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	od navoja do creva (izduv)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	od navoja do creva (izduv)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	od creva do navoja (dovod vazduha)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	od creva do navoja (dovod vazduha)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	od creva do navoja (dovod vazduha)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	od creva do navoja (dovod vazduha)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	od creva do navoja (dovod vazduha)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	od creva do navoja (dovod vazduha)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	od creva do navoja (dovod vazduha)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	od creva do navoja (dovod vazduha)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	od creva do navoja (dovod vazduha)	25	43	UFC11-V-12-12

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Drugi materijali - P04 / banjo ventil za kontrolu jednosmernog protoka serije UFC11-C/V

Verzija 7

150241 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online
Strana 2 / 2

