


fojtószelep forgatható sorozat FC04




kialakítás	tűszelep
anyag	ház nikkelezett sárgaréz, tömítések NBR és poliamid (PA)
funkció	mindkét irányban fojtó, működés hornyolt vagy recézett csavarral, rögzítés hatlapú anyával
csatlakozás	M5 szerint ISO R/262, G1/8"...G1/2" szerint ISO228/1
tömlő külső átmérő push-in csatlakozó	4mm, 6mm, 8mm, 10mm és 12mm
tömlőméret-tűrések push-in csatlakozó	+/-0,05mm átmérőig 10mm, +/-0,1mm a következő átmérőtől: 12mm
ajánlott tömlők push-in csatlakozó	poliamid (PA), poliuretán (CP/PU), polietilén (PE), nagyrugalmas poliamid (PF)
tömlő külső átmérő menetes csatlakozó	6mm, 8mm és 10mm
ajánlott tömlők menetes csatlakozó	poliamid (PA), poliuretán (CP/PU), polietilén (PE), nagyrugalmas poliamid (PF), PTFE (PT)
tömlőméret-tűrések menetes csatlakozó	+/-0,05mm átmérőig 10mm
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	sűrített levegő, semleges gázok
közeghőmérséklet	-20...+80°C
üzemi nyomás	0...10bar

méretek banjo nélkül

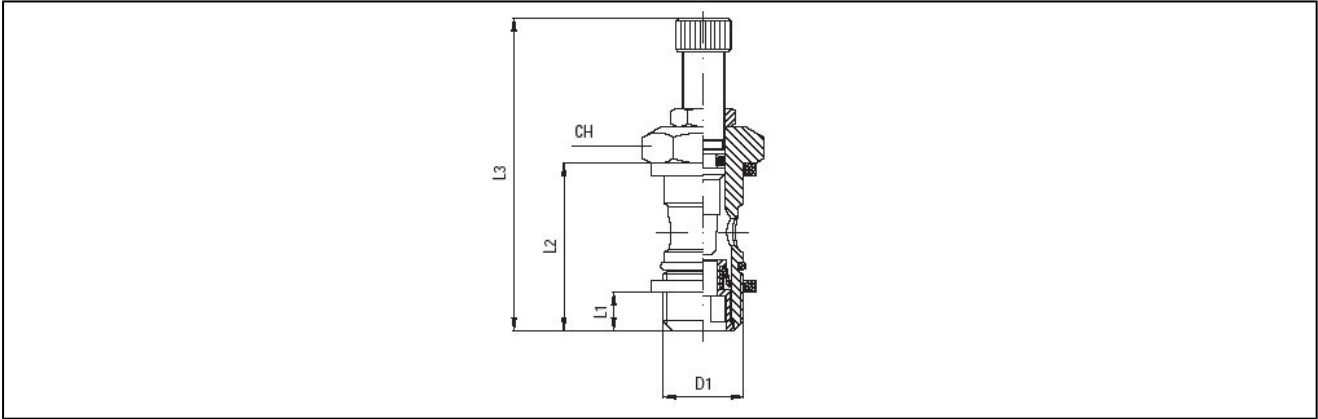


D1	L1	L2	L3max.	CH	súly [g]	típus
M5	4	15,2	39,1	8	6,5	FC04-M5-W
G1/8"	5,1	23,7	41,7	14	20,2	FC04-18-W
G1/4"	6,7	27,2	48,8	17	37,9	FC04-14-W
G3/8"	7,4	31	62,2	20	73	FC04-38-W
G1/2"	9,9	37,9	76	26	137,3	FC04-12-W

méretek "Push-in"-forgócsatlakozó

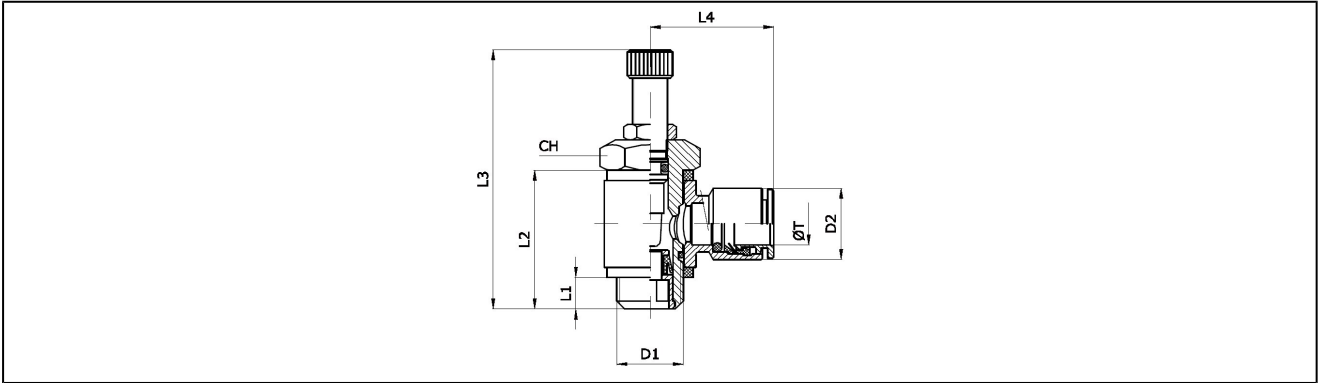


D1	D2	ØT tömlő külső átmérő	L1	L2	L3max.	L4	CH	súly [g]	típus
M5	9	4	4	15,2	39,1	18	8	21	FC04-M5-04
M5	12	6	4	15,2	39,1	20,5	8	21	FC04-M5-06
G1/8"	9	4	5,1	23,7	41,7	19,5	14	30	FC04-18-04
G1/8"	12	6	5,1	23,7	41,7	22	14	33	FC04-18-06
G1/4"	12	6	6,7	27,2	48,8	23,5	17	55	FC04-14-06
G1/4"	14	8	6,7	27,2	48,8	24	17	56	FC04-14-08
G3/8"	14	8	7,4	31	62,2	26	20	91	FC04-38-08
G3/8"	16	10	7,4	31	62,2	28	20	98	FC04-38-10
G1/2"	18	12	9,9	37,9	76	31	26	164	FC04-12-12

méretetek banjo belső menettel

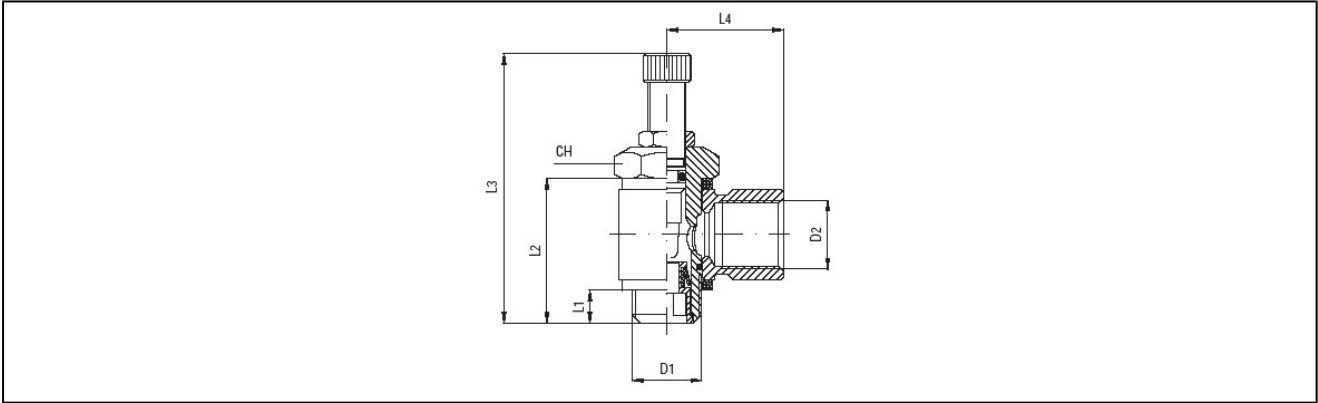

D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	CH	súly [g]	típus
M5	M5	4	15,2	39,1	11	8	12	FC04-M5-FM5
G1/8"	G1/8"	5,1	23,7	41,7	16	14	37	FC04-18-F18
G1/4"	G1/4"	6,7	27,2	48,8	22	17	65	FC04-14-F14
G3/8"	G3/8"	7,4	31	62,2	26	20	112	FC04-38-F38
G1/2"	G1/2"	9,9	37,9	76	32	26	202	FC04-12-F12

méretetek hollanderes csatlakozó

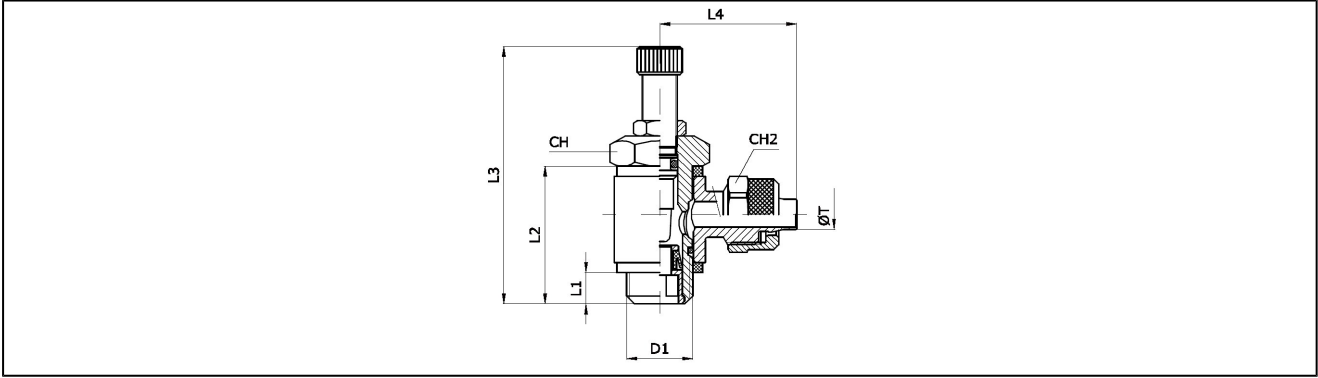

D1	tömlőátmérő ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	CH	CH2	súly [g]	típus
M5	6/4	4	15,2	39,1	19	8	9	13	FC04-M5-S06
G1/8"	6/4	5,1	23,7	41,7	25	14	12	40	FC04-18-S06
G1/4"	6/4	6,7	27,2	48,8	26,5	17	12	60	FC04-14-S06
G1/4"	8/6	6,7	27,2	48,8	27,5	17	14	62	FC04-14-S08
G3/8"	8/6	7,4	31	62,2	29,5	20	14	112	FC04-38-S08
G3/8"	10/8	7,4	31	62,2	30,5	20	16	114	FC04-38-S10

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagspecifikációja jog fenntartva