



## Háromrészes golyóscsapok rozsdamentes acélból Sorozat 710000




|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel              | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, Kiegészítő furat                                                                                                                                                                                                  |
| Működtetés           | a kézikar 90°-os elfordításával                                                                                                                                                                                                                                    |
| Csatlakozás          | RP1/4"...RP4" ISO7/1 szerint                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anyagok              | Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4401, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés PTFE/FKM<br>Kézikar: RP1/4"...2" Rozsdamentes acél 1.4016 lágyított, RP21/2"...4" Acél lágyított<br>Kötőrudak és anyák: RP1/4"...2" Rozsdamentes acél 1.4301, RP21/2"...4" Acél horganyzott |
| Alkalmazási terület  | 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk.                                                                         |
| Közeg hőmérséklete   | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Üzemi nyomás         | Vákuum max. 10 <sup>-3</sup> Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint                                                                                                                                                           |
| Rögzítési mód        | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                                                                                                                                                                |
| Beépítési helyzet    | tetszőleges                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tanúsítványok        | TA-levegő, SIL 3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Különleges kivitelek | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Tűzbiztos, Menet NPT, kis holtterfogatú tömítések, Kivitel gőzhöz, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez                                                                                 |



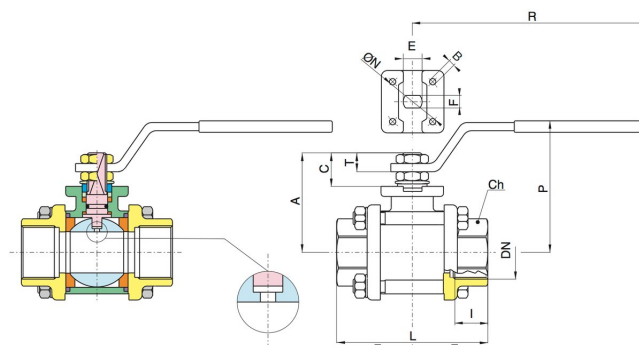

| Csatlakozás | Névleges átmérő<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A   | CH  | E  | F  | I    | L   | R   | P   | C    | T    | N   | B   | Kv-érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] | Típus         |
|-------------|---------------------------|-------------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|
| 1/4"        | 8                         | 64          | 35  | 22  | 8  | 5  | 11   | 57  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | 5,5                | 0,28          | 710000-1/4"   |
| 3/8"        | 10                        | 64          | 35  | 22  | 8  | 5  | 11,4 | 57  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | 8,5                | 0,26          | 710000-3/8"   |
| 1/2"        | 15                        | 64          | 47  | 27  | 10 | 7  | 15   | 65  | 131 | 64  | 15   | 10   | 36  | 6   | 19,2               | 0,48          | 710000-1/2"   |
| 3/4"        | 20                        | 40          | 52  | 32  | 10 | 7  | 16,3 | 76  | 131 | 68  | 16   | 10   | 42  | 5,5 | 35,0               | 0,70          | 710000-3/4"   |
| 1"          | 25                        | 40          | 60  | 41  | 12 | 8  | 19,1 | 92  | 174 | 79  | 19,5 | 12,5 | 42  | 6   | 64,5               | 1,23          | 710000-1"     |
| 1 1/4"      | 32                        | 25          | 64  | 50  | 12 | 8  | 21,4 | 106 | 174 | 83  | 19,5 | 12,5 | 42  | 5,5 | 103,8              | 1,69          | 710000-1 1/4" |
| 1 1/2"      | 40                        | 25          | 79  | 55  | 16 | 10 | 21,4 | 116 | 250 | 100 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 174,0              | 2,50          | 710000-1 1/2" |
| 2"          | 50                        | 25          | 86  | 70  | 16 | 10 | 25,7 | 136 | 250 | 107 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 301,3              | 3,88          | 710000-2"     |
| 2 1/2"      | 65                        | 16          | 103 | 90  | 20 | 14 | 30,2 | 153 | 321 | 126 | 28   | 18   | 70  | M8  | 545,7              | 8,06          | 710000-2 1/2" |
| 3"          | 80                        | 16          | 114 | 105 | 20 | 14 | 33,3 | 180 | 321 | 137 | 28   | 18   | 70  | M8  | 872,5              | 12,88         | 710000-3"     |
| 4"          | 100                       | 16          | 137 | 130 | 24 | 18 | 39,3 | 217 | 381 | 156 | 34,5 | 22   | 102 | M10 | 1363,3             | 21,50         | 710000-4"     |

## Nyomás-hőmérséklet diagramm

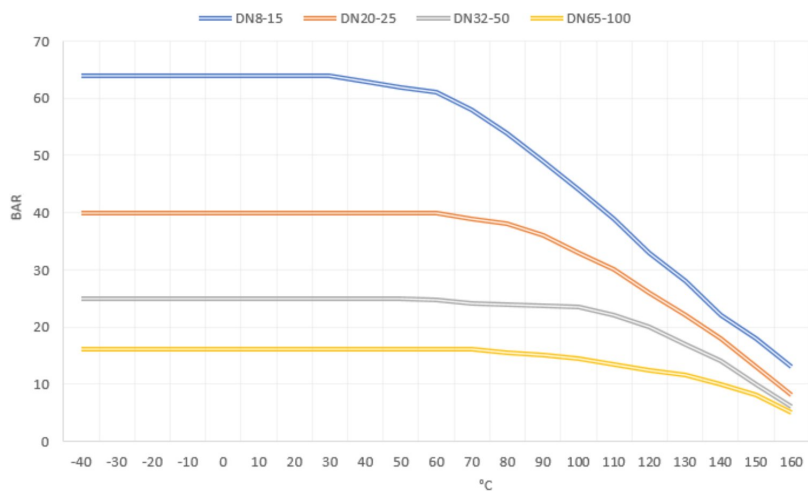

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - rozsdamentes acél / rozsdamentes gömbcsap sorozat 710000

Verzió 8

150397 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

