



## Prirubnički kuglasti ventili od čelika Serija 720008




|                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Prolazni ventil sa plutajući kugla, puni prolaz, Kompenzacioni otvor                                                                                                                                                     |
| Aktiviranje          | kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge                                                                                                                                                                                 |
| Priključak           | Prirubnice DN15...DN150 prema EN1092-1 PN40                                                                                                                                                                              |
| Materijali           | Kućište Čelik, Kugla nerđajući čelik 1.4301, Kuglična zaptivka od PTFE ojačanog staklenim vlaknima, Zaptivka vretena PTFE/FKM<br>Ručna poluga: DN15...DN150 Pocinčani čelik                                              |
| Područje primene     | Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene pare preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.                                                      |
| Temperatura medijuma | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                             |
| Radni pritisak       | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura                                                                                                                     |
| Način pričvršćivanja | Montaža u kruti cevovodni sistem                                                                                                                                                                                         |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                                                              |
| Odobrenja            | TA-vazduh, SIL 3                                                                                                                                                                                                         |
| Specijalne izvedbe   | antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protivpožarno sigurno (Fire-Safe), Prirubnica ANSI, zaptivke sa minimalnim mrtvim prostorom, Grejni plašt za viskozne medije |



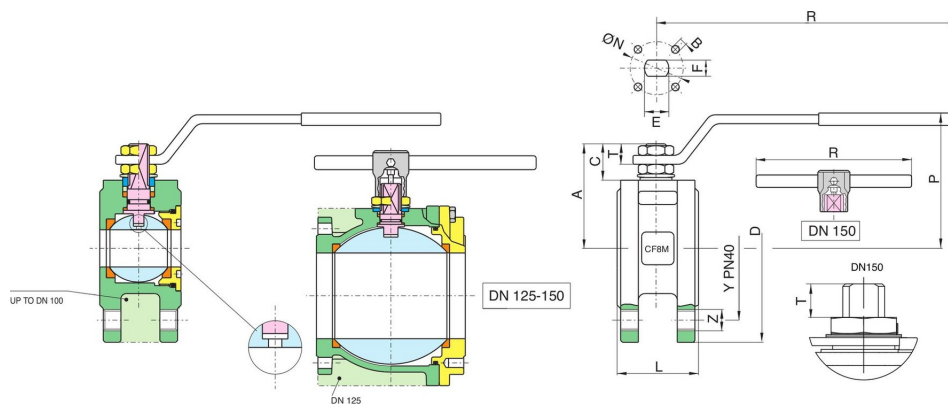

| Nazivni prečnik<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | P   | R   | T  | Y   | Z     | Kv vrednost<br>[m³/h] | Težina<br>[pribl. kg] | Tip        |
|---------------------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 15                        | 40          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 65  | 131 | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2                  | 1,30                  | 720008-15  |
| 20                        | 40          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 69  | 131 | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0                  | 1,80                  | 720008-20  |
| 25                        | 40          | 61    | 4xM5  | 19,5 | 110 | 12 | 8  | 46   | 42  | 80  | 174 | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5                  | 2,70                  | 720008-25  |
| 32                        | 40          | 64,5  | 4xM5  | 16,5 | 130 | 12 | 8  | 54   | 42  | 84  | 174 | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8                 | 4,30                  | 720008-32  |
| 40                        | 40          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 140 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 102 | 250 | 13 | 110 | 4xM16 | 174,0                 | 6,30                  | 720008-40  |
| 50                        | 40          | 87    | 4xM6  | 25   | 150 | 16 | 10 | 82   | 50  | 111 | 250 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3                 | 8,80                  | 720008-50  |
| 65                        | 40          | 104,5 | 4xM8  | 25   | 175 | 20 | 14 | 103  | 70  | 128 | 321 | 18 | 145 | 8xM16 | 545,7                 | 15,60                 | 720008-65  |
| 80                        | 40          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122  | 70  | 138 | 321 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5                 | 20,80                 | 720008-80  |
| 100                       | 40          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 235 | 24 | 18 | 152  | 102 | 156 | 381 | 22 | 190 | 8xM20 | 1363,3                | 39,30                 | 720008-100 |
| 125                       | 40          | 159   | 4xM10 | 34   | 270 | 24 | 18 | 196  | 102 | 178 | 381 | 22 | 220 | 8xM24 | 2360,3                | 53,60                 | 720008-125 |
| 150                       | 40          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 300 | 42 | 30 | 232  | 125 | 266 | 700 | 30 | 250 | 8xM24 | 3671,1                | 68,50                 | 720008-150 |

## Dijagram pritisak-temperatura

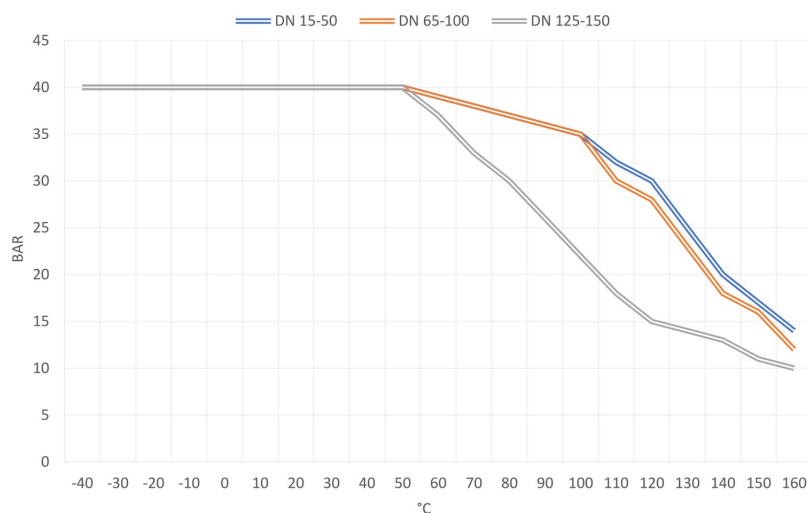

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili sa priрубnicama - čelik / kuglasti ventil sa priрубnicom serije 720008

Verzija 8

150433 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

