
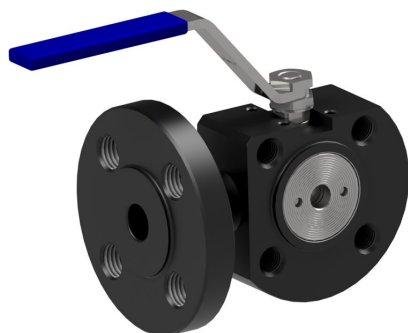






## 3-Potni prirobnični krogelni ventili iz jekla Serija 776001, 776000




|                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | tripotni krogelni ventil z plavajoča krogla, reduciran prehod, dvoslojno tesnilno, ne brez prekrivanja, Samo tlačni dovod spredaj                                     |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda                                                                                                                                   |
| Priključek         | Prirobnice DN15...DN150 v skladu z EN1092-1 PN16                                                                                                                      |
| Materiali          | Ohišje Jeklo, Krogla nerjavno jeklo 1.4301, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnila FKM, Ročni vzvod iz plastificiranega jekla                        |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih ventilov. |
| Temperatura medija | -10...+160°C                                                                                                                                                          |
| Obratovalni tlak   | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura                                                                    |
| Način pritrditve   | Montaža v togi cevni sistem                                                                                                                                           |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                              |
| Odobritve          | TA-zrak                                                                                                                                                               |
| Posebna izvedba    | antistatična izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Prirobnice ANSI150 na zahtevo                                             |

### Preklopna shema

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 776001                                                                                                                                                                                                           | 776000                                                                              |                                                                                       |
| Način preklopa 01                                                                                                                                                                                                | Način preklopa 04                                                                   | Način preklopa 05                                                                     |
| Položaj 1                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                               |  |  |
| Položaj 2                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                               |  |  |
| Ročaje je mogoče vsakokrat prestaviti za 90°. Po odstranitvi osrednjih pritrdilnih vijakov postane na zgornji strani vretena vidna zareza, ki označuje položaj krogle in iz katere je razviden tudi tip ventila. |                                                                                     |                                                                                       |



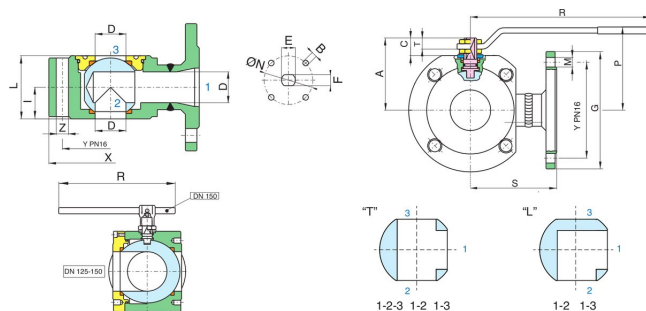


| Nazivni premer<br>DN[mm] | A     | B       | C    | D    | E  | F  | G   | I    | L   | M       | N   | P     | R     | S   | T    | X   | Y   | Z       |
|--------------------------|-------|---------|------|------|----|----|-----|------|-----|---------|-----|-------|-------|-----|------|-----|-----|---------|
| 15                       | 47    | 4 x M5  | 15,5 | 10   | 10 | 7  | 95  | 20   | 40  | 4 x Ø14 | 32  | 64,5  | 131,5 | 76  | 9    | 89  | 65  | 4 x M12 |
| 20                       | 49,5  | 4 x M5  | 13,5 | 15   | 10 | 7  | 105 | 20   | 40  | 4 x Ø14 | 32  | 67    | 131,5 | 82  | 9    | 99  | 75  | 4 x M12 |
| 25                       | 59    | 4 x M5  | 18   | 20   | 12 | 8  | 115 | 23   | 46  | 4 x Ø14 | 42  | 79    | 174,5 | 86  | 12,5 | 109 | 85  | 4 x M12 |
| 32                       | 64    | 4 x M5  | 15,5 | 25   | 12 | 8  | 140 | 29   | 58  | 4 x Ø18 | 42  | 84    | 250,5 | 105 | 11,5 | 130 | 100 | 4 x M16 |
| 40                       | 78    | 4 x M6  | 24,5 | 32   | 16 | 10 | 150 | 35,5 | 71  | 4 x Ø18 | 50  | 102,5 | 250,5 | 110 | 13   | 140 | 110 | 4 x M16 |
| 50                       | 85    | 4 x M6  | 25   | 40   | 16 | 10 | 165 | 41   | 82  | 4 x Ø18 | 50  | 109   | 321,5 | 115 | 13,5 | 160 | 125 | 4 x M16 |
| 65                       | 104,5 | 4 x M8  | 28   | 50,2 | 20 | 14 | 185 | 53   | 106 | 4 x Ø18 | 70  | 128   | 321,5 | 125 | 18   | 180 | 145 | 4 x M16 |
| 80                       | 113   | 4 x M8  | 28   | 64   | 20 | 14 | 200 | 61   | 122 | 8 x Ø18 | 70  | 136,5 | 381,5 | 150 | 18   | 200 | 160 | 8 x M16 |
| 100                      | 136   | 4 x M10 | 34,5 | 76   | 24 | 18 | 220 | 76   | 152 | 8 x Ø18 | 102 | 155,5 | 381,5 | 159 | 22   | 220 | 180 | 8 x M16 |
| 125                      | 159   | 4 x M10 | 34,5 | 100  | 24 | 18 | 250 | 98   | 196 | 8 x Ø18 | 102 | 178,5 | 381,5 | 190 | 22   | 250 | 210 | 8 x M16 |
| 150                      | 201   | 4 x M12 | 49   | 125  | 42 | 30 | 285 | 116  | 242 | 8 x Ø22 | 125 | 252   | 700   | 210 | 29   | 306 | 240 | 8 x M20 |

| Nazivni premer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | Kv-vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip T-izvrtina | Tip L-izvrtina |
|--------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 15                       | 16          | 2,8                   | 2,13                | 776001-15      | 776000-15      |
| 20                       | 16          | 5,2                   | 2,78                | 776001-20      | 776000-20      |
| 25                       | 16          | 9,2                   | 3,70                | 776001-25      | 776000-25      |
| 32                       | 16          | 14,4                  | 6,05                | 776001-32      | 776000-32      |
| 40                       | 16          | 25,9                  | 8,31                | 776001-40      | 776000-40      |
| 50                       | 16          | 40,4                  | 12,40               | 776001-50      | 776000-50      |
| 65                       | 16          | 63,2                  | 19,55               | 776001-65      | 776000-65      |
| 80                       | 16          | 115,8                 | 28,70               | 776001-80      | 776000-80      |
| 100                      | 16          | 163,2                 | 39,65               | 776001-100     | 776000-100     |
| 125                      | 16          | 282,6                 | 63,0                | 776001-125     | 776000-125     |
| 150                      | 16          | 441,6                 | 108,0               | 776001-150     | 776000-150     |



## Diagram tlaka in temperature

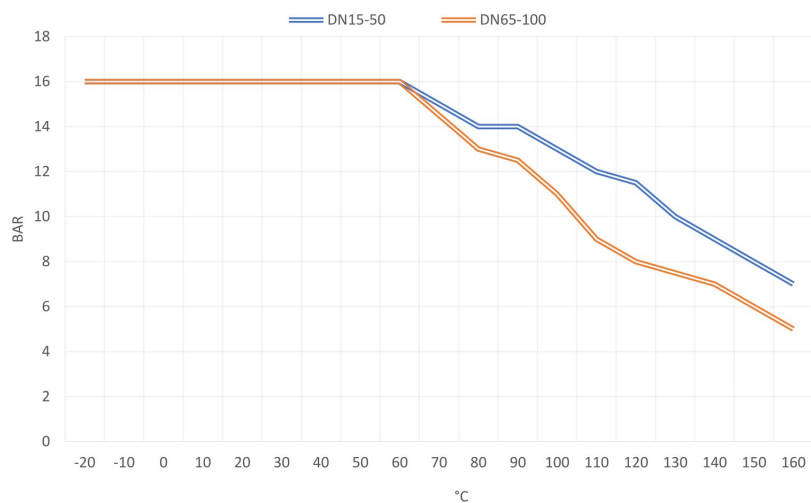

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - ročne / Prirobnične krogelne pipe - jeklo / Prirobnična krogelna pipa serija 776000, 776001

Različica 8

150441 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI



+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

[www.stasto.si](http://www.stasto.si)

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

