



## Rozsdamentes acél karimás golyóscsap Sorozat BA050



|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel              | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, antisztatikus kivitel, Kiegyenlítő furat, gőzhöz                                                   |
| Működtetés           | a kézikar 90°-os elfordításával                                                                                                                     |
| Csatlakozás          | Karimák DN15...DN150 EN1092-1 szerint PN16                                                                                                          |
| Anyagok              | Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4401, Grafiterősítésű PTFE golyótömítés, Grafiterősítésű PTFE orsótömítés, O-gyűrűk FKM, Kézikar acélból lágyított |
| Alkalmazási terület  | Gőz, egyéb alkalmazások kérésre                                                                                                                     |
| Közeg hőmérséklete   | -20...+198°C                                                                                                                                        |
| Üzemi nyomás         | Vákuum max. 10 <sup>-3</sup> Torr -ig 15bar                                                                                                         |
| Rögzítési mód        | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                                                 |
| Beépítési helyzet    | tetszőleges                                                                                                                                         |
| Tanúsítványok        | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Tűzbiztos, TA-levegő, SIL 3                                                  |
| Különleges kivitelek | Karima ANSI, PN40 karima, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez kérésre                                                                          |



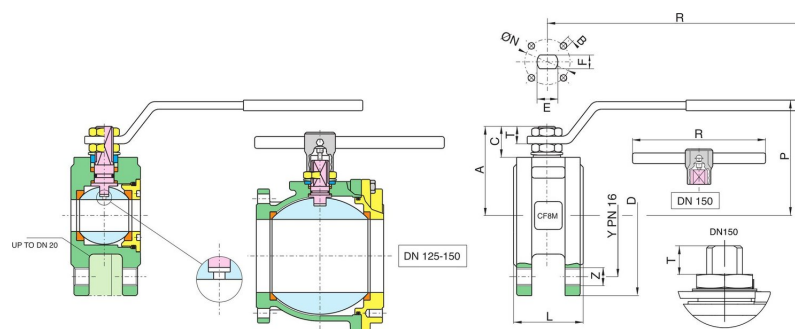

| Névleges átmérő<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z     | Kv-érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] | Típus         |
|---------------------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 15                        | 15          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2               | 1,3           | BA050-15-L-A  |
| 20                        | 15          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0               | 1,9           | BA050-20-L-A  |
| 25                        | 15          | 61    | 4xM5  | 17   | 115 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5               | 2,2           | BA050-25-L-A  |
| 32                        | 15          | 64,5  | 4xM5  | 15   | 140 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8              | 3,3           | BA050-32-L-A  |
| 40                        | 15          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174                | 4,2           | BA050-40-L-A  |
| 50                        | 15          | 87    | 4xM6  | 25   | 165 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3              | 6,1           | BA050-50-L-A  |
| 65                        | 15          | 104,5 | 4xM8  | 25   | 185 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7              | 10,0          | BA050-65-L-A  |
| 80                        | 15          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5              | 13,5          | BA050-80-L-A  |
| 100                       | 15          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3             | 20,9          | BA050-100-L-A |
| 125                       | 15          | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3             | 37,5          | BA050-125-L-A |
| 150                       | 15          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1             | 61,5          | BA050-150-L-A |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / karimás gömbcsapok - rozsdamentes acél / karimás gömbcsap sorozat BA050-L-A

Verzió 5

150543 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

