
Partnership. With Guarantee.


Prirobnični krogelni ventil iz nerjavnega jekla Serija BA050





Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, antistatična izvedba, Kompenzacijska izvrtina, za paro
Aktiviranje	z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda
Priključek	Prirobnice DN15...DN150 v skladu z EN1092-1 PN16
Materiali	Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4401, Kroglasto tesnilo iz grafitno ojačanega PTFE, Vretenasto tesnilo iz s grafitom ojačanega PTFE, O-tesnila FKM, Ročni vzvod iz jekla plastificiran
Področje uporabe	Para, druge aplikacije na zahtevo
Temperatura medija	-20...+198°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do 15bar
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požarno varno, TA-zrak, SIL 3
Posebne izvedbe	Prirobnica ANSI, Prirobnica PN40, brez olja, masti in silikona za kisik na zahtevo

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

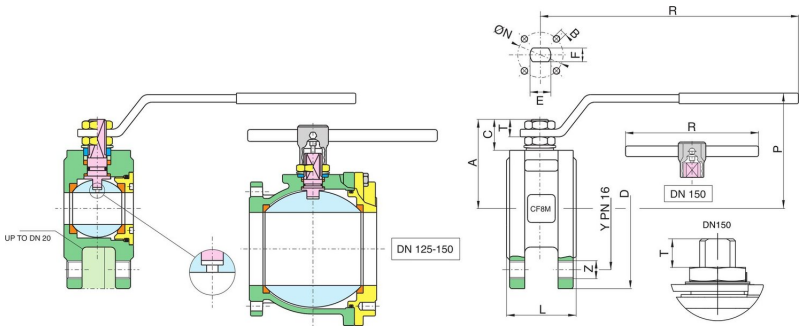

Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	15	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA050-15-L-A
20	15	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,9	BA050-20-L-A
25	15	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA050-25-L-A
32	15	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA050-32-L-A
40	15	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,2	BA050-40-L-A
50	15	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,1	BA050-50-L-A
65	15	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,0	BA050-65-L-A
80	15	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,5	BA050-80-L-A
100	15	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,9	BA050-100-L-A
125	15	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	37,5	BA050-125-L-A
150	15	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	61,5	BA050-150-L-A

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG