



## Krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA907



|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | Pretočni krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod                                                                                                                                               |
| Priključek         | G1/4"...G4" po ISO228<br>1/4"-NPT...4"-NPT                                                                                                                                                              |
| Materiali          | Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, kroglično tesnilo PTFE brez mrtvih prostorov, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo FKM |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.                                                                                                     |
| Temperatura medija | -20...+160°C                                                                                                                                                                                            |
| Obratovalni tlak   | Obar do Nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura                                                                                                                                             |
| Način pritrditve   | Vgradnja v togi cevovodni sistem                                                                                                                                                                        |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                                                                |
| Posebne izvedbe    | antistatična izvedba ATEX EX II 2D Ex h IIC T135°C Dp, brez olja, masti in silikona za kisik, izvedba brez olja in masti za vodik, Posebna tesnila                                                      |

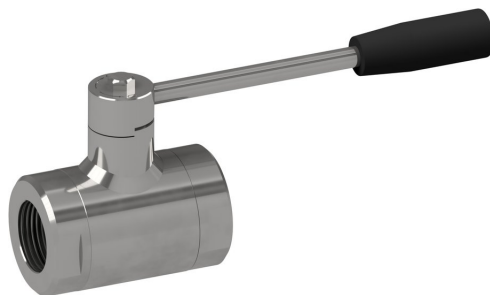

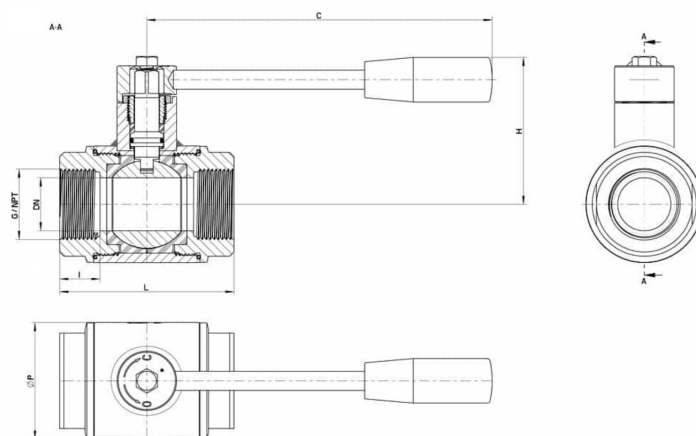


| Priključek<br>G | Nazivni premer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | C   | H   | I  | L   | ØP  | Kv-vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip         |
|-----------------|--------------------------|-------------|-----|-----|----|-----|-----|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1/4"            | 9                        | 100         | 110 | 55  | 13 | 52  | 35  | 6,5                   | 0,4                 | BA907-14-L  |
| 3/8"            | 10                       | 100         | 110 | 55  | 13 | 52  | 35  | 11                    | 0,39                | BA907-38-L  |
| 1/2"            | 15                       | 100         | 110 | 60  | 15 | 62  | 42  | 20                    | 0,55                | BA907-12-L  |
| 3/4"            | 20                       | 100         | 160 | 65  | 17 | 72  | 48  | 60                    | 0,9                 | BA907-34-L  |
| 1"              | 25                       | 64          | 160 | 70  | 19 | 82  | 55  | 100                   | 1,13                | BA907-10-L  |
| 1 1/4"          | 32                       | 64          | 160 | 75  | 19 | 92  | 65  | 130                   | 1,48                | BA907-114-L |
| 1 1/2"          | 40                       | 64          | 190 | 100 | 20 | 104 | 80  | 170                   | 2,68                | BA907-112-L |
| 2"              | 50                       | 40          | 190 | 107 | 20 | 116 | 95  | 280                   | 3,88                | BA907-20-L  |
| 2 1/2"          | 65                       | 40          | 220 | 119 | 20 | 128 | 113 | 510                   | 5,8                 | BA907-212-L |
| 3"              | 80                       | 40          | 285 | 135 | 24 | 150 | 140 | 770                   | 10,8                | BA907-30-L  |
| 4"              | 100                      | 25          | 325 | 145 | 26 | 178 | 167 | 1200                  | 15,9                | BA907-40-L  |

| Priključek<br>NPT | Nazivni premer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | C   | H   | I  | L   | ØP  | Kv-vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip          |
|-------------------|--------------------------|-------------|-----|-----|----|-----|-----|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1/4"              | 9                        | 100         | 110 | 55  | 13 | 52  | 35  | 6,5                   | 0,4                 | BA907-14N-L  |
| 3/8"              | 10                       | 100         | 110 | 55  | 13 | 52  | 35  | 11                    | 0,39                | BA907-38N-L  |
| 1/2"              | 15                       | 100         | 110 | 60  | 16 | 62  | 42  | 20                    | 0,55                | BA907-12N-L  |
| 3/4"              | 20                       | 100         | 160 | 65  | 18 | 72  | 48  | 60                    | 0,9                 | BA907-34N-L  |
| 1"                | 25                       | 64          | 160 | 70  | 19 | 82  | 55  | 100                   | 1,13                | BA907-10N-L  |
| 1 1/4"            | 32                       | 64          | 160 | 75  | 20 | 92  | 65  | 130                   | 1,48                | BA907-114N-L |
| 1 1/2"            | 40                       | 64          | 190 | 85  | 20 | 104 | 80  | 170                   | 2,68                | BA907-112N-L |
| 2"                | 50                       | 40          | 190 | 95  | 20 | 116 | 95  | 280                   | 3,88                | BA907-20N-L  |
| 2 1/2"            | 65                       | 40          | 220 | 115 | 26 | 128 | 113 | 510                   | 5,8                 | BA907-212N-L |
| 3"                | 80                       | 40          | 285 | 135 | 28 | 150 | 140 | 770                   | 10,8                | BA907-30N-L  |
| 4"                | 100                      | 25          | 310 | 150 | 30 | 178 | 167 | 1200                  | 15,9                | BA907-40N-L  |



## Diagram tlaka in temperature

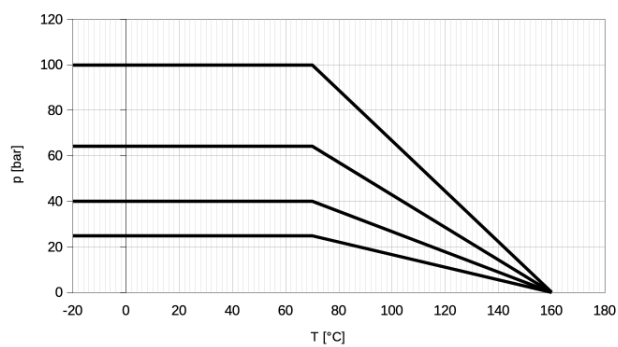

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

[Armature](#) / [Krogelne pipe - ročne](#) / [Ostali sortiment - A02](#) / [Krogelna pipa iz legiranega jekla serija BA907](#)

Različica 5

150573 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

[www.stasto.si](http://www.stasto.si)

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

