



## Końierzowe zawory kulowe ze stali Seria 760001



|                     |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Zawór przełotowy z pływającą kulą, pełny przełot, antystatyczne wykonanie, Otwór kompensacyjny, z urządzeniem odcinającym                                                                                   |
| Uruchamianie        | poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej                                                                                                                                                                         |
| Przylącze           | Końnierze DN15...DN50 wg EN1092-1 PN40<br>Końnierze DN65...DN300 wg EN1092-1 PN16                                                                                                                           |
| Długość zabudowy    | zgodnie z EN558-1R27                                                                                                                                                                                        |
| Materiały           | Obudowa Stal, Kula stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE/Graphoil/FKM<br>Dźwignia ręczna: DN15...DN125 Stal plastyfikowany, DN150...DN200 Żeliwo szare EN-GJL-250 |
| Zakres zastosowania | Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.                                                                                               |
| Temperatura medium  | -20...+160°C (Para wodna maks. 180°C)                                                                                                                                                                       |
| Ciśnienie robocze   | Próżnia maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura (Para wodna maks. 10bar)                                                                               |
| Rodzaj mocowania    | Montaż w sztywnym systemie przewodów                                                                                                                                                                        |
| Pozycja montażowa   | dowolny                                                                                                                                                                                                     |
| Dopuszczenia        | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3                                                                                                            |
| Wykonania specjalne | Końierz ANSI, bezolejowy/-a, bezsmarowy/-a i bezsilikonowy/-a do tlenu, Wersja niskotemperaturowa                                                                                                           |

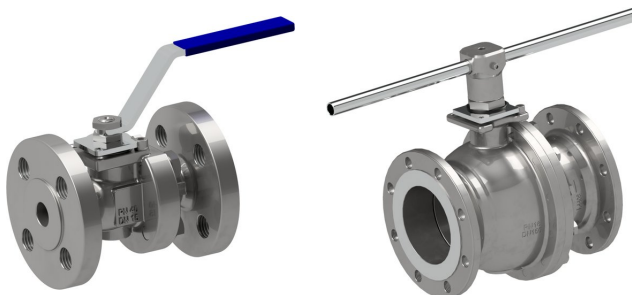

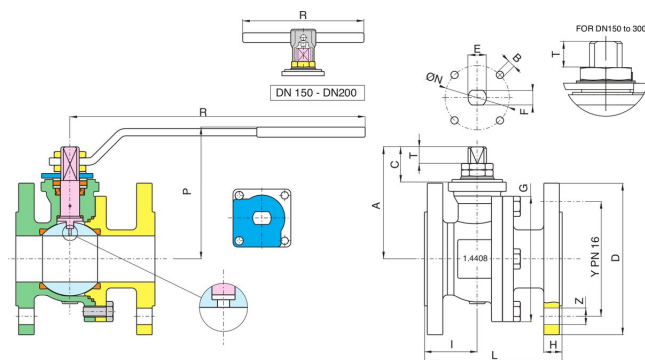


| Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | A    | B   | C    | D   | E   | F  | G     | H  | I    | L   | R   | ØN      | P   | T  | Y   | Z        | Wartość Kv [m³/h] | Masa [ok. kg] | Typ        |
|---------------------------|----------|------|-----|------|-----|-----|----|-------|----|------|-----|-----|---------|-----|----|-----|----------|-------------------|---------------|------------|
| 15                        | 40       | 52   | M5  | 19   | 95  | M10 | 7  | 71    | 16 | 49   | 115 | 131 | 42-F04  | 88  | 8  | 65  | 4 x Ø14  | 19,2              | 2,5           | 760001-15  |
| 20                        | 40       | 56   | M5  | 19   | 105 | M10 | 7  | 73,5  | 18 | 51   | 120 | 131 | 42-F04  | 93  | 8  | 75  | 4 x Ø14  | 35,0              | 3,2           | 760001-20  |
| 25                        | 40       | 72,5 | M6  | 27,5 | 115 | M12 | 8  | 90,5  | 18 | 54   | 125 | 174 | 50-F05  | 89  | 13 | 85  | 4 x Ø14  | 64,5              | 4,5           | 760001-25  |
| 32                        | 40       | 76   | M6  | 27,5 | 140 | M12 | 8  | 97    | 18 | 55   | 130 | 174 | 50-F05  | 93  | 13 | 100 | 4 x Ø18  | 103,8             | 5,8           | 760001-32  |
| 40                        | 40       | 107  | M6  | 30   | 150 | M16 | 10 | 114   | 18 | 51,5 | 140 | 250 | 50-F05  | 133 | 10 | 110 | 4 x Ø18  | 174,0             | 8,1           | 760001-40  |
| 50                        | 40       | 122  | M8  | 38,5 | 165 | M20 | 14 | 136,5 | 20 | 57,5 | 150 | 321 | 70-F07  | 144 | 18 | 125 | 4 x Ø18  | 301,3             | 11,4          | 760001-50  |
| 65                        | 16       | 133  | M8  | 39,5 | 185 | M20 | 14 | 167,6 | 18 | 61   | 170 | 321 | 70-F07  | 154 | 18 | 145 | 4 x Ø18  | 545,7             | 15,4          | 760001-65  |
| 80                        | 16       | 151  | M10 | 43   | 200 | M24 | 18 | 178,6 | 20 | 75,5 | 180 | 381 | 102-F10 | 173 | 18 | 160 | 8 x Ø18  | 872,5             | 20,5          | 760001-80  |
| 100                       | 16       | 165  | M10 | 43   | 220 | M24 | 18 | 208,6 | 20 | 80   | 190 | 381 | 102-F10 | 187 | 18 | 180 | 8 x Ø18  | 1363,3            | 26,8          | 760001-100 |
| 125                       | 16       | 187  | M10 | 43   | 250 | M24 | 18 | 273   | 22 | 149  | 325 | 381 | 102-F10 | 209 | 18 | 210 | 8 x Ø18  | 2360,3            | 50,2          | 760001-125 |
| 150                       | 16       | 245  | M12 | 68   | 285 | M42 | 30 | 311   | 22 | 157  | 350 | 700 | 125-F12 | 305 | 41 | 240 | 8 x Ø22  | 3671,1            | 75,7          | 760001-150 |
| 200                       | 16       | 288  | M12 | 68   | 340 | M42 | 30 | 402   | 24 | 190  | 400 | 700 | 125-F12 | 348 | 41 | 295 | 12 x Ø22 | 6816,6            | 104           | 760001-200 |
| 250                       | 16       | 353  | M16 | 81   | 405 | M52 | 38 | 500   | 26 | 225  | 450 | -   | 140-F14 | -   | 47 | 355 | 12 x Ø26 | 11170,7           | 180           | 760001-250 |
| 300                       | 16       | 384  | M16 | 81   | 460 | M52 | 38 | 560   | 28 | 250  | 500 | -   | 140-F14 | -   | 47 | 410 | 12 x Ø26 | 16805,6           | 226           | 760001-300 |

Zawory kulowe w średnicach nominalnych DN250 i DN300 są dostarczane bez dźwigni ręcznej.



## Wykres ciśnienie-temperatura

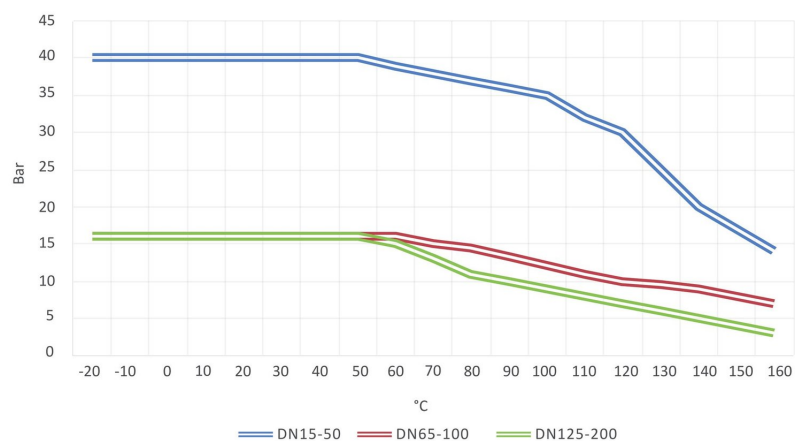

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / zawory kulowe kolnierzone - stal / zawór kulowy kolnierzowy Seria 760001

Wersja 8

150658 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

