


## Rozsdamentes acél karimás gömbcsapok Sorozat BA282




|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel              | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, antisztatikus kivitel, Kiegyenlítő furat                                    |
| Csatlakozás          | Karimák DN25...DN100 EN1092-1 szerint, PN16                                                                                  |
| Anyagok              | Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4408, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE/MPTFE/FKM                                       |
| Alkalmazási terület  | Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat |
| Közeg hőmérséklete   | -20...+180°C                                                                                                                 |
| Üzemi nyomás         | Vákuum max. 10 <sup>-3</sup> Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint                     |
| Rögzítési mód        | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                          |
| Beépítési helyzet    | tetszőleges                                                                                                                  |
| Tanúsítványok        | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, TA-Luft, SIL 3                                        |
| Különleges kivitelek | olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez, Szabályozógolyó, ANSI 150                                                          |



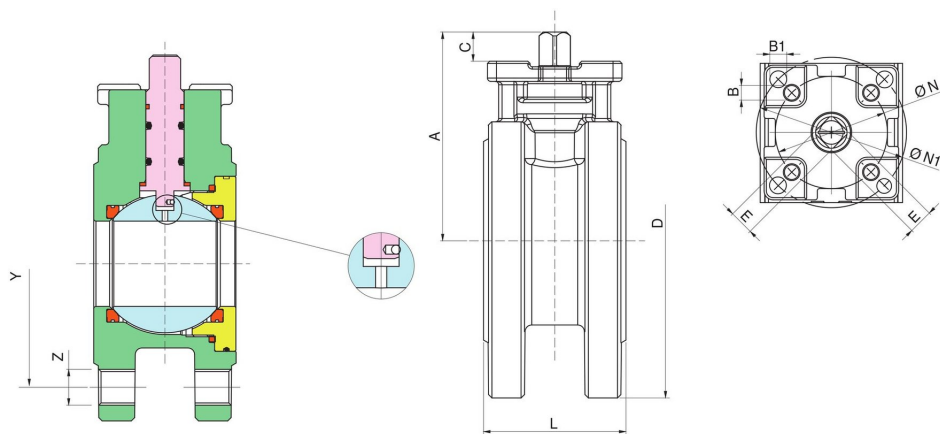

| Névleges átmérő<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B   | B1 | C    | D   | E  | L    | ØN | ØN1 | Y   | Z     | Kv-érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] | Típus         |
|---------------------------|-------------|-------|-----|----|------|-----|----|------|----|-----|-----|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 25                        | 16          | 70    | 5,5 | 7  | 11   | 110 | 9  | 48   | 36 | 50  | 85  | 4xM12 | 64,5               | 2,4           | BA282-25-B-A  |
| 32                        | 16          | 82    | 5,5 | 7  | 10   | 130 | 9  | 54   | 36 | 50  | 100 | 4xM16 | 103,8              | 3,5           | BA282-32-B-A  |
| 40                        | 16          | 93    | 6,5 | -  | 13   | 140 | 11 | 63,5 | 50 | -   | 110 | 4xM16 | 174                | 4,5           | BA282-40-B-A  |
| 50                        | 16          | 101,5 | 6,5 | 9  | 13,5 | 155 | 11 | 82   | 50 | 70  | 125 | 4xM16 | 301,3              | 6,7           | BA282-50-B-A  |
| 65                        | 16          | 128,5 | 9   | -  | 15,5 | 180 | 14 | 103  | 70 | -   | 145 | 4xM16 | 545,7              | 10,9          | BA282-65-B-A  |
| 80                        | 16          | 138   | 9   | -  | 15   | 190 | 14 | 122  | 70 | -   | 160 | 8xM16 | 872,5              | 14,0          | BA282-80-B-A  |
| 100                       | 16          | 153   | 9   | -  | 18,5 | 220 | 17 | 152  | 70 | -   | 180 | 8xM16 | 1363,3             | 20,9          | BA282-100-B-A |

### Nyomás-hőmérséklet diagram

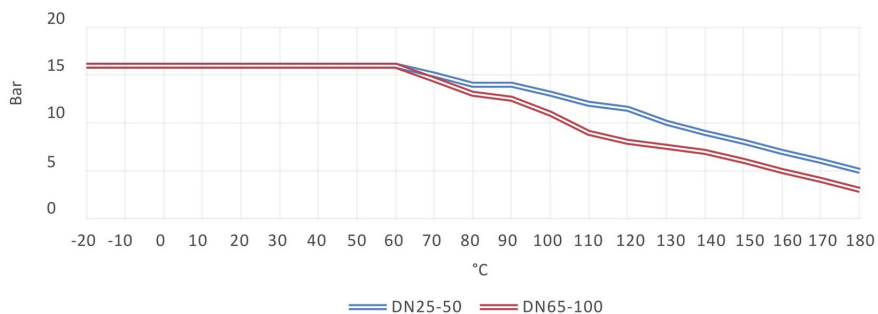

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - automatikus működtetéssel / További témekválaszték - A03 / karimás gömbcsap sorozat BA282-B-A

Verzió 6

150691 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

