

Partnership. With Guarantee.

Acél karimás gömbcsapok
Sorozat BA843

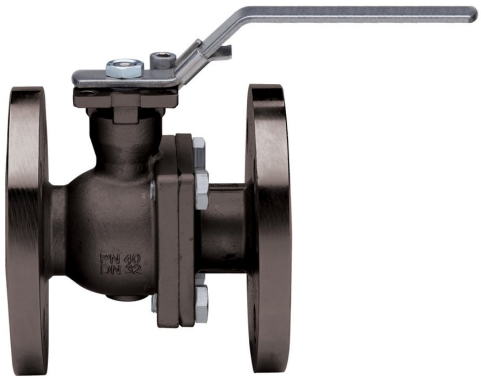


Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, antisztatikus kivitel, Kiegyenlítő furat, val vel elzárószerkezettel
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	Karimák DN25...DN50 EN1092-1 szerint PN40 Karimák DN65...DN100 EN1092-1 szerint PN16
Beépítési hossz	megfelelő EN558-1R27
Anyagok	Ház Acél 1.1131, Rozsdamentes acél golyó 1.4301, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés PTFE/Graphoil/FKM, Kézikar Rozsdamentes acél
Alkalmazási terület	Az PED 2014/68/EU szerint az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10^{-3} Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Tűzbiztos, TA-Luft, SIL 3
Különleges kivitelek	olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez, Alacsony hőmérsékletű kivitel, Szabályozógolyó, ANSI 150

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

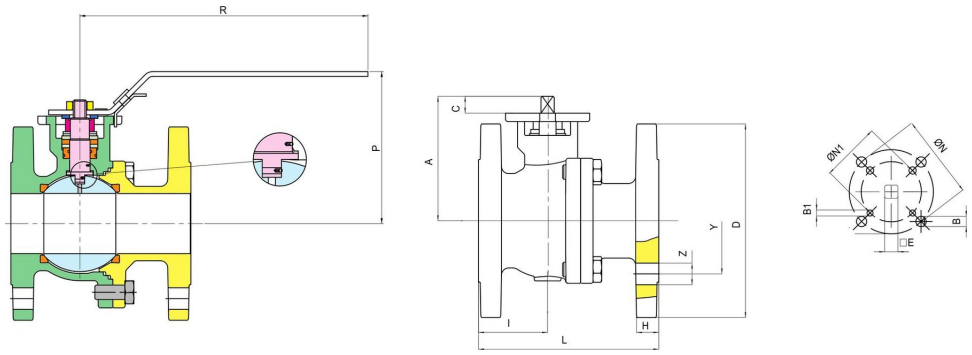

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	H	I	L	ØN	ØN1	P	R	Y	Z	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
25	40	69	7	-	11	115	9	18	53	125	50-F05	-	94	161	85	4 x Ø14	64,5	3,7	BA843-25-LLD-A
32	40	82	7	-	11	140	9	18	55	130	50-F05	-	108	161	100	4 x Ø18	103,8	5,0	BA843-32-LLD-A
40	40	94	8,5	M6	14	150	11	18	52	140	70-F07	50-F05	119	241	110	4 x Ø18	174,0	6,7	BA843-40-LLD-A
50	40	103	8,5	M6	13,5	165	11	18	57,5	150	70-F07	50-F05	128	241	125	4 x Ø18	301,3	9,3	BA843-50-LLD-A
65	16	128,5	8,5	-	17,5	185	14	18	63	170	70-F07	-	154	321	145	4 x Ø18	545,7	13,2	BA843-65-LLD-A
80	16	137,5	11	M10	17,5	200	14	20	75,5	180	102-F10	70-F07	163	321	160	8 x Ø18	872,5	17,2	BA843-80-LLD-A
100	16	153,5	11	M10	19	220	17	20	80	190	102-F10	70-F07	177	380	180	8 x Ø18	1363,3	23,4	BA843-100-LLD-A

Nyomás-hőmérséklet diagramm

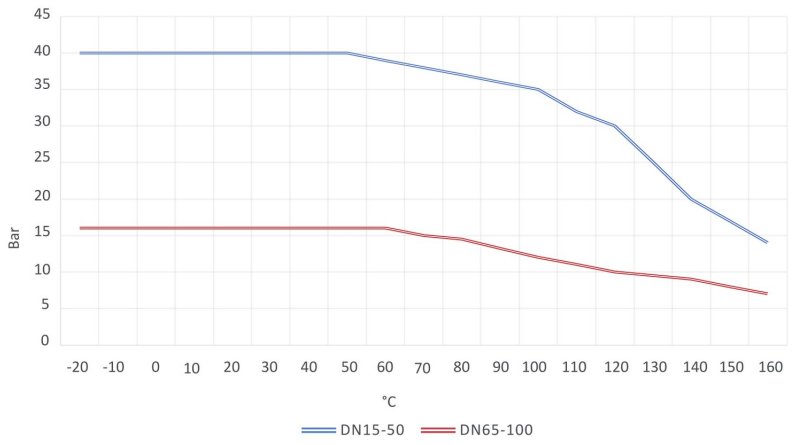

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.