


Acél karimás gömbcsapok Sorozat BA353




Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, antistatikus kivitel, Kiegyenlítő furat
Csatlakozás	Karimák DN25...DN100 EN1092-1 szerint, PN16
Anyagok	Ház Acél 1.1131, Rozsdamentes acél golyó 1.4301, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE/MPTFE/FKM
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+180°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10 ⁻³ Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Tűzbiztos, TA-Luft, SIL 3
Különleges kivitelek	olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez, Szabályozógolyó, ANSI 150



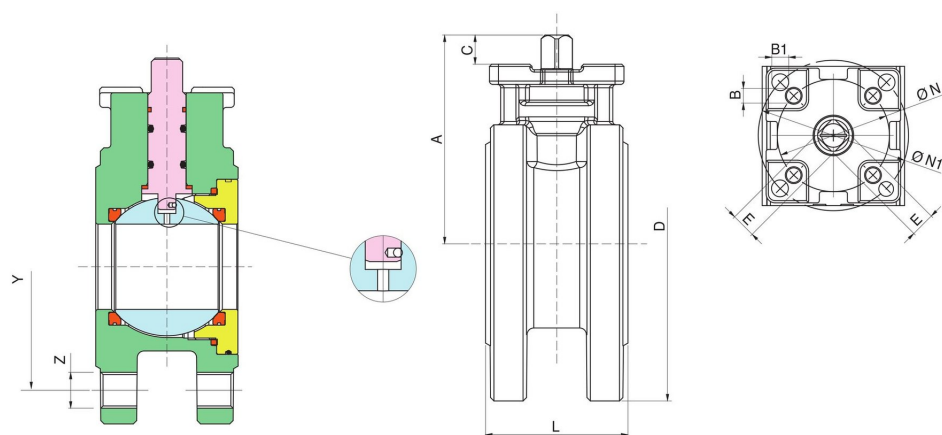

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	L	ØN	ØN1	Y	Z	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
25	16	70	5,5	7	11	110	9	48	36	50	85	4xM12	64,5	2,4	BA353-25-B-A
32	16	82	5,5	7	10	130	9	54	36	50	100	4xM16	103,8	3,5	BA353-32-B-A
40	16	93	6,5	-	13	140	11	63,5	50	-	110	4xM16	174	4,5	BA353-40-B-A
50	16	101,5	6,5	9	13,5	155	11	82	50	70	125	4xM16	301,3	6,7	BA353-50-B-A
65	16	128,5	9	-	15,5	180	14	103	70	-	145	4xM16	545,7	10,9	BA353-65-B-A
80	16	138	9	-	15	190	14	122	70	-	160	8xM16	872,5	14,0	BA353-80-B-A
100	16	153	9	-	18,5	220	17	152	70	-	180	8xM16	1363,3	20,9	BA353-100-B-A

Nyomás-hőmérséklet diagram

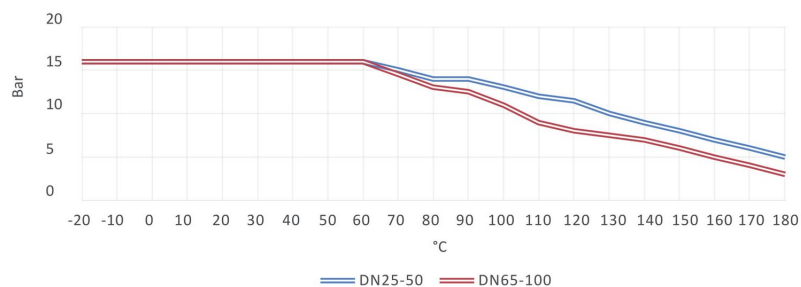

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - automatikus működtetéssel / További termékvalaszték - A03 / karimás gömbcsap sorozat BA353-B-A

Verzió 6

150705 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

