


## Axiális visszacsapó szelep rozsdamentes acélból Sorozat 316



|                     |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel             | Ülékes szelep rugóterhelésű                                                                                      |
| Tömítettség         | EN12266-1 Szivárgási ráta D                                                                                      |
| Csatlakozás         | G3/8" ... G2" ISO228/1 szerint                                                                                   |
| Anyagok             | Ház Rozsdamentes acél 1.4401, Belső alkatrészek Rozsdamentes acél 1.4401, Tömítés PTFE                           |
| Alkalmazási terület | 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat |
| Közeg hőmérséklete  | -30...+130°C                                                                                                     |
| Áramlási irány      | a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt                                                                      |
| Rögzítési mód       | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                              |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges                                                                                                      |

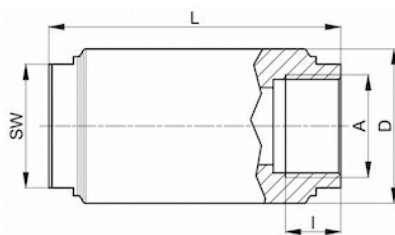

| Csatlakozás<br>A | Névleges átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar] | D  | I  | L    | SW | Kv-érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] | Típus      |
|------------------|-------------------------|--------------------------|----|----|------|----|--------------------|---------------|------------|
| G3/8"            | 12                      | 0,1-16                   | 32 | 12 | 58   | 22 | 4,3                | 0,24          | 316-3/8"   |
| G1/2"            | 15                      | 0,1-16                   | 35 | 14 | 65,2 | 27 | 5,4                | 0,28          | 316-1/2"   |
| G3/4"            | 20                      | 0,1-16                   | 45 | 18 | 80   | 36 | 13,0               | 0,57          | 316-3/4"   |
| G1"              | 25                      | 0,1-16                   | 50 | 18 | 96,5 | 40 | 20,5               | 0,70          | 316-1"     |
| G1 1/4"          | 32                      | 0,1-16                   | 59 | 18 | 100  | 52 | 33,0               | 1,02          | 316-1 1/4" |
| G1 1/2"          | 40                      | 0,1-16                   | 70 | 18 | 110  | 52 | 44,0               | 1,52          | 316-1 1/2" |
| G2"              | 50                      | 0,1-16                   | 85 | 22 | 130  | 77 | 59,0               | 2,32          | 316-2"     |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / axiál visszacsapó szelep sorozat 316

