


## Zawór zwrotny osiowy ze stali nierdzewnej Seria 316



|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Zawór grzybkowy sprężynowany                                                                            |
| Szczelność          | EN12266-1 Współczynnik przecieku D                                                                      |
| Przylącze           | G3/8"...G2" zgodnie z ISO228/1                                                                          |
| Materiały           | Obudowa Stal nierdzewna 1.4401, Części wewnętrzne Stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie PTFE            |
| Zakres zastosowania | Ciecze z grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały |
| Temperatura medium  | -30...+130°C                                                                                            |
| Kierunek przepływu  | w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ                       |
| Rodzaj mocowania    | Montaż w sztywnym systemie przewodów                                                                    |
| Pozycja montażowa   | dowolny                                                                                                 |

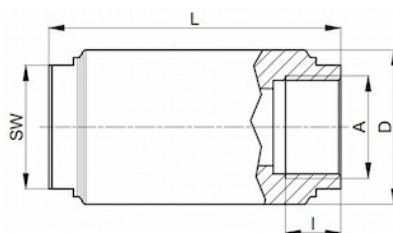

| Przylącze A | Średnica nominalna [mm] | Zakres ciśnienia [bar] | D  | I  | L    | SW | Wartość Kv [m³/h] | Masa [ok. kg] | Typ        |
|-------------|-------------------------|------------------------|----|----|------|----|-------------------|---------------|------------|
| G3/8"       | 12                      | 0,1-16                 | 32 | 12 | 58   | 22 | 4,3               | 0,24          | 316-3/8"   |
| G1/2"       | 15                      | 0,1-16                 | 35 | 14 | 65,2 | 27 | 5,4               | 0,28          | 316-1/2"   |
| G3/4"       | 20                      | 0,1-16                 | 45 | 18 | 80   | 36 | 13,0              | 0,57          | 316-3/4"   |
| G1"         | 25                      | 0,1-16                 | 50 | 18 | 96,5 | 40 | 20,5              | 0,70          | 316-1"     |
| G1 1/4"     | 32                      | 0,1-16                 | 59 | 18 | 100  | 52 | 33,0              | 1,02          | 316-1 1/4" |
| G1 1/2"     | 40                      | 0,1-16                 | 70 | 18 | 110  | 52 | 44,0              | 1,52          | 316-1 1/2" |
| G2"         | 50                      | 0,1-16                 | 85 | 22 | 130  | 77 | 59,0              | 2,32          | 316-2"     |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / zawory i kłapy zwrotne / zawór zwrotny osiowy Seria 316

