















3-Putni kuglasti ventili od nerđajućeg čelika Serija BA552 i BA576




Konstrukcija	Trosmerni kuglasti ventil sa plutajuća kugla, troslojno zaptivno, nije bez preklapanja, puni prolaz
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	G1/4"...G4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla od nerđajućeg čelika 1.4404, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena FKM, Ručna poluga Nerđajući čelik 1.4307/Duroplast (PF)
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene pare preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.
Temperatura medijuma	-20...+170°C
Radni pritisak	Obar do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalne izvedbe	antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Kuglična zaptivka PTFE-ojačan staklenim vlaknima ili PTFE-ojačan karbografitom, Vakuumska primena

Šema preklapanja

BA576				BA552		
Način preklapanja 01	Način preklapanja 02	Način preklapanja 03	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05	Način preklapanja 06	Način preklapanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Podšavanje načina preklapanja vrši se nakon demontaže ručne poluge ručnim okretanjem kugle. Nakon uklanjanja centralnih pričvrtnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljiv urez koji označava položaj kugle i iz kojeg se takođe može prepoznati tip ventila.						




Dimenzije

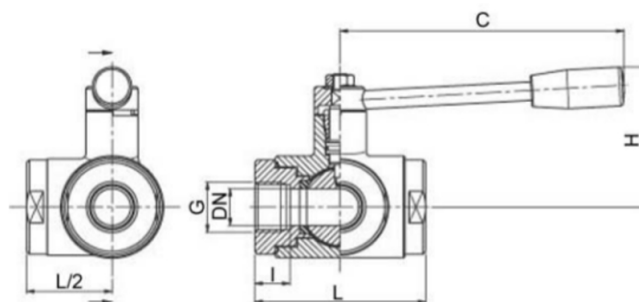

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Težina [pribl. kg]	Tip T-provrtina	Tip L-provrtina
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Dijagram pritisak-temperatura

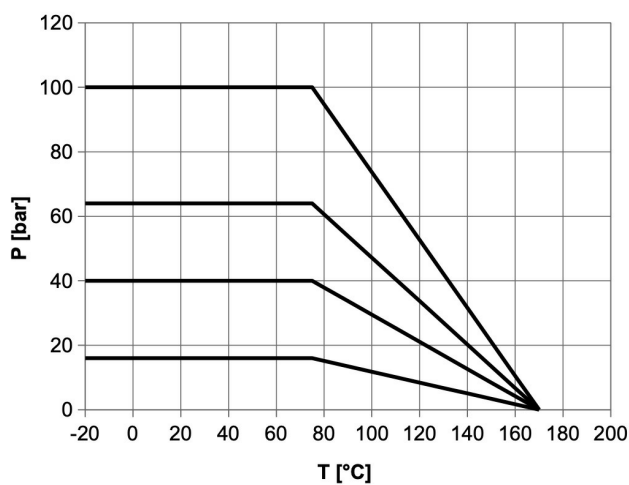

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili - nerdjajući čelik / kuglasti ventil od nerdjajućeg čelika serije BA552, BA576

Verzija 8

150414 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

