


3-Utas karimás golyóscsapok rozsdamentes acélból Sorozat BA055, BA056




Kivitel	Háromutas golyóscsap úszó golyóval, teljes átömlésű átmenet nélküli furat, Minden oldalon tömített golyó, nem átfedésmentes
Működtetés	a kézizár 90°-os elfordításával
Csatlakozás	forgatható karimák DN15...DN100 DIN 2501 szerint
Anyagok	Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4404, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE/FKM, Kézizár Rozsdamentes acél 1.4307/Duroplaszt (PF)
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk.
Közeg hőmérséklete	-20...+170°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat és nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitel	antisztatikus kivitel ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Tömítések PTFE-üvegszálerősítésű- vagy karbografittal erősített, Karimák ANSI150 és ANSI300 kérésre

Kapcsolási rajz

BA056				BA055		
Kapcsolási mód 01	Kapcsolási mód 02	Kapcsolási mód 03	Kapcsolási mód 04	Kapcsolási mód 05	Kapcsolási mód 06	Kapcsolási mód 07
Pozíció 1						
Pozíció 2						
A kapcsolási mód beállítása a kézizár leszerelése után a golyó kézi elforgatásával történik. A központi rögzítőcsavarok eltávolítása után a orsó felső oldalán láthatóvá válik a bemetszés, amely a golyó helyzetét jelzi, és amelyből a csaptípus is felismerhető.						



Méretetek

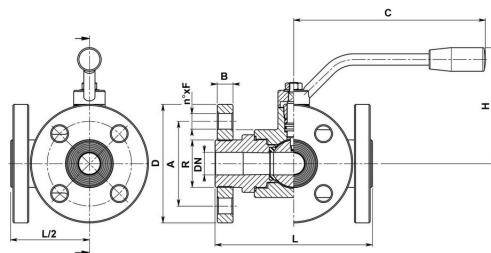


Névleges átmérő DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	Tömeg [kb. kg]	Típus T-furat	Típus L-furat
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L

ATEX-kiviteleknél a típust a végén -A-val egészítik ki.

Nyomás-hőmérséklet diagramm

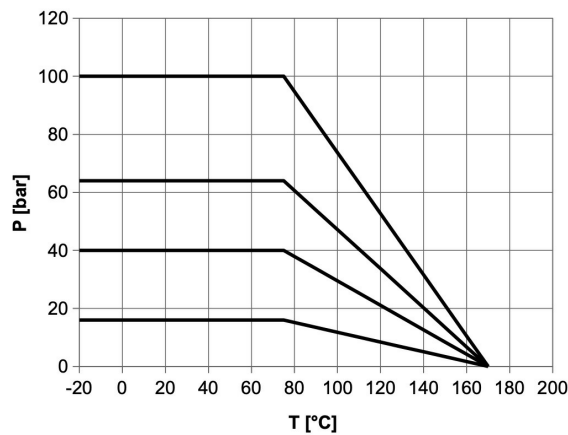

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékválaszték - A02 / karimás gömbcsap sorozat BA055, BA056

Verzió 5

151111 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

