

3-Putni prirubnički kuglasti ventili od nerđajućeg čelika

Serijska BA055, BA056




Konstrukcija	Trosmerni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz, Kugla zaptivena sa svih strana, ne bez preklapanja
Aktiviranje	kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge
Priključak	rotirajuće prirubnice DN15...DN100 prema DIN 2501
Materijali	Kućište i kugla od nerđajućeg čelika 1.4404, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena PTFE/FKM, Ručna poluga Nerđajući čelik 1.4307/Duroplast (PF)
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene pare preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.
Temperatura medijuma	-20...+170°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Zaptivke PTFE-ojačan staklenim vlaknima- ili ojačan karbografitom, Prirubnice ANSI150 i ANSI300 na zahtev

Šema preklapanja

BA056				BA055		
Način preklapanja 01	Način preklapanja 02	Način preklapanja 03	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05	Način preklapanja 06	Način preklapanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Podređavanje načina preklapanja vrši se nakon demontaže ručne poluge ručnim okretanjem kugle. Nakon uklanjanja centralnih pričvršnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljiv urez koji označava položaj kugle i iz kojeg se takođe može prepoznati tip ventila.						



Dimenzije

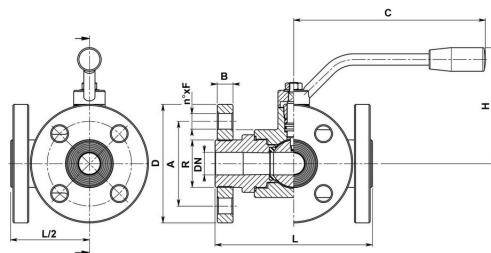


Nazivni prečnik DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	Težina [pribl. kg]	Tip T-provrtina	Tip L-provrtina
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L

Kod ATEX izvedbi se tip na kraju dopunjuje sa -A.

Dijagram pritisak-temperatura

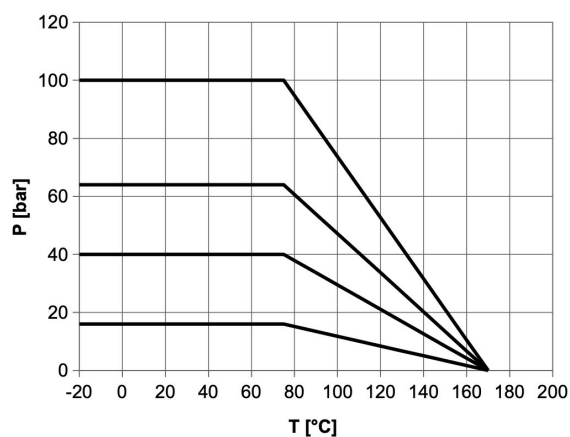

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventil sa priрубnicom serije BA055, BA056

Verzija 5

151111 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

