















3-Potni prirobnični krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA055, BA056




Konstrukcija	Tripotni krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod, Krogla tesnjena na vseh straneh, ne brez prekrivanja
Aktiviranje	z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda
Priključek	vrtljive prirobnice DN15...DN100 po DIN 2501
Materiali	Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4404, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE/FKM, Ročni vzvod Nerjavno jeklo 1.4307/Duroplast (PF)
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih ventilov.
Temperatura medija	-20...+170°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebna izvedba	antistatična izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db, Tesnila PTFE-ojačano s steklenimi vlakni- ali karbografitno ojačano, Prirobnice ANSI150 in ANSI300 na zahtevo

Preklopna shema

BA056				BA055		
Način preklopa 01	Način preklopa 02	Način preklopa 03	Način preklopa 04	Način preklopa 05	Način preklopa 06	Način preklopa 07
Položaj 1						
						
Položaj 2						
						
Nastavitev načina preklopa se izvede po demontaži ročnega vzvoda z ročnim zasukom krogle. Po odstranitvi centralnih pritrdilnih vijakov postane na zgornji strani vretena vidna zareza, ki označuje položaj krogle in iz katere je razviden tudi tip ventila.						



Dimenzije

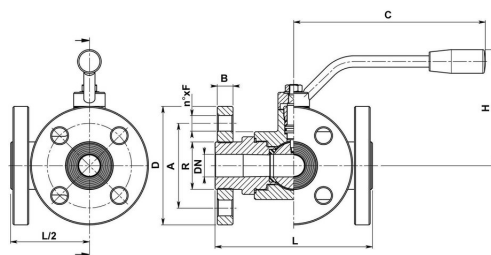


Nazivni premer DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip T-izvrtina	Tip L-izvrtina
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L

Pri izvedbah ATEX se tip na koncu dopolni z -A.

Diagram tlaka in temperature

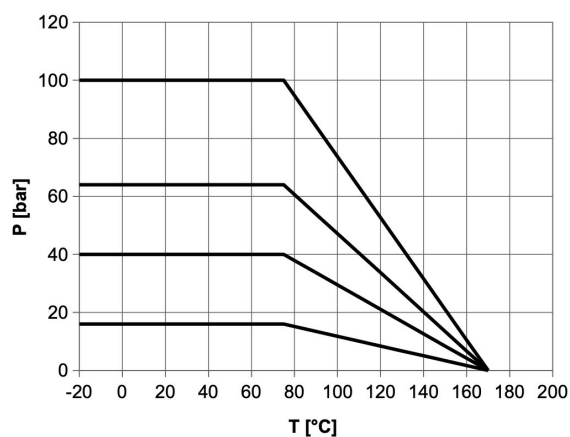

Različica 5

151111 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 3



