


3-Utas karimás golyóscsapok rozsdamentes acélból Sorozat 300150, 310150




Kivétel	Háromutas golyóscsap úszó golyóval, teljes átömlésű átmenet nélküli furat, Minden oldalon tömített golyó, nem átfedésmentes
Működtetés	a kézizár 90°-os elfordításával
Csatlakozás	forgatható karimák DN15...DN100 DIN 2501 szerint
Anyagok	Ház és golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE/FKM, Kézizár Rozsdamentes acél 1.4307/Duroplaszt (PF)
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk.
Közeg hőmérséklete	-20...+170°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivétel	antisztatikus kivétel ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Golyóstömítés PTFE-üvegszálerősítésű vagy PTFE-karbografittal erősített, Vákuumalkalmazás, Karimák ANSI150 és ANSI300 kérésre

Kapcsolási rajz

300150				310150		
Kapcsolási mód 01	Kapcsolási mód 02	Kapcsolási mód 03	Kapcsolási mód 04	Kapcsolási mód 05	Kapcsolási mód 06	Kapcsolási mód 07
Pozíció 1						
Pozíció 2						
A kapcsolási mód beállítása a kézizár leszerelése után a golyó kézi elforgatásával történik. A központi rögzítőcsavarok eltávolítása után a orsó felső oldalán láthatóvá válik a bemetszés, amely a golyó helyzetét jelzi, és amelyből a csaptípus is felismerhető.						




Méreték

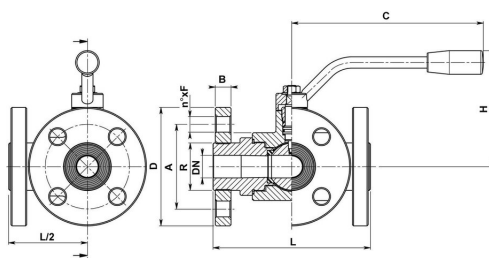

Névleges átmérő DN[mm]	A	B	C	D	F	H	L	R
15	65	12	130	95	4 x Ø14	90	130	35
20	75	14	170	105	4 x Ø14	100	140	42
25	85	14	170	115	4 x Ø14	110	150	51
32	100	16	240	140	4 x Ø18	130	180	63
40	110	16	240	150	4 x Ø18	140	200	75
50	125	18	260	165	4 x Ø18	150	220	89
65	145	18	300	185	4 x Ø18	160	240	110
80	160	18	330	200	8 x Ø18	175	260	120
100	180	20	330	220	8 x Ø18	190	300	140

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	Tömeg [kg]	Típus T-furat	Típus L-furat
15	40	3,24	300150-61410	310150-61410
20	40	4,86	300150-62010	310150-62010
25	40	6,13	300150-62610	310150-62610
32	40	10,62	300150-63010	310150-63010
40	40	14,15	300150-63410	310150-63410
50	40	18,38	300150-63810	310150-63810
65	16	23,55	300150-64410	310150-64410
80	16	34,12	300150-64810	310150-64810
100	16	50,00	300150-65410	310150-65410

Nyomás-hőmérséklet diagramm

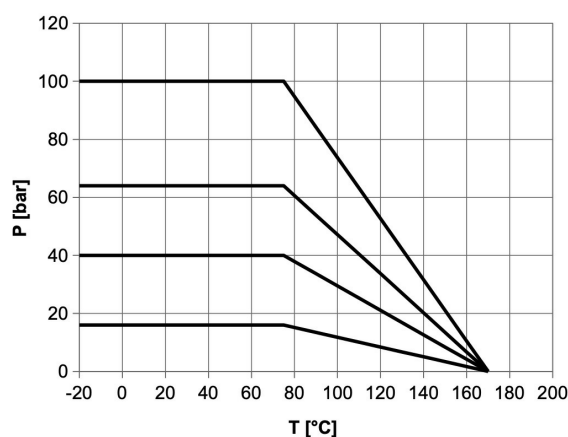

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / karimás gömbcsapok - rozsdamentes acél / karimás gömbcsap sorozat 3101, 3001

Verzió 5

151219 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

