

3-Putni prirubnički kuglasti ventili od nerđajućeg čelika

Serijska 300150, 310150




Konstrukcija	Trosmerni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz, Kugla zaptivena sa svih strana, ne bez preklapanja
Aktiviranje	kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge
Priključak	rotirajuće priрубnice DN15...DN100 prema DIN 2501
Materijali	Kućište i kugla Nerđajući čelik 1.4404, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena PTFE/FKM, Ručna poluga Nerđajući čelik 1.4307/Duroplast (PF)
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene pare preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.
Temperatura medijuma	-20...+170°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Kuglična zaptivka PTFE-ojačan staklenim vlaknima ili PTFE-ojačan karbografitom, Vakuumska primena, Priрубnice ANSI150 i ANSI300 na zahtev

Šema preklapanja

300150				310150		
Način preklapanja 01	Način preklapanja 02	Način preklapanja 03	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05	Način preklapanja 06	Način preklapanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Podešavanje načina preklapanja vrši se nakon demontaže ručne poluge ručnim okretanjem kugle. Nakon uklanjanja centralnih pričvršnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljiv urez koji označava položaj kugle i iz kojeg se takođe može prepoznati tip ventila.						




Dimenzije

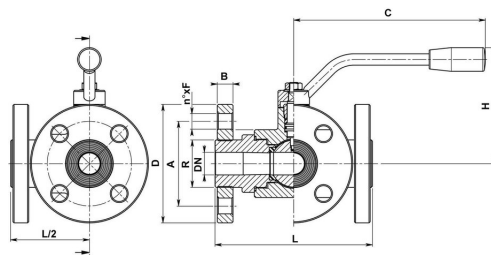

Nazivni prečnik DN[mm]	A	B	C	D	F	H	L	R
15	65	12	130	95	4 x Ø14	90	130	35
20	75	14	170	105	4 x Ø14	100	140	42
25	85	14	170	115	4 x Ø14	110	150	51
32	100	16	240	140	4 x Ø18	130	180	63
40	110	16	240	150	4 x Ø18	140	200	75
50	125	18	260	165	4 x Ø18	150	220	89
65	145	18	300	185	4 x Ø18	160	240	110
80	160	18	330	200	8 x Ø18	175	260	120
100	180	20	330	220	8 x Ø18	190	300	140

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	Težina [pribl. kg]	Tip T-provrtina	Tip L-provrtina
15	40	3,24	300150-61410	310150-61410
20	40	4,86	300150-62010	310150-62010
25	40	6,13	300150-62610	310150-62610
32	40	10,62	300150-63010	310150-63010
40	40	14,15	300150-63410	310150-63410
50	40	18,38	300150-63810	310150-63810
65	16	23,55	300150-64410	310150-64410
80	16	34,12	300150-64810	310150-64810
100	16	50,00	300150-65410	310150-65410

Dijagram pritisak-temperatura

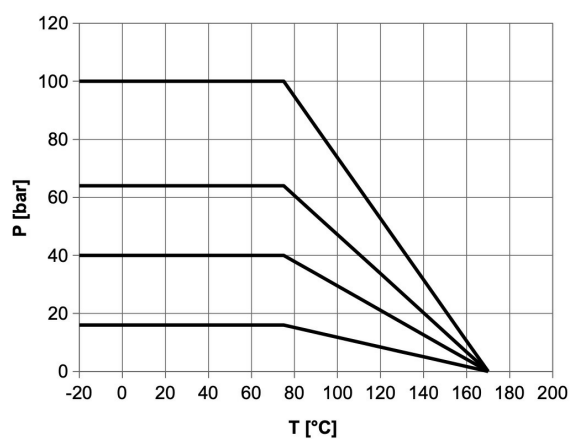

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili sa priрубnicama - nerdjajući čelik / kuglasti ventili sa priрубnicom serije 3101, 3001

Verzija 5

151219 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

