

Minimagnetzylinder mit Druckanschluss rückseitig axial Serie DRM



Bauart	Minimagnetzylinder gemäß ISO 6432
Köpfe	anodisiertes Aluminium
Kolbenstange	Edelstahl X5CrNi1810 rolliert
Zylinderrohr	anodisiertes Aluminium
Dichtungen	NBR
Anschlag	mechanisch
Umgebungstemperatur	-10°C...+80°C
Mediumtemperatur	0°C...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
maximaler Betriebsdruck	10bar
Lieferumfang	inkl. Hals- und Kolbenstangenmutter
Hinweis	technische Unterlagen für Zubehör siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Typenschlüssel


DRM	__	/	__	-	__	-	__
	12	ø12	Hub [mm]			doppeltwirkend	
	16	ø16				SEA einfachwirkend Feder vorne	
	20	ø20				VS Viton Kolbenstangendichtung	
	25	ø25				VV Viton komplett	

Standardhübe

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sonderhub auf Anfrage

Abmessungen

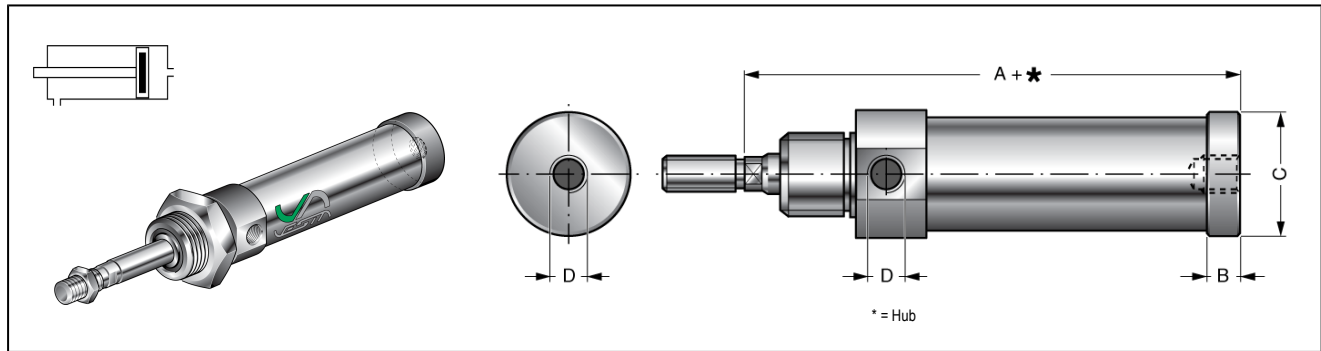

Ø	A	B	ØC	D	Type
12	69	6,5	18	M5	DRM12/...
16	74	6,5	22	M5	DRM16/...
20	85	8,5	28	G1/8	DRM20/...
25	90	8,5	34	G1/8	DRM25/...

Weitere Dimensionen siehe Minimagnetzylinder Serie **DVM**

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten