

Βαλβίδες κατεύθυνσης - μηχανικά ενεργοποιούμενες Σειρά MA, MV, MR και MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



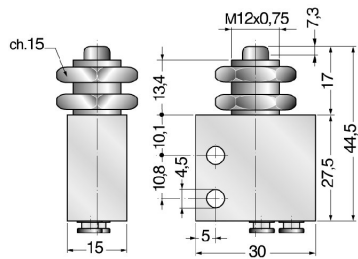



MS .. 4

Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας, μηχανικά ενεργοποιούμενο
Σύνδεση	4mm Ταχυσύνδεσμος με ρακόρ (push-in)
Ονομαστική διάμετρος	2,5mm
Εύρος πίεσης	2...10bar
Παροχή	60NI/min
Δύναμη ενεργοποίησης	6N στα 6bar
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

MA .. 4 Ενεργοποίηση Έκκεντρο/Ελατήριο

	Λειτουργία	Τύπος
	 3/2-οδών NC	PM140-04-C

MV .. 4 Ενεργοποίηση Έκκεντρο/Ελατήριο, για τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου

	Λειτουργία	Τύπος
	 3/2-οδών NC	MV304
	 3/2-οδών NO	MV314
	 2/2-οδών NC	MV204



MR .. 4 Ενεργοποίηση Κύλινδρος/Ελατήριο

		Λειτουργία	Τύπος
		3/2-οδών NC	MR304
		3/2-οδών NO	MR314
		2/2-οδών NC	MR204

MS .. 4 Ενεργοποίηση Κύλινδρος κάμψης/ελατήριο

		Λειτουργία	Τύπος
		3/2-οδών NC	MS304
		3/2-οδών NO	MS314
		2/2-οδών NC	MS204

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Έκκεντρες βαλβίδες / Βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά PM140, MA

