

Suuntaventtiilit - mekaanisesti ohjattu käytetään ohjauksessa Sarja MA, MV, MR ja MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



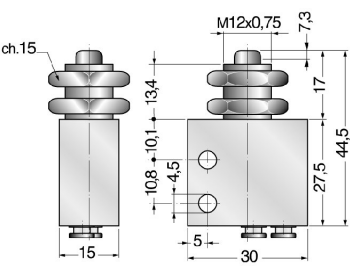



MS .. 4

Rakenne	Istukkaventtiili, mekaanisesti toimilaitteella ohjattu
Liitäntä	4mm Pistoliitin
Nimellishalkaisija	2,5mm
Painealue	2...10bar
Virtaus	60NI/min
Käyttövoima	6N 6 bar:ssa
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

MA .. 4 Käyttö Nokkaljousi

	Toiminto	Tyyppi
	 3/2-tieventtiili NC	PM140-04-C

MV .. 4 Käyttö Nokkaljousi, varten paneeliasennus

	Toiminto	Tyyppi
	 3/2-tieventtiili NC	MV304
	 3/2-tieventtiili NO	MV314
	 2/2-tieventtiili NC	MV204



MR .. 4 Käyttö Rulla/jousi

		Toiminto	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	MR304
		3/2-tieventtiili NO	MR314
		2/2-tieventtiili NC	MR204

MS .. 4 Käyttötoiminto Taittorulla/jousi

		Toiminto	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	MS304
		3/2-tieventtiili NO	MS314
		2/2-tieventtiili NC	MS204

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – mekaaniset / manuaaliset, pneumaattiset ohjauselementit / Nokkaohjatut venttiilit / 3/2-tieventtiili Sarja PM140, MA

Versio 9

138323 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

