

Retningsventiler - mekanisk betjent

Serie MA, MV, MR og MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



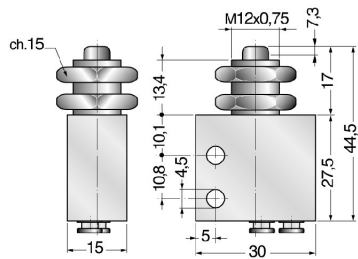



MS .. 4

Konstruksjonstype	Seteventil, mekanisk betjent
Tilkobling	4mm innstikkskobling
Nominell diameter	2,5mm
Trykkområde	2...10bar
Gjennomstrømning	60NI/min
Aktiveringskraft	6N ved 6 bar
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

MA .. 4 Aktivering Kam/fjær

	Funksjon	Type
	 3/2-veis NC	PM140-04-C

MV .. 4 Aktivering Kam/fjær, for panelmontering

	Funksjon	Type
	 3/2-veis NC	MV304
	 3/2-veis NO	MV314
	 2/2-veis NC	MV204



MR .. 4 Aktivering Rulle/fjær

		Funksjon	Type
		3/2-veis NC	MR304
		3/2-veis NO	MR314
		2/2-veis NC	MR204

MS .. 4 Aktivering Knekkrulle/fjær

		Funksjon	Type
		3/2-veis NC	MS304
		3/2-veis NO	MS314
		2/2-veis NC	MS204

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Kamventiler / 3/2-veisventil Serie PM140, MA

Versjon 10

138323 / Generert 2026/40 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

