

Riktningsventiler - mekaniskt manövrerade

Serie MA, MV, MR och MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



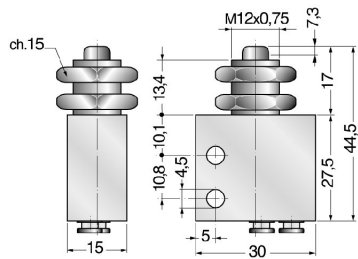



MS .. 4

Konstruktionstyp	Sätesventil, mekaniskt manövrerad
Anslutning	4mm Instickskoppling
Nominell diameter	2,5mm
Tryckområde	2...10bar
Flöde	60NI/min
Manöverkraft	6N vid 6 bar
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

MA .. 4 Manövrering Kam/fjäder





		Funktion	Typ
		3/2-vägs NC	PM140-04-C

MV .. 4 Manövrering Kam/fjäder, för panelmontering



		Funktion	Typ
		3/2-vägs NC	MV304
		3/2-vägs NO	MV314
		2/2-vägs NC	MV204



MR .. 4 Manövrering Rulle/fjäder

		Funktion	Typ
		3/2-vägs NC	MR304
		3/2-vägs NO	MR314
		2/2-vägs NC	MR204

MS .. 4 Manövrering Brytrulle/fjäder

		Funktion	Typ
		3/2-vägs NC	MS304
		3/2-vägs NO	MS314
		2/2-vägs NC	MS204

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles