


3/2-Vejs skydeventil, 1/8" til 1/2"


Serie V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)




V32V1P91. (NO)




V32V2P01. (NC/NO)

Konstruktionstype	3/2-vejs skydeventil, Aktivering pneumatisk/fjeder, pneumatisk/intern styreluft hhv. pneumatisk/pneumatisk
Tilslutning	G1/8"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Skyderventil Forniklet aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	Gennemgående borer i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Flowdiagram



Flowdiagram 1/8"




Flowdiagram 1/4"




Flowdiagram 1/2"




V32V1P ... Aktivering pneumatisk/fjeder, pneumatisk/intern styreluft



Aktivering
pneumatisk/fjeder





Aktivering
pneumatisk/intern styreluft

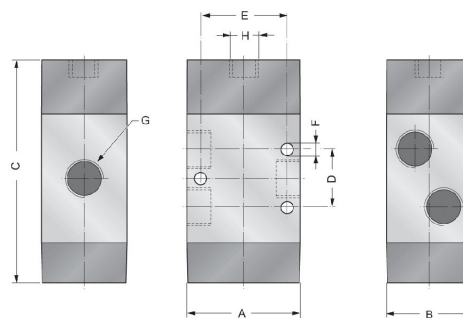

Tilslutning G	Nominal diameter DN [mm]	Trykkræfte [bar]	Gennemstrømning [Nl/min]	Funktion	Returstilling	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Fjeder	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Fjeder	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	intern styreluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	intern styreluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Fjeder	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Fjeder	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	intern styreluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	intern styreluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Fjeder	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Fjeder	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	intern styreluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	intern styreluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Referencetryk 6 bar, Referencetemperatur 20°C

V32P201. Aktivering pneumatisk/pneumatisk

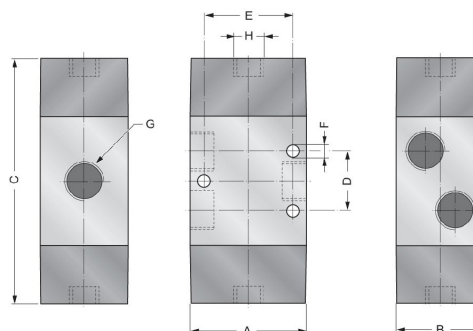

Tilslutning G	Nominal diameter DN [mm]	Trykkræfte [bar]	Gennemstrømning [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Referencetryk 6 bar, Referencetemperatur 20°C

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2-, 5/3-vejsventiler – serie E+V (stikbredde 22 mm) / 3/2-vejsventil Serie V3

Version 10

138299 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

