



## Kuglehaner af messing Serie 1810 og 1710




|                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype  | Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennembløb                                                                                                                       |
| Tilslutning        | RP1/4", RP3/8" hhv. RP21/2"...RP4" iht. ISO7/1, G1/2"...G2" iht. ISO228/1                                                                                                  |
| Materialer         | Hus messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE efterjusterbar/NBR, Håndgreb stål galvaniseret med sort PVC-kappe |
| Monteringstype     | Montering i stift rørsystem                                                                                                                                                |
| Monteringsposition | vilkårlig                                                                                                                                                                  |
| Anvendelsesområde  | Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.                                                                        |
| Medietemperatur    | -20...+160°C                                                                                                                                                               |
| Driftstryk         | Vakuüm 1mbar til Nominelt tryk i henhold til tabel for driftstemperaturer op til 80°C. Tilladt driftstryk ved højere temperaturer, se tryk-temperaturdiagrammet.           |
| Aktivering         | ved 90° drejning af håndgrebet                                                                                                                                             |

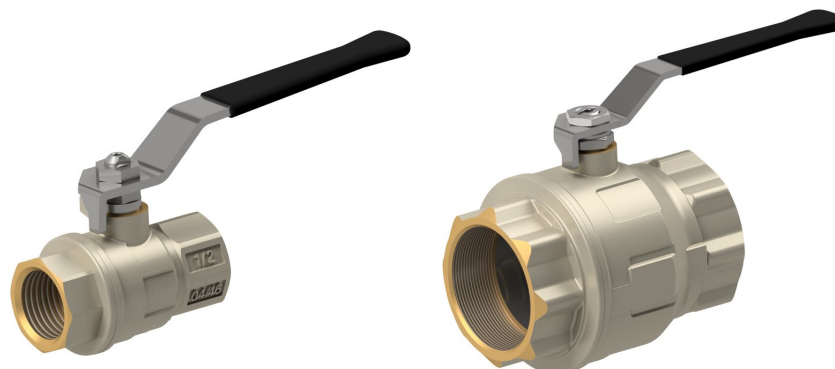

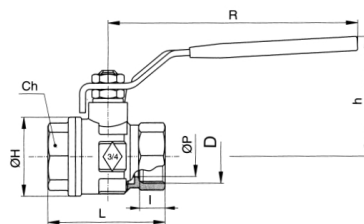

| D        | Nominal diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH  | h    | H   | l    | L    | R   | P   | Kv-værdi<br>[m <sup>3</sup> /h] | Vægt<br>[ca. kg] | Type        |
|----------|----------------------------|-------------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|---------------------------------|------------------|-------------|
| RP1/4"   | 8                          | 64          | 20  | 42   | 23  | 11   | 51,5 | 96  | 10  | 5,4                             | 0,15             | 1810-1/4"   |
| RP3/8"   | 10                         | 64          | 20  | 42   | 23  | 11,4 | 51,5 | 96  | 10  | 6                               | 0,14             | 1810-3/8"   |
| G1/2"    | 15                         | 64          | 25  | 47   | 33  | 13,5 | 55   | 95  | 15  | 16,3                            | 0,20             | 1810-1/2"   |
| G3/4"    | 20                         | 50          | 31  | 59   | 39  | 12,5 | 57   | 120 | 20  | 29,5                            | 0,32             | 1810-3/4"   |
| G1"      | 25                         | 50          | 38  | 63   | 49  | 15   | 69,5 | 120 | 25  | 43                              | 0,49             | 1810-1"     |
| G1 1/4"  | 32                         | 50          | 48  | 76,5 | 59  | 17   | 81,5 | 150 | 32  | 89                              | 0,80             | 1810-1 1/4" |
| G1 1/2"  | 40                         | 40          | 54  | 82,5 | 73  | 18   | 95   | 150 | 40  | 230                             | 1,18             | 1810-1 1/2" |
| G2"      | 50                         | 40          | 67  | 95   | 86  | 22   | 113  | 159 | 50  | 265                             | 1,80             | 1810-2"     |
| RP2 1/2" | 65                         | 25          | 90  | 123  | 111 | 30,2 | 152  | 206 | 65  | 540                             | 3,71             | 1710-2 1/2" |
| RP3"     | 80                         | 25          | 105 | 133  | 136 | 33,3 | 177  | 206 | 80  | 873                             | 5,90             | 1710-3"     |
| RP4"     | 100                        | 25          | 130 | 165  | 166 | 39,3 | 214  | 261 | 100 | 1390                            | 10,00            | 1710-4"     |

## Tryk-temperatur-diagramm

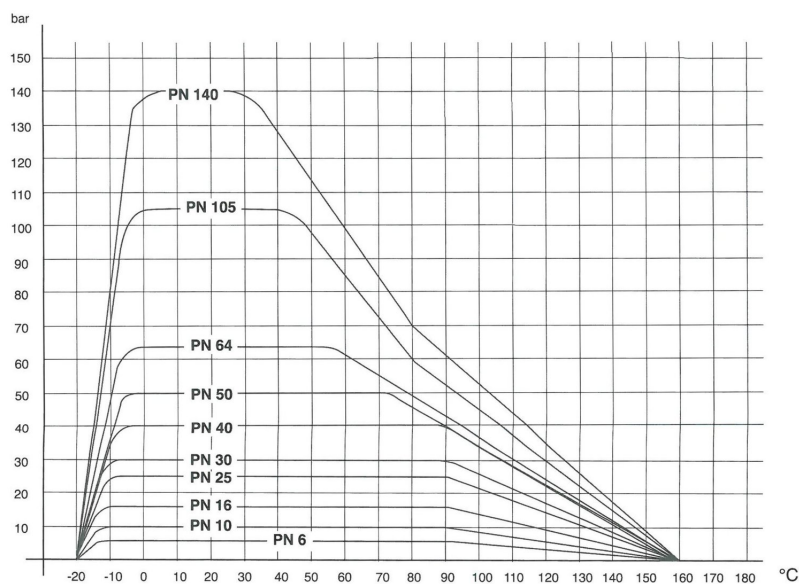

Illustrationer er ikke bindende  
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Kuglehaner – messing / Messingkugleventil Serie 1810, 1710

Version 9

137916 / Oprettet 2026/41 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

