



2/2 - Putni elektromagnetni ventil - pilotno upravljani Serija SL012, SL013



Konstrukcija	2/2-putni elektromagnetni ventil sa klipnim zatvaranjem, pilotno upravljani SL012 normalno zatvoren bez napajanja / SL013 bez napona otvoreno
Priključak	G1/2"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Telo Mesing, Sedište Nerđajući čelik, Unutrašnji delovi Nerđajući čelik slični 1.4101, Vodenje klipa PTFE-presvučeno, Zaptivka klipa PTFE ojačan staklenim vlaknima
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Para, Topla voda, ostali mediji na upit
Vreme preklapanja	u zavisnosti od radnog pritiska, medijuma i nominalnog prečnika
Temperatura medijuma	-40...+180°C
Temperatura okoline	videti tabelu „magnetne zavojnice“

Električni podaci:

Tip zavojnice	Tip BDV, Širina konektora 32mm (Kalem za vlažnu okolinu) Tip GDH, Širina konektora 32mm Kalem za vlažno okruženje
Električni priključak	Utičnica uređaja prema EN175301-803-Form A (pogledajte sopstveni tehnički list)
Vrsta napona	Naizmennični i jednosmerni napon
Standardni napon	230V/50Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Specijalni naponi	videti tabelu „magnetne zavojnice“
Dozv. kolebanje napona	AC +10%/-15% DC +10%/-5%
Potrošnja energije	vidi tabelu "Potrošnja snage magnetnih zavojnica"
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Napomena za primenu	Prilikom naručivanja navesti napon i vrstu struje. Preporučujemo da se uvek prethodno ugradi filter nečistoća, kako pri zaprljanju medijuma ne bi došlo do smetnji u radu..



Ključ tipa

	SL012- SL013-	12 - C S 02				
	G1/2"	12				
	G3/4"	34				
Priključak	G1"	10				
	BDV Kalem za vlažno okruženje - Odobrenje CE-CSA-UL-VDE	C				
Kalem	GDH Kalem za vlažno okruženje - Odobrenje CE	D				
	Standardno		S			
Utičnica uređaja	sa ugrađenom LED-žutom i VDR		L			
	230V/50Hz-240V/60Hz			02		
	24VDC			03		
	24V/50-60Hz			04		
	12VDC			05		
	48VDC			06		
	220VDC			08		
Napon	110V/50Hz-120V/60Hz			14		

Mogućnosti primene pojedinačnih zaptivnih materijala

Materijal	Temperatura medijuma	Primeri primene
PTFE	-40...+180°C	Para, Topla voda

Magnetni kalemovi

Tip	Stepen zaštite	Umetak	Temperatura okoline	Odobrenja
BDV	IP65	Temperatura medija do maks. 180°C, visoka vlažnost vazduha	-20...+60°C	CE-CSA-UL-VDE
GDH	IP65	Temperatura medija do maks. 180°C, visoka vlažnost vazduha	-20...+40°C	CE

Potrošnja snage magnetnih zavojnica

Napon	Sila zatezanja (Naizmjenična struja) VA	Sila držanja (Naizmjenična struja) VA	Sila držanja (Jednosmerna struja) radne temperature W	Tip
230V/50Hz 240V/60Hz	25	16	-	BDV08230AY
24V/50-60Hz	25	17	-	BDV08024DY
24VDC	-	-	11	BDV08024CY
110V/50Hz 120V/60Hz	25	15	-	BDV08110AY
12VDC	-	-	14	GDH14012CS
48VDC	-	-	14	GDH14048CS
220VDC	-	-	14	GDH14220CS

Verzija 8

137904 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Dimenzije

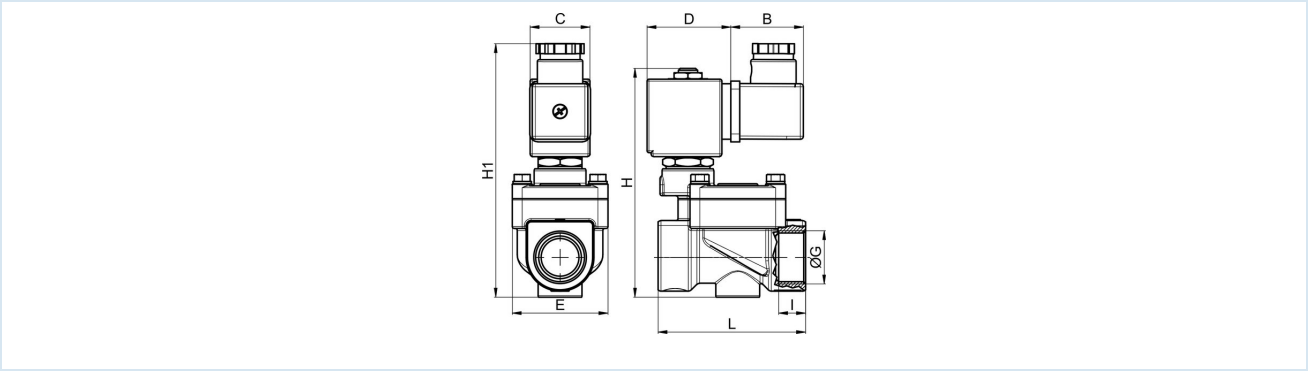

Priključak G	Nazivni prečnik DN[mm]	Opseg pritiska [bar]	B	C	D	E	H	H1	I	L	KV vrednost [m³/h Voda]	Težina [cca. kg]	Kalem	Tip
G1/2"	13	0,9 - 10	36	30	42	40	107	121	11	65	3	1,1	BDV	SL012-12
G1/2"	13	0,9 - 10	36	52	55	40	107	121	11	65	3	1,1	GD.	SL012-12
G3/4"	19	0,9 - 10	36	30	42	48	120	134	13	74	5,4	1,4	BDV	SL012-34
G3/4"	19	0,9 - 10	36	52	55	48	120	134	13	74	5,4	1,4	GD.	SL012-34
G1"	25	0,9 - 10	36	30	42	62	130	144	16	93	9,6	1,9	BDV	SL012-10
G1"	25	0,9 - 10	36	52	55	62	130	144	16	93	9,6	1,9	GD.	SL012-10

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove / 2/2 elektromagnetni ventili - servo (indirektno) upravljani / 2/2-kraki elektromagnetni ventil serije SL012