Partnership. With Guarantee.

# Vtični priključki "Push-In"
# Medenina, ponikljana
# Serija PI

| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Vtična spojka z O-tesnilom in zadrževalnimi kleščami za povezavo plastičnih cevi |
| Priključek | R1/8"...R3/4" po ISO7/1 Navoj prevlečeno s PTFE, G1/8"...G3/4" po ISO228/1, M3...M5 po ISO R/262 |
| Zunanji premer cevi | 3...16mm |
| Materiali | Telo Medenina, ponikljana, vpenjalna puša Nerjavno jeklo 1.4310, Tesnila NBR |
| priporočeno Materiali cevi | Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), polietilen (PE), PTFE (PT) |
| Tolerance cevi | +/- 0,07mm do premera 10mm, +/- 0,1mm od premera 12mm |
| Medij | Stisnjen zrak, nevtralni plini |
| Temperatura medija | -20...80°C |
| Obratovalni tlak | -0,99...20bar, odvisno od maksimalnega tlaka uporabljene cevi |
| Posebna izvedba | O-tesnilo iz FKM -20...150°C, kemično nikljano, NSF, FDA na zahtevo |

## PI10 vtisna kartuša primerno za ohišja iz plastike, medenine ali aluminija




| Ø | D1 | L1 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9,3 | 14,5 | 3,6 | PI10-04-N |
| 6 | 11,5 | 16,5 | 5,7 | PI10-06-N |
| 8 | 13,7 | 17 | 7,9 | PI10-08-N |
| 10 | 15,8 | 19 | 10,3 | PI10-10-N |
| | | | | |


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI10 Skica za vtisni sedež




| Ø | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9,5 | 9,2 | 3 | 8,6 | 12 | 3,2 | PI10-04-N |
| 6 | 11,7 | 11,4 | 5 | 10,8 | 14 | 4 | PI10-06-N |
| 8 | 13,9 | 13,6 | 7 | 13 | 14,5 | 4 | PI10-08-N |
| 10 | 16 | 15,7 | 9 | 15,1 | 16 | 4 | PI10-10-N |

## PI11-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka - z dvema L-obročnima kosoma




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 18,5 | 29,2 | 10 | 3 | 18,5 | PI11-04-M5-N-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9,1 | 14 | 5 | 15 | 20,5 | 40,4 | 15 | 4 | 40 | PI11-04-18-N-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14 | 5 | 15 | 22,5 | 40,4 | 15 | 4 | 46 | PI11-06-18-N-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 18 | 6,5 | 17,5 | 24 | 46,1 | 17 | 5 | 69,5 | PI11-06-14-N-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14 | 5 | 15 | 23,5 | 40,4 | 15 | 4 | 50 | PI11-08-18-N-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 6,5 | 17,5 | 24,5 | 46 | 17 | 5 | 69,5 | PI11-08-14-N-0-360 |


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI12 Ravni vijačni priključek - Cilindrični navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M3x0,5 | 7 | 5,6 | 3 | 14,5 | - | 1,5 | 1,4 | PI12-03-M3-N-0 |
| 3 | M5x0,8 | 7 | 8 | 4 | 15 | - | 2 | 2,3 | PI12-03-M5-N-0 |
| 4 | M5x0,8 | 9 | 8 | 4 | 19 | - | 2,5 | 4,4 | PI12-04-M5-N-0 |
| 4 | M6x1 | 9 | 9 | 4,5 | 19,5 | - | 3 | 4,3 | PI12-04-M6-N-0 |
| 4 | G1/8" | 9 | 13 | 5 | 16,5 | 9 | 3 | 6,1 | PI12-04-18-N-0 |
| 4 | G1/4" | 9 | 16 | 6,5 | 18,5 | 9 | 3 | 12 | PI12-04-14-N-0 |
| 6 | M5x0,8 | 12 | 8 | 4 | 22 | - | 2,5 | 8,6 | PI12-06-M5-N-0 |
| 6 | M6x1 | 12 | 9 | 4,5 | 22,5 | - | 3 | 8,9 | PI12-06-M6-N-0 |
| 6 | M12x1,25 | 12 | 15 | 6,5 | 21 | 12 | 4 | 11,8 | PI12-06-M12X1,25-N-0 |
| 6 | M12x1,5 | 12 | 15 | 6,5 | 21 | 12 | 4 | 12,9 | PI12-06-M12X1,5-N-0 |
| 6 | G1/8" | 12 | 13,5 | 5 | 19,5 | 12 | 4 | 9,1 | PI12-06-18-N-0 |
| 6 | G1/4" | 12 | 16 | 6,5 | 19,5 | 12 | 4 | 12,7 | PI12-06-14-N-0 |
| 6 | G3/8" | 12 | 20 | 7 | 20,5 | 12 | 4 | - | PI12-06-38-N-0 |
| 6 | G1/2" | 12 | 25 | 8,5 | 22,5 | 12 | 4 | - | PI12-06-12-N-0 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14,5 | 5 | 23,5 | 13 | 6 | 11,5 | PI12-08-18-N-0 |
| 8 | G1/4" | 14 | 16 | 6,5 | 21,5 | 14 | 6 | 13,9 | PI12-08-14-N-0 |
| 8 | G3/8" | 14 | 20 | 7 | 21 | 14 | 6 | 20,1 | PI12-08-38-N-0 |
| 8 | G1/2" | 14 | 25 | 8,5 | 23 | 14 | 6 | 34,3 | PI12-08-12-N-0 |
| 10 | G1/8" | 16 | 13 | 5 | 26,5 | 15 | 8 | | PI12-10-18-N-0-YA |
| 10 | G1/4" | 16 | 16,5 | 6,5 | 27,5 | 15 | 8 | 17,5 | PI12-10-14-N-0 |
| 10 | G3/8" | 16 | 20 | 7 | 25 | 16 | 8 | 22,6 | PI12-10-38-N-0 |
| 10 | G1/2" | 16 | 25 | 8,5 | 25,5 | 16 | 8 | 34,5 | PI12-10-12-N-0 |
| 12 | G1/4" | 19 | 21 | 6,5 | 28,5 | 19 | 8 | 26,2 | PI12-12-14-N-0 |
| 12 | G3/8" | 19 | 21 | 7 | 28,5 | 19 | 10 | 29 | PI12-12-38-N-0 |
| 12 | G1/2" | 19 | 25 | 8,5 | 26,5 | 19 | 10 | 36,1 | PI12-12-12-N-0 |
| 14 | G3/8" | 22 | 25 | 7 | 32 | 22 | 10 | 37,5 | PI12-14-38-N-0 |
| 14 | G1/2" | 22 | 25 | 8,5 | 32 | 22 | 12 | 42,4 | PI12-14-12-N-0 |
| 16 | G1/2" | 24 | 28 | 8,5 | 34,5 | 25 | 13 | 53,6 | PI12-16-12-N-0-YA |
| 16 | G3/4" | 24 | 28 | 9,5 | 32 | 24 | 13 | 68,2 | PI12-16-34-N-0 |


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI12C Ravni vijačni priključek - Stožčasti navoj




| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8" | 9 | 7,5 | 16 | 10 | 3 | 5,5 | PI12C-04-18-N-T |
| 4 | R1/4" | 9 | 11 | 20,5 | 14 | 3 | 16,1 | PI12C-04-14-N-T |
| 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 21 | 12 | 4 | 8,7 | PI12C-06-18-N-T |
| 6 | R1/4" | 12 | 11 | 20,5 | 14 | 4 | 15,8 | PI12C-06-14-N-T |
| 6 | R3/8" | 12 | 11,5 | 21 | 17 | 4 | - | PI12C-06-38-N-T-YA |
| 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 25 | 14 | 6 | 13,2 | PI12C-08-18-N-T |
| 8 | R1/4" | 14 | 11 | 23,5 | 14 | 6 | 13,9 | PI12C-08-14-N-T |
| 8 | R3/8" | 14 | 11,5 | 22,5 | 17 | 6 | 23,6 | PI12C-08-38-N-T |
| 8 | R1/2" | 14 | 14 | 25 | 22 | 6 | - | PI12C-08-12-N-T |
| 10 | R1/8" | 16 | 7,5 | 28 | 16 | 6 | - | PI12C-10-18-N-T |
| 10 | R1/4" | 16 | 11 | 30,5 | 16 | 8 | 20,2 | PI12C-10-14-N-T |
| 10 | R3/8" | 16 | 11,5 | 24 | 17 | 8 | 20 | PI12C-10-38-N-T |
| 10 | R1/2" | 16 | 14 | 27 | 22 | 8 | 47,5 | PI12C-10-12-N-T |
| 12 | R1/4" | 19 | 11 | 32 | 19 | 8 | 28,5 | PI12C-12-14-N-T |
| 12 | R3/8" | 19 | 11,5 | 27,5 | 19 | 10 | 24,1 | PI12C-12-38-N-T |
| 12 | R1/2" | 19 | 14 | 27,5 | 22 | 10 | 42,3 | PI12C-12-12-N-T |
| 14 | R3/8" | 22 | 11,5 | 35,5 | 22 | 10 | 40,1 | PI12C-14-38-N-T |
| 14 | R1/2" | 22 | 14 | 32,5 | 22 | 12 | 39,5 | PI12C-14-12-N-T |

## PI12 Redukcija




| Ø | D1 | D2 | L1 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | 27 | 2,5 | PI12-03-04-N |
| 4 | 6 | 9 | 33,5 | 7 | PI12-04-06-N |
| 4 | 8 | 9 | 33,5 | 10 | PI12-04-08-N |
| 4 | 10 | 10 | 31,5 | 15 | PI12-04-10-N |
| 4 | 12 | 12 | 32,5 | 24,5 | PI12-04-12-N |
| 6 | 4 | 12 | 35,5 | 10 | PI12-06-04-N |
| 6 | 8 | 12 | 35 | 11,5 | PI12-06-08-N |
| 6 | 10 | 12 | 36,5 | 16,5 | PI12-06-10-N |
| 6 | 12 | 12 | 35,5 | 22,2 | PI12-06-12-N |
| 6 | 14 | 14 | 37,5 | 25 | PI12-06-14-N |
| 8 | 6 | 14 | 39,5 | 13,5 | PI12-08-06-N |
| 8 | 10 | 14 | 37 | 15 | PI12-08-10-N |
| 8 | 12 | 14 | 39 | 23 | PI12-08-12-N |
| 8 | 14 | 14 | 38,5 | 31,5 | PI12-08-14-N |
| 10 | 12 | 16 | 42 | 20 | PI12-10-12-N |
| 10 | 14 | 16 | 42 | 29,5 | PI12-10-14-N |
| 12 | 14 | 19 | 43 | 24 | PI12-12-14-N |
| 14 | 16 | 22 | 49,5 | 91,8 | PI12-14-16-N |


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI13 Ravni vijačni priključek




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/8" | 9 | 13 | 7,5 | 23,5 | 9 | 10 | PI13-04-18-N |
| 6 | G1/8" | 12 | 14 | 7,5 | 26 | 12 | 15,1 | PI13-06-18-N |
| 6 | G1/4" | 12 | 16 | 11 | 30 | 12 | 18,5 | PI13-06-14-N |
| 8 | G1/8" | 14 | 13 | 7,5 | 26 | 14 | 17,5 | PI13-08-18-N |
| 8 | G1/4" | 14 | 16 | 11 | 30 | 14 | 20,2 | PI13-08-14-N |
| 8 | G3/8" | 14 | 20 | 12 | 31 | 14 | 25,9 | PI13-08-38-N |
| 10 | G1/4" | 16 | 16 | 11 | 32 | 16 | 24,4 | PI13-10-14-N |
| 10 | G3/8" | 16 | 20 | 12 | 33,5 | 16 | 30,3 | PI13-10-38-N |
| 10 | G1/2" | 16 | 25 | 13,5 | 36,5 | 16 | 45 | PI13-10-12-N |
| 12 | G3/8" | 19 | 23,1 | 11 | 34 | 20 | 38,3 | PI13-12-38-N-YA |
| 12 | G1/2" | 18,8 | 25 | 11 | 37 | 19 | 50,9 | PI13-12-12-N-YA |

## PI13 Ravni spojnik




| Ø 1 | Ø 2 | D1 | | L1 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6,5 | 6,5 | 22,5 | 2,7 | PI13-03-N |
| 4 | 4 | 9 | 9 | 28 | 6,8 | PI13-04-N |
| 6 | 6 | 12 | 12 | 33,5 | 15 | PI13-06-N |
| 6 | 4 | 12 | 12 | 31 | 14,7 | PI13-06-04-N |
| 8 | 8 | 14 | 14 | 34 | 18 | PI13-08-N |
| 8 | 6 | 14 | 14 | 34 | 21 | PI13-08-06-N |
| 10 | 10 | 16 | 16 | 38,5 | 22,5 | PI13-10-N |
| 10 | 8 | 16 | 16 | 36,5 | 25,2 | PI13-10-08-N |
| 12 | 12 | 19 | 19 | 41 | 37 | PI13-12-N |
| 12 | 8 | 19 | 14 | 39 | - | PI13-12-08-N |
| 12 | 10 | 19 | 16 | 40,5 | - | PI13-12-10-N |
| 14 | 14 | 22 | 22 | 47 | 47,4 | PI13-14-N |
| 14 | 12 | 22 | 19 | 44,5 | - | PI13-14-12-N-YA |
| 16 | 16 | 24 | 24 | 47 | 63,2 | PI13-16-N |
| 16 | 12 | 24 | 19 | 44,5 | - | PI13-16-12-N |
| 16 | 14 | 24 | 22 | 47 | - | PI13-16-14-N |

## PI14-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka - Cilindrični navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M3x0,5 | 7 | 7 | 3 | 8,5 | 13 | 14 | 2 | 4,6 | PI14-03-M3-N-0-360 |
| 3 | M5x0,8 | 7 | 10 | 4 | 11 | 14,5 | 19 | 3 | 8,1 | PI14-03-M5-N-0-360 |
| 4 | M5x0,8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 18,5 | 19 | 3 | 10,1 | PI14-04-M5-N-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9 | 14 | 5 | 15 | 20,5 | 25,5 | 4 | 22,2 | PI14-04-18-N-0-360 |
| 6 | M5x0,8 | 12 | 10 | 4 | 11 | 21,5 | 19 | 3 | 13,3 | PI14-06-M5-N-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14 | 5 | 15 | 22,5 | 25,5 | 4 | 24,4 | PI14-06-18-N-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 18 | 6,5 | 17,5 | 24 | 29 | 5 | 39,3 | PI14-06-14-N-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14 | 5 | 15 | 23,5 | 25,5 | 4 | 25,7 | PI14-08-18-N-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 6,5 | 17,5 | 24,5 | 29 | 5 | 39,1 | PI14-08-14-N-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16 | 18 | 6,5 | 17,5 | 27 | 29 | 5 | 43,6 | PI14-10-14-N-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16 | 22 | 7 | 19,5 | 29 | 32,5 | 6 | 62,2 | PI14-10-38-N-0-360 |
| 12 | G3/8" | 19 | 22 | 7 | 19,5 | 29,5 | 32,5 | 6 | 67,1 | PI14-12-38-N-0-360 |
| 12 | G1/2" | 19 | 26 | 8,5 | 24 | 31,5 | 39,5 | 8 | 114,8 | PI14-12-12-N-0-360 |



+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI15-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - z dvema T-obročnima kosoma




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 38 | 29 | 10 | 3 | 25 | PI15-04-M5-N-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9 | 14 | 5 | 15 | 41 | 40,5 | 15 | 4 | 50 | PI15-04-18-N-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14 | 5 | 15 | 45 | 40,5 | 15 | 4 | 59 | PI15-06-18-N-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 18 | 6,5 | 17,5 | 48 | 46 | 17 | 5 | 82 | PI15-06-14-N-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14 | 5 | 15 | 47 | 40,5 | 15 | 4 | 61 | PI15-08-18-N-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 6,5 | 17,5 | 49 | 46 | 17 | 5 | 83,5 | PI15-08-14-N-0-360 |
| | | | | | | | | | | | |


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI16-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka - Cilindrični navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M5x0,8 | 7 | 10 | 4 | 14 | 14 | 9 | 7,1 | PI16-03-M5-N-0-360 |
| 4 | M5x0,8 | 9 | 10 | 4 | 14 | 17,5 | 9 | 8,8 | PI16-04-M5-N-0-360 |
| 4 | M6x1 | 9 | 10 | 4,5 | 14,5 | 17,5 | 9 | 8,7 | PI16-04-M6-N-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9 | 14,5 | 5 | 18,2 | 19,5 | 13 | 15,7 | PI16-04-18-N-0-360 |
| 4 | G1/4" | 9 | 16 | 6,5 | 21,7 | 19,5 | 13 | 19 | PI16-04-14-N-0-360 |
| 6 | M5x0,8 | 12 | 10 | 4 | 14 | 20,5 | 9 | 11,9 | PI16-06-M5-N-0-360 |
| 6 | M6x1 | 12 | 10 | 4,5 | 14,5 | 20,5 | 9 | 12 | PI16-06-M6-N-0-360 |
| 6 | M12x1,25 | 12 | 15 | 6,5 | 21,7 | 22 | 13 | 22 | PI16-06-M12X1,25-N-0-360 |
| 6 | M12x1,5 | 12 | 15 | 6,5 | 21,7 | 22 | 13 | 21,5 | PI16-06-M12X1,5-N-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14,5 | 5 | 18 | 22 | 13 | 18,5 | PI16-06-18-N-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 16 | 6,5 | 21,7 | 22 | 13 | 22 | PI16-06-14-N-0-360 |
| 6 | G3/8" | 12 | 20 | 7 | 22,2 | 22 | 13 | - | PI16-06-38-N-0-360 |
| 6 | G1/2" | 12 | 25 | 8,5 | 24,2 | 22 | 13 | - | PI16-06-12-N-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14,5 | 5 | 18 | 22,5 | 13 | 22 | PI16-08-18-N-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 16 | 6,5 | 21,5 | 22,5 | 13 | 26 | PI16-08-14-N-0-360 |
| 8 | G3/8" | 14 | 20 | 7 | 25,5 | 23 | 16 | 36,8 | PI16-08-38-N-0-360 |
| 8 | G1/2" | 14 | 25 | 8,5 | 27,5 | 23 | 16 | 41 | PI16-08-12-N-0-360 |
| 10 | G1/8" | 16 | 18 | 5 | 20,5 | 26 | 16 | - | PI16-10-18-N-0-360-YC |
| 10 | G1/4" | 16 | 18 | 6,5 | 22 | 26 | 16 | 32,5 | PI16-10-14-N-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16 | 20 | 7 | 25,5 | 26 | 16 | 39,5 | PI16-10-38-N-0-360 |
| 10 | G1/2" | 16 | 25 | 8,5 | 27,5 | 26 | 16 | 43,2 | PI16-10-12-N-0-360 |
| 12 | G1/4" | 19 | 22,5 | 6,5 | 25,5 | 28,5 | 20 | 58,5 | PI16-12-14-N-0-360 |
| 12 | G3/8" | 19 | 22,5 | 7 | 26 | 28,5 | 20 | 57 | PI16-12-38-N-0-360 |
| 12 | G1/2" | 19 | 25 | 8,5 | 30,5 | 28,5 | 20 | 65,1 | PI16-12-12-N-0-360 |
| 14 | G3/8" | 22 | 22,5 | 7 | 26 | 32 | 20 | 61,6 | PI16-14-38-N-0-360 |
| 14 | G1/2" | 22 | 25 | 8,5 | 30,5 | 32 | 20 | 68,5 | PI16-14-12-N-0-360 |
| 16 | G1/2" | 24 | 27 | 8,5 | 33 | 36,5 | 25 | 105,2 | PI16-16-12-N-0-360 |
| 16 | G3/4" | 24 | 32 | 9,5 | 35 | 36,5 | 25 | 113,8 | PI16-16-34-N-0-360 |


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI16C-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka - Stožčasti navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8" | 9 | 11,2 | 7,5 | 17,9 | 19,5 | 10 | 10,8 | PI16C-04-18-N-T-360 |
| 4 | R1/4" | 9 | 15,5 | 11 | 24 | 19,5 | 14 | 20,9 | PI16C-04-14-N-T-360 |
| 6 | R1/8" | 12 | 14,5 | 7,5 | 20 | 22 | 13 | 19,4 | PI16C-06-18-N-T-360 |
| 6 | R1/4" | 12 | 15,5 | 11 | 24 | 22 | 14 | 24 | PI16C-06-14-N-T-360 |
| 6 | R3/8" | 12 | 20 | 11,5 | 25 | 22 | 18 | - | PI16C-06-38-N-T-360 |
| 8 | R1/8" | 14 | 14,5 | 7,5 | 20 | 22,5 | 13 | 23 | PI16C-08-18-N-T-360 |
| 8 | R1/4" | 14 | 15,5 | 11 | 24 | 22,5 | 14 | 26,4 | PI16C-08-14-N-T-360 |
| 8 | R3/8" | 14 | 20 | 11,5 | 27 | 23 | 18 | 39,2 | PI16C-08-38-N-T-360 |
| 8 | R1/2" | 14 | 24,5 | 14 | 31 | 23 | 22 | - | PI16C-08-12-N-T-360 |
| 10 | R1/8" | 16 | 20 | 7,5 | 26,5 | 23 | 18 | - | PI16C-10-18-N-T-360 |
| 10 | R1/4" | 16 | 20 | 11 | 26,5 | 26 | 18 | 38,6 | PI16C-10-14-N-T-360 |
| 10 | R3/8" | 16 | 20 | 11,5 | 27 | 26 | 18 | 41 | PI16C-10-38-N-T-360 |
| 10 | R1/2" | 16 | 24,5 | 14 | 31 | 26 | 22 | - | PI16C-10-12N-T-360 |
| 12 | R1/4" | 19 | 22,5 | 11 | 30 | 28,5 | 20 | - | PI16C-12-14-N-T-36 |
| 12 | R3/8" | 19 | 22,5 | 11,5 | 30,5 | 28,5 | 20 | 61,8 | PI16C-12-38-N-T-360 |
| 12 | R1/2" | 19 | 24,5 | 14 | 33,5 | 28,5 | 22 | 71,5 | PI16C-12-12-N-T-360 |
| 14 | R3/8" | 22 | 22,5 | 11,5 | 30,5 | 32 | 20 | 66,2 | PI16C-14-38-N-T-360 |
| 14 | R1/2" | 22 | 24,5 | 14 | 33,5 | 32 | 22 | 74,6 | PI16C-14-12-N-T-360 |

## PI16C Kotna vijačna priključna spojka - Stožčasti navoj




| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8" | 9 | 7,8 | 15 | 17,5 | 8 | 8,1 | PI16C-04-18-N-T |
| 4 | R1/4" | 9 | 10 | 19 | 17,5 | 10 | 13,9 | PI16C-04-14-N-T |
| 6 | R1/8" | 12 | 8,2 | 15,5 | 20,5 | 10 | 13,2 | PI16C-06-18-N-T |
| 6 | R1/4" | 12 | 10 | 19 | 20,5 | 10 | 16,7 | PI16C-06-14-N-T |
| 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 19 | 22,5 | 12 | 19,6 | PI16C-08-18-N-T |
| 8 | R1/4" | 14 | 10,5 | 20 | 22,5 | 12 | 22,6 | PI16C-08-14-N-T |
| 10 | R1/4" | 16 | 9,5 | 22 | 25 | 14 | 27,1 | PI16C-10-14-N-T |
| 10 | R3/8" | 16 | 10,8 | 22,5 | 25 | 14 | 32,1 | PI16C-10-38-N-T |

## PI16 Kotno priključno koleno z vtičnim nastavkom




| Ø | L1 | L2 | D1 | D2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25,7 | 19,5 | 4 | 9,1 | 14 | PI16-04-N |
| 4 | 29,7 | 19,5 | 6 | 9,1 | 15 | PI16-04-06-N |
| 6 | 25,7 | 22 | 4 | 12 | 17 | PI16-06-04-N |
| 6 | 29,7 | 22 | 6 | 12 | 17 | PI16-06-N |
| 6 | 29,7 | 22 | 8 | 12 | 17,5 | PI16-06-08-N |
| 8 | 29,5 | 22,5 | 6 | 14 | 20,5 | PI16-08-06-N |
| 8 | 29,5 | 22,5 | 8 | 14 | 20,5 | PI16-08-N |
| 10 | 33,5 | 26 | 10 | 16 | 30 | PI16-10-N |



© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI17-360 Vrtljiva kotna navojna priključna spojka




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/8" | 9,1 | 14,5 | 6,5 | 17,9 | 19,5 | 13 | 17,3 | PI17-04-18-N-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14,5 | 6,5 | 17,9 | 22 | 13 | 19,7 | PI17-06-18-N-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 18 | 10 | 22,2 | 22 | 16 | 25,4 | PI17-06-14-N-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14,5 | 6,5 | 17,7 | 22,5 | 13 | 23,1 | PI17-08-18-N-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 10 | 22 | 22,5 | 16 | 29,1 | PI17-08-14-N-360 |
| 10 | G1/4" | 16 | 18 | 10 | 23 | 26 | 16 | 35,6 | PI17-10-14-N-360 |
| 10 | G3/8" | 16 | 22,5 | 10,5 | 25 | 26 | 20 | 43,5 | PI17-10-38-N-360 |
| | | | | | | | | | |

## PI17 Kotni priključek




| Ø | D2 | L1 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 12,8 | 4,5 | PI17-03-N |
| 4 | 9 | 17,5 | 9 | PI17-04-N |
| 6 | 12 | 20,5 | 16,5 | PI17-06-N |
| 8 | 14 | 22,5 | 22 | PI17-08-N |
| 10 | 16 | 25 | 29,5 | PI17-10-N |
| 12 | 19 | 26,5 | 48,5 | PI17-12-N |
| 14 | 22 | 31,5 | 58 | PI17-14-N |
| 16 | 24 | 36,5 | 90,6 | PI17-16-N |

## PI19-360 Vrtljiv, dolg kotni vijačni priključek - Cilindrični navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/8" | 9,1 | 14,5 | 5 | 29,2 | 19,5 | 13 | 25,6 | PI19-04-18-N-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14,5 | 5 | 32,2 | 22 | 13 | 30,5 | PI19-06-18-N-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 16 | 6,5 | 35,7 | 22 | 13 | 30,9 | PI19-06-14-N-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14,5 | 5 | 34 | 22,5 | 13 | 35,7 | PI19-08-18-N-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 6,5 | 37,5 | 22,5 | 13 | 36 | PI19-08-14-N-0-360 |
| | | | | | | | | | |

## PI20-360 Vrtljiv križni spojnik




| Ø1 | Ø2 | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 18,4 | 39 | 39 | 9,1 | 9,1 | 31 | PI20-04-N-360 |
| 4 | 6 | 18,4 | 39 | 44 | 9,1 | 12 | 36 | PI20-04-06-N-360 |
| 6 | 6 | 18 | 44 | 44 | 12 | 12 | 41 | PI20-06-N-360 |
| 6 | 8 | 18 | 44 | 45 | 12 | 14 | 46,5 | PI20-06-08-N-360 |
| 8 | 8 | 18 | 45 | 45 | 14 | 14 | 50 | PI20-08-N-360 |
| | | | | | | | | |


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI21-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Cilindrični navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/8" | 9,1 | 14,5 | 5 | 18,2 | 39 | 13 | 20,2 | PI21-04-18-N-0-360 |
| 4 | G1/4" | 9,1 | 16 | 6,5 | 21,7 | 39 | 13 | 23,9 | PI21-04-14-N-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14,5 | 5 | 18 | 44 | 13 | 25,2 | PI21-06-18-N-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 16 | 6,5 | 21,5 | 44 | 13 | 29,1 | PI21-06-14-N-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14,5 | 5 | 18 | 45 | 13 | 30,7 | PI21-08-18-N-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 16 | 6,5 | 21,5 | 45 | 13 | 34,1 | PI21-08-14-N-0-360 |
| 8 | G3/8" | 14 | 20 | 7 | 25,5 | 46 | 16 | 46,4 | PI21-08-38-N-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16 | 18 | 6,5 | 22 | 52 | 16 | 44,4 | PI21-10-14-N-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16 | 20 | 7 | 25,5 | 52 | 16 | 49,7 | PI21-10-38-N-0-360 |
| 12 | G3/8" | 19 | 22,5 | 7 | 26 | 57 | 20 | 75,3 | PI21-12-38-N-0-360 |
| 12 | G1/2" | 19 | 25 | 8,5 | 30,5 | 57 | 20 | 82 | PI21-12-12-N-0-360 |

## PI21C-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Stožčasti navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8" | 9,1 | 14,5 | 7,5 | 20,2 | 39 | 13 | 21,5 | PI21C-04-18-N-T-360 |
| 4 | R1/4" | 9,1 | 15,5 | 11 | 24,2 | 39 | 14 | 25,6 | PI21C-04-14-N-T-360 |
| 6 | R1/8" | 12 | 14,5 | 7,5 | 20 | 44 | 13 | 26,3 | PI21C-06-18-N-T-360 |
| 6 | R1/4" | 12 | 15,5 | 11 | 24 | 44 | 14 | 30,4 | PI21C-06-14-N-T-360 |
| 8 | R1/8" | 14 | 14,5 | 7,5 | 20 | 45 | 13 | 31,3 | PI21C-08-18-N-T-360 |
| 8 | R1/4" | 14 | 15,5 | 11 | 24 | 45 | 14 | 35,3 | PI21C-08-14-N-T-360 |
| 8 | R3/8" | 14 | 20 | 11,5 | 27 | 46 | 18 | 49,1 | PI21C-08-38-N-T-360 |
| 10 | R1/4" | 16 | 20 | 11 | 26,5 | 52 | 18 | 50 | PI21C-10-14-N-T-360 |
| 10 | R3/8" | 16 | 20 | 11,5 | 27 | 52 | 18 | 51,6 | PI21C-10-38-N-T-360 |
| 12 | R3/8" | 19 | 22,5 | 11,5 | 30,5 | 57 | 20 | 80 | PI21C-12-38-N-T-360 |
| 12 | R1/2" | 19 | 24,5 | 14 | 33,5 | 57 | 22 | 83,5 | PI21C-12-12-N-T-360 |

## PI21 T-spojnik z vtičnim nastavkom




| Ø | L1 | L2 | D1 | D2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25,7 | 39 | 4 | 9 | 18,5 | PI21-04-N |
| 4 | 29,7 | 39 | 6 | 9 | 19,5 | PI21-04-06-04-N |
| 6 | 29,5 | 44 | 6 | 12 | 24,5 | PI21-06-N |
| 6 | 29,5 | 44 | 8 | 12 | 24,5 | PI21-06-08-06-N |
| 8 | 29,5 | 45 | 8 | 14 | 29 | PI21-08-N |
| 8 | 33,5 | 46 | 10 | 14 | 38,5 | PI21-08-10-08-N |
| 10 | 33,5 | 52 | 10 | 16 | 41 | PI21-10-N |
| | | | | | | |


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI22-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Cilindrični navoj

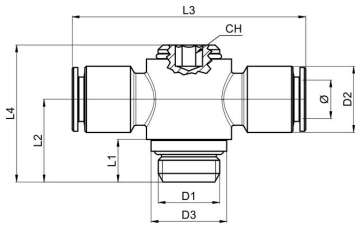


| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 38 | 19,1 | 3 | 13,8 | PI22-04-M5-N-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9 | 14 | 5 | 15 | 41 | 25,5 | 4 | 27,4 | PI22-04-18-N-0-360 |
| 6 | M5x0,8 | 12 | 10 | 4 | 11 | 43 | 19,1 | 3 | 19,9 | PI22-06-M5-N-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14 | 5 | 15 | 45 | 25,5 | 4 | 32,1 | PI22-06-18-N-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 18 | 6,5 | 17,5 | 48 | 29 | 5 | 45,8 | PI22-06-14-N-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14 | 5 | 15 | 47 | 25,5 | 4 | 34,1 | PI22-08-18-N-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 6,5 | 17,5 | 49 | 29 | 5 | 46,5 | PI22-08-14-N-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16 | 18 | 6,5 | 17,5 | 54 | 29 | 5 | 55,2 | PI22-10-14-N-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16 | 22 | 7 | 19,5 | 58 | 32,5 | 6 | 72,4 | PI22-10-38-N-0-360 |
| 12 | G3/8" | 19 | 22 | 7 | 19,5 | 59 | 32,5 | 6 | 79 | PI22-12-38-N-0-360 |
| 12 | G1/2" | 19 | 27 | 8,5 | 24 | 63 | 39,6 | 8 | 124,7 | PI22-12-12-N-0-360 |

## PI23 Y-spojnik




| Ø1 | Ø2 | D2 | L1 | L2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6,8 | 25 | 7,5 | 8,1 | PI23-06-N |
| 4 | 4 | 9 | 29,5 | 9,5 | 14,3 | PI23-04-N |
| 6 | 6 | 12 | 36,5 | 12,5 | 32,7 | PI23-06-N |
| 6 | 4 | 12 | 34,1 | 12,5 | 36,1 | PI23-04-06-N |
| 8 | 8 | 14 | 37,5 | 14,5 | 44,1 | PI23-08-N |
| 8 | 6 | 14 | 37,5 | 14,5 | 51,1 | PI23-06-08-N |
| 10 | 10 | 16 | 44,5 | 16,5 | 62,7 | PI23-10-N |
| 10 | 8 | 16 | 44 | 16,5 | 74,9 | PI23-08-10-N |
| 12 | 12 | 19 | 49 | 19,5 | 95,8 | PI23-12-N |

## PI23-360 Vrtljivi Y-spojnik




| Ø1 | Ø2 | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 18,4 | 39 | 19,5 | 9,1 | 9,1 | 27 | PI23-04-N-360 |
| 4 | 6 | 18,4 | 39 | 22 | 9,1 | 12 | 29,5 | PI23-04-06-N-360 |
| 6 | 6 | 18,2 | 44 | 22 | 12 | 12 | 34,5 | PI23-06-N-360 |
| 6 | 8 | 18 | 44 | 22,5 | 12 | 14 | 37,5 | PI23-06-08-N-360 |
| 8 | 8 | 18 | 45 | 22,5 | 14 | 14 | 42 | PI23-08--N-360 |
| | | | | | | | | |

## PI24-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Cilindrični navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/8" | 9,1 | 14,5 | 5 | 18,2 | 19,5 | 37,7 | 13 | 20,5 | PI24-04-18-N-0-360 |
| 4 | G1/4" | 9,1 | 16 | 6,5 | 21,7 | 19,5 | 41,2 | 13 | 24 | PI24-04-14-N-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 14,5 | 5 | 18,2 | 22 | 40,2 | 13 | 26 | PI24-06-18-N-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 16 | 6,5 | 21,7 | 22 | 43,7 | 13 | 29,5 | PI24-06-14-N-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 14,5 | 5 | 18 | 22,5 | 40,5 | 13 | 30 | PI24-08-18-N-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 16 | 6,5 | 21,5 | 22,5 | 44 | 13 | 33,5 | PI24-08-14-N-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16 | 16 | 6,5 | 22 | 26 | 48 | 16 | 44 | PI24-10-14-N-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16 | 20 | 7 | 25,5 | 26 | 51,5 | 16 | 49 | PI24-10-38-N-0-360 |
| 12 | G3/8" | 19 | 22,5 | 7 | 26 | 28,5 | 54,5 | 20 | 73 | PI24-12-38-N-0-360 |
| 12 | G1/2" | 19 | 25 | 8,5 | 30,5 | 28,5 | 59 | 20 | 77 | PI24-12-12-N-0-360 |



© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI24C-360 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka - Stožčasti navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8" | 9,1 | 14,5 | 7,5 | 20,2 | 19,5 | 39,5 | 13 | 22 | PI24C-04-18-N-T-360 |
| 4 | R1/4" | 9,1 | 15,5 | 11 | 24,2 | 19,5 | 43,7 | 14 | 25,5 | PI24C-04-14-N-T-360 |
| 6 | R1/8" | 12 | 14,5 | 7,5 | 20,2 | 22 | 42,2 | 13 | 27,5 | PI24C-06-18-N-T-360 |
| 6 | R1/4" | 12 | 15,5 | 11 | 24,2 | 22 | 46,2 | 14 | 31 | PI24C-06-14-N-T-360 |
| 8 | R1/8" | 14 | 14,5 | 7,5 | 20 | 22,5 | 42,5 | 13 | 31 | PI24C-08-18-N-T-360 |
| 8 | R1/4" | 14 | 15,5 | 11 | 24 | 22,5 | 46,5 | 14 | 35 | PI24C-08-14-N-T-360 |
| 10 | R1/4" | 16 | 20 | 11 | 26,5 | 26 | 52,5 | 18 | 50 | PI24C-10-14-N-T-360 |
| 10 | R3/8" | 16 | 20 | 11,5 | 27 | 26 | 53 | 18 | 51 | PI24C-10-38-N-T-360 |
| 12 | R3/8" | 19 | 22,5 | 11,5 | 30,5 | 28,5 | 59 | 20 | 75 | PI24C-12-38-N-T-360 |
| 12 | R1/2" | 19 | 24,5 | 14 | 33,5 | 28,5 | 62 | 22 | 83,5 | PI24C-12-12-N-T-360 |

## PI24 L-kotnik z vtičnim nastavkom




| Ø | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25, | 19,5 | 45,2 | 4 | 9,1 | 18,5 | PI24-04-N |
| 4 | 29,7 | 19,5 | 49,2 | 6 | 9,1 | 20 | PI24-04-06-04-N |
| 6 | 29,7 | 22 | 51,7 | 6 | 12 | 25 | PI24-06-N |
| 6 | 29,7 | 22 | 51,7 | 8 | 12 | 25,5 | PI24-06-08-06-N |
| 8 | 29,5 | 22,5 | 52 | 8 | 14 | 30 | PI24-08-N |
| 10 | 33,5 | 26 | 59,5 | 10 | 16 | 41 | PI24-10-N |
| | | | | | | | |

## PI27 Prehodni vijačni priključek




| Ø | D2 | L1 | L2 max | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M8x0,75 | 22,5 | 9,5 | 12 | 14,5 | PI27-03-N |
| 4 | M12x1 | 28 | 11 | 16 | 23,5 | PI27-04-N |
| 6 | M14x1 | 34 | 16 | 18 | 33 | PI27-06-N |
| 8 | M16x1 | 34 | 16 | 20 | 39,5 | PI27-08-N |
| 10 | M18x1 | 39 | 19 | 22 | 51,5 | PI27-10-N |
| 12 | M20x1 | 41 | 20 | 24 | 60 | PI27-12-N |
| | | | | | | |

## PI29 T-spojnik




| Ø1 | Ø2 | D1 | D2 | L1 | L2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7 | 7 | 12,8 | 25,6 | 5,6 | PI29-03-N |
| 4 | 4 | 9 | 9 | 17,5 | 35 | 12,5 | PI29-04-N |
| 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 40 | 22,5 | PI29-06-N |
| 6 | 4 | 12 | 9 | 18 | 40 | - | PI29-06-04-N |
| 8 | 8 | 14 | 14 | 21 | 42 | 28 | PI29-08-N |
| 8 | 6 | 14 | 12 | 20,5 | 42 | - | PI29-08-06-N |
| 10 | 10 | 16 | 16 | 24,5 | 49 | 39,2 | PI29-10-N |
| 10 | 8 | 16 | 14 | 23 | 49 | - | PI29-10-08-N |
| 12 | 12 | 19 | 19 | 26 | 52 | 61,3 | PI29-12-N |
| 12 | 10 | 19 | 16 | 26 | 52 | - | PI29-12-10-N |
| 14 | 14 | 22 | 22 | 30,5 | 61 | 77,1 | PI29-14-N |
| 16 | 16 | 24 | 24 | 36,5 | 73 | 124 | PI29-16-N |



© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI35 L-obročni kos




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5 | 9,1 | 10 | 9 | 18,5 | 7,7 | PI35-04-M5-N |
| 4 | M5 | 9,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6,6 | PI35-04-M5-N-M* |
| 4 | G1/8" | 9,1 | 14 | 15 | 20,5 | 13,5 | PI35-04-18-N |
| 6 | M5 | 12 | 10 | 9 | 21,5 | 10,9 | PI35-06-M5-N |
| 6 | M5 | 12 | 10 | 10 | 21,5 | 10,1 | PI35-06-M5-N-M* |
| 6 | G1/8" | 12 | 14 | 15 | 22,5 | 15,5 | PI35-06-18-N |
| 6 | G1/4" | 12 | 18 | 17 | 24 | 21,6 | PI35-06-14-N |
| 8 | G1/8" | 14 | 14 | 15 | 23,5 | 16,7 | PI35-08-18-N |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 17 | 24,5 | 22,8 | PI35-08-14-N |
| 8 | G3/8" | 14 | 22 | 20 | 26,5 | 32,7 | PI35-08-38-N |
| 10 | G1/4" | 16 | 18 | 17 | 27 | 27,2 | PI35-10-14-N |
| 10 | G3/8" | 16 | 22 | 20 | 29 | 34,5 | PI35-10-38-N |
| 12 | G3/8" | 19 | 22 | 20 | 29,5 | 38,8 | PI35-12-38-N |
| 12 | G1/2" | 19 | 26 | 24 | 31,5 | 56,9 | PI35-12-12-N |

*za Dušilni ventil z vrtljivim priključkom in Dušilno nepovratni ventil z vrtljivim priključkom

## PI36 T-obročni kos




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5 | 9 | 10 | 9 | 37 | 10,9 | PI36-04-M5-N |
| 4 | G1/8" | 9 | 14 | 15 | 41 | 18 | PI36-04-18-N |
| 6 | G1/8" | 12 | 14 | 15 | 45 | 23 | PI36-06-18-N |
| 6 | G1/4" | 12 | 18 | 17 | 48 | 28,7 | PI36-06-14-N |
| 8 | G1/8" | 14 | 14 | 15 | 47 | 25,3 | PI36-08-18-N |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 17 | 49 | 29,7 | PI36-08-14-N |
| 8 | G3/8" | 14 | 22 | 20 | 53 | 42,5 | PI36-08-38-N |
| 10 | G1/4" | 16 | 18 | 17 | 54 | 37,9 | PI36-10-14-N |
| 10 | G3/8" | 16 | 22 | 20 | 58 | 44,5 | PI36-10-38-N |
| 12 | G3/8" | 19 | 22 | 20 | 59 | 51,3 | PI36-12-38-N |
| 12 | G1/2" | 19 | 27 | 24 | 63 | 67,2 | PI36-12-12-N |

## PI38 Navojni vtični nastavek




| Ø D2 [mm] | D1 | D3 | L1 | L2 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 10 | 4 | 26 | 9 | 3,2 | PI38-04-M5-N-0 |
| 4 | G1/8" | 14,5 | 5 | 28 | 13 | 7,2 | PI38-04-18-N-0 |
| 4 | G1/4" | 16 | 6,5 | 29,5 | 16 | 12,4 | PI38-04-14-N-0 |
| 6 | M5x0,8 | 10 | 4 | 28 | 9 | 5,9 | PI38-06-M5-N-0 |
| 6 | G1/8" | 14,5 | 5 | 30 | 13 | 8,5 | PI38-06-18-N-0 |
| 6 | G1/4" | 16 | 6,5 | 32,5 | 16 | 13,7 | PI38-06-14-N-0 |
| 8 | G1/8" | 14,5 | 5 | 31 | 13 | 9,4 | PI38-08-18-N-0 |
| 8 | G1/4" | 16 | 6,5 | 33,5 | 16 | 14,5 | PI38-08-14-N-0 |
| 10 | G1/4" | 16 | 6,5 | 34,5 | 16 | 15,5 | PI38-10-14-N-0 |
| 10 | G3/8" | 20 | 7 | 35 | 20 | 22 | PI38-10-38-N-0 |
| 12 | G3/8" | 20 | 7 | 38 | 20 | 23,6 | PI38-12-38-N-0 |
| 12 | G1/2" | 25 | 8,5 | 39,5 | 25 | 38 | PI38-12-12-N-0 |


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## PI38 Priključni zatič




| D1 | L1 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2,7 | PI38-04-N |
| 6 | 40 | 5,1 | PI38-06-N |
| 8 | 42 | 8 | PI38-08-N |
| 10 | 50 | 11,8 | PI38-10-N |
| 12 | 53 | 15,3 | PI38-12-N |
| 14 | 54 | 18,8 | PI38-12-N |
| | | | |

## PI40 Zaporni zatič




| D1 | L1 | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 1 | PI40-03-N |
| 4 | 25 | 2,3 | PI40-04-N |
| 6 | 25 | 3,7 | PI40-06-N |
| 8 | 30 | 7,2 | PI40-08-N |
| 10 | 35 | 11,8 | PI40-10-N |
| 12 | 40 | 18,2 | PI40-12-N |
| 14 | 40 | 26,2 | PI40-14-N |
| 16 | 40 | 32,5 | PI40-16-N |

## PI85-360 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka 45° - Cilindrični navoj




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | G1/8" | 12 | 12,8 | 5 | 21 | 21 | 13 | - | PI85-06-18-N-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 16 | 6,5 | 24,5 | 21 | 13 | - | PI85-06-14-N-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 12,8 | 5 | 21 | 21 | 13 | - | PI85-08-18-N-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 16 | 6,5 | 24,5 | 21 | 13 | - | PI85-08-14-N-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16 | 16 | 6,5 | 23 | 25 | 13 | - | PI85-10-14-N-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16 | 20 | 7 | 26,5 | 25 | 16 | - | PI85-10-38-N-0-360 |
| 12 | G3/8" | 20 | 20 | 7 | 26 | 25 | 16 | - | PI85-12-38-N-0-360 |
| 12 | G1/2" | 20 | 25 | 8,5 | 30,5 | 25 | 20 | - | PI85-12-12-N-0-360 |
| | | | | | | | | | |

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov




+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.