


Mini-magnetcylinder med justerbar endedæmpning Serie PC51

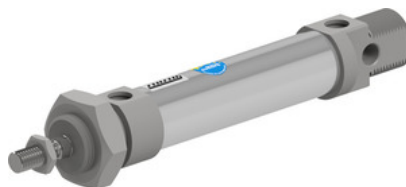

Konstruktionstype	Mini-magnetcylinder i henhold til ISO 6432
Hoveder	anodiseret aluminium
Stempelstang	Rustfrit stål 1.4301 rullet
Cylinderrør	anodiseret aluminium
Tætninger	NBR
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
Trykområde	1...10bar
Specialudførelse	ATEX-version tilgængelig: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Type XACM ../..., XACM ../...P
Leveringsomfang	inkl. Hals- og stempelstangemøtrik
Bemærk	teknisk dokumentation for tilbehør se eget datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu Magnetkontakt se separat datablad

Typekode

PC 51 - 16 - 25 - VV - 01									
Type	Mini-magnetcylinder, dobbeltvirkende	51							
Diameter [mm]	16	16							
	20	20							
	25	25							
Slaglængde [mm]	se tabel Standard slaglængder	25							
Specialudførelse	gennemgående stempelstang					P			
	Stempelstangetætning FKM					VS			
	Tætninger FKM					VV			
Specialudførelse	beskrevet i artikelteksten							01,02,...	




Standard slaglængder

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Specialslaglængde på forespørgsel

PC51 - ... - ... dobbeltvirkende

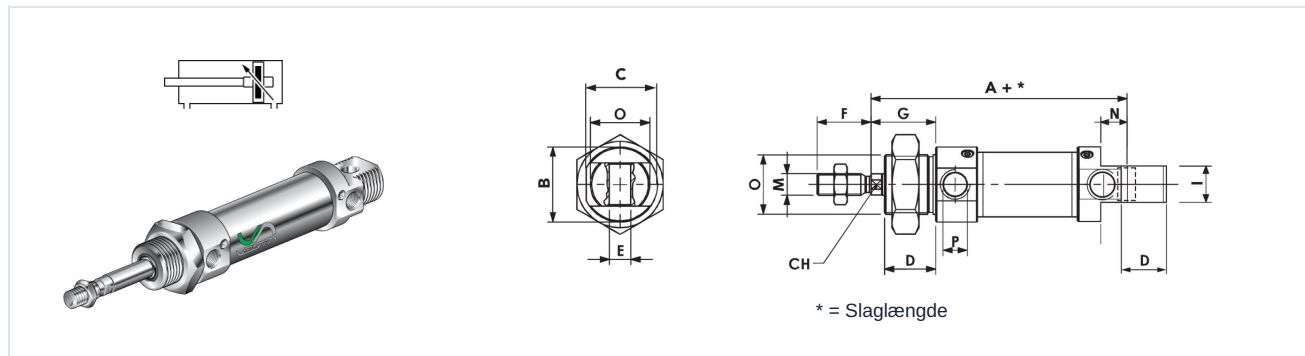

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Type
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P dobbeltvirkende, gennemgående stempelstang

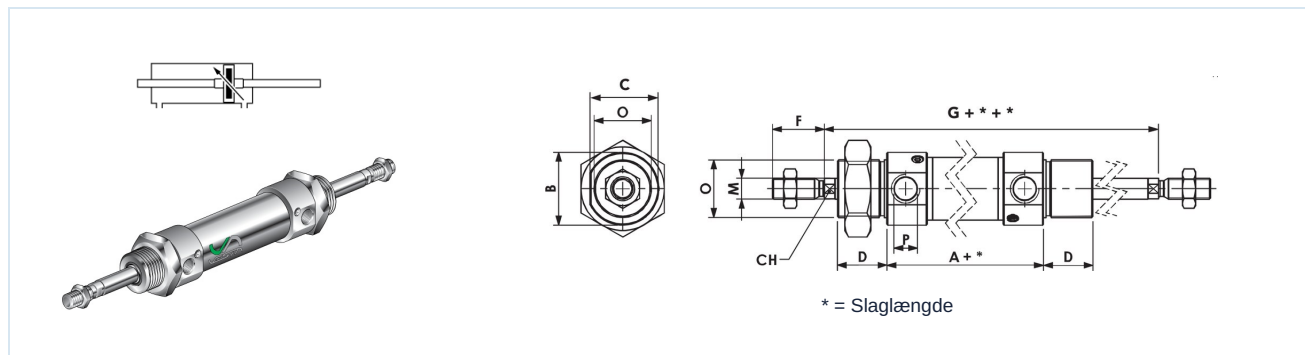

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Type
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

