


Húzórudas mágneshengerek VDMA - ISO 15552 Sorozat PC43

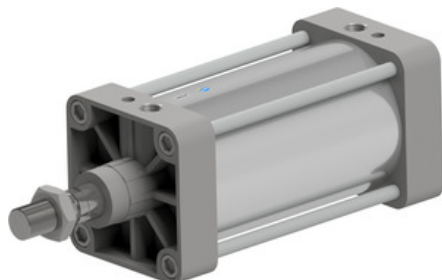

Kivitel	Húzórudas mágneshengerek szerint VDMA - ISO 15552
Fejek	Nagynyomású öntvény Alumíniumötvözet
Dugattyúrúd	Acél krómozott, Rozsdamentes acél 1.4301 kérésre
Kötőrudak	Rozsdamentes acél
Hengercső	Alumíniumprofil eloxált
Tömítések	Poliuretán
Véghelyzet-csillapítás	pneumatikus, állítható
Környezeti hőmérséklet	-10...+80°C (-5...+150°C kivitelhez FKM komplett)
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

Típuskulcs

PC 43 - 200 - 80 - VS - 01									
Típus	Húzórudas mágneshengerek, kettős működésű	43							
Átmérő [mm]	160	160							
	200	200							
	250	250							
	320	320							
Löklet [mm]	lásd a táblázat Standard löketek	80							
Különleges kivitel	átmenő dugattyúrúd					P			
	Tandem henger					MT			
	Dugattyúrúd Rozsdamentes acél 1.4301					SS			
	Dugattyúrúd-tömítés FKM					VS			
	FKM tömítések					VV			
Különleges kivitel	leírva a cikkszövegben							01,02,...	




Standard löketek

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Speciális löket kérésre

PC43 - ... - ... kettős működésű

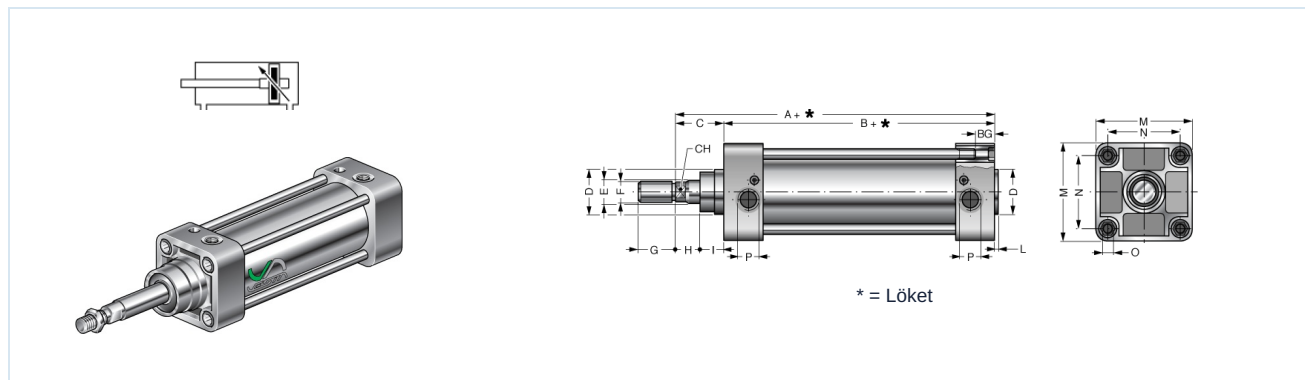

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Típus
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P átmenő dugattyúrúd

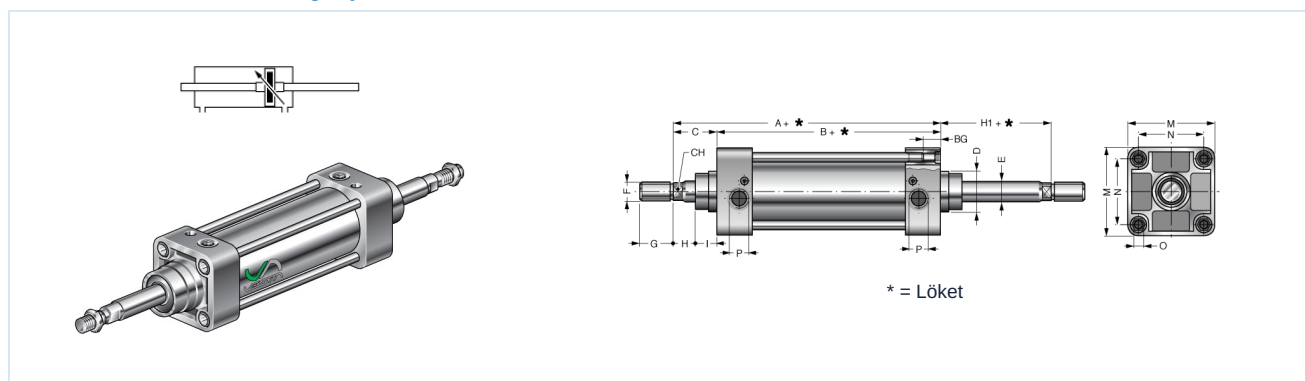

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Típus
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / ISO 15552 munkahengerek és tartozékok / munkahenger mágnessel a dugattyúban sorozat PC43

Verzió 9

138220 / Készült 2026/40 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

