


Magnetcyylinder med strekkstag VDMA - ISO 15552 Serie PC43

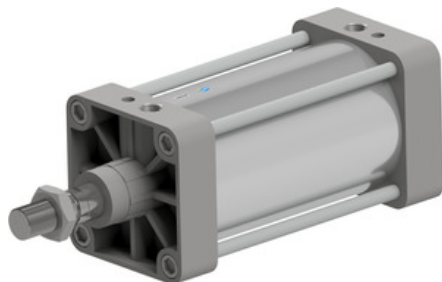

Konstruksjonstype	Magnetcyylinder med strekkstag i henhold til VDMA - ISO 15552
Hoder	Høytrykksstøping Aluminiumslegering
Stempelstang	Stål forkrommet, Rustfritt stål 1.4301 på forespørsel
Strekkstag	Rustfritt stål
Sylinderrør	Aluminiumsprofil anodisert
Tetninger	Polyuretan
Endedemping	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10...+80°C (-5...+150°C for utførelse FKM komplett)
Mediatemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtrert trykkluft
maksimalt driftstrykk	10bar
Merknad	teknisk dokumentasjon for tilbehør se eget datablad CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

		PC 43 - 200 - 80 - VS - 01					
Type	Magnetcyylinder med strekkstag, dobbeltvirkende	43					
Diameter [mm]	160	160					
	200	200					
	250	250					
	320	320					
Slaglengde [mm]	se tabell Standard slaglengder	80					
Spesialutførelse	gjennomgående stempelstang			P			
	Tandemsylinder			MT			
	Stempelstang Rustfritt stål 1.4301			SS			
	Stempelstangtetting FKM			VS			
	Tetninger FKM			VV			
Spesialutførelse	beskrevet i artikkeltekst					01,02,...	




Standard slaglengder

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Spesialslag på forespørsel

PC43 - ... - ... dobbeltvirkende

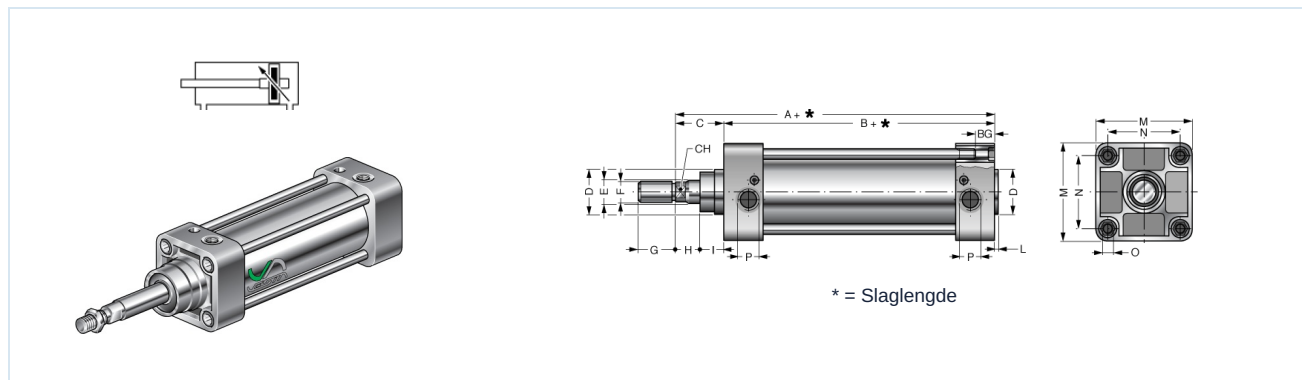

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P gjennomgående stempelstang

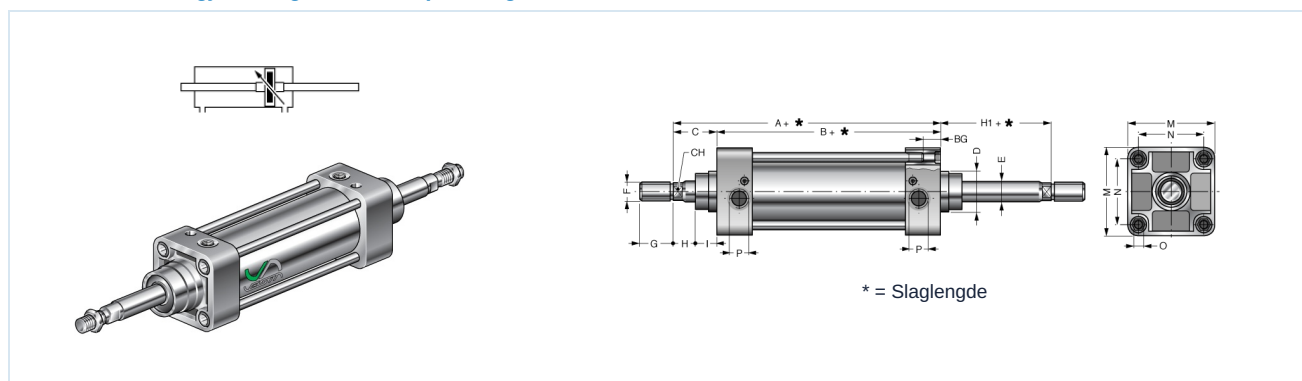

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Arbeidselementer / ISO 15552-sylinder med tilbehør / Trekkstangmagnetsylinder Serie PC43

Versjon 9

138220 / Generert 2026/40 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

