


Cilindru magnetic cu tiranți VDMA - ISO 15552 Serie PC43

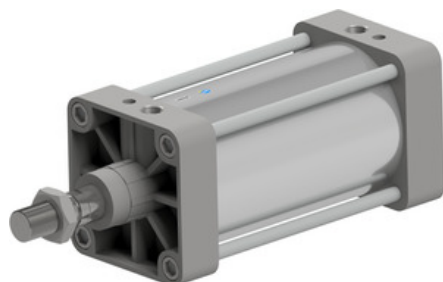

Tip constructiv	Cilindru magnetic cu tiranți conform cu VDMA - ISO 15552
Capete	Turnare sub presiune înaltă Aliaj de aluminiu
Tijă piston	Oțel cromat, Oțel inoxidabil 1.4301 la cerere
Tije de tirantă	Oțel inoxidabil
Tub cilindru	Profil din aluminiu anodizat
Garnituri de etanșare	Poliuretan
Amortizare de capăt de cursă	pneumatic, reglabil
Temperatura ambiantă	-10...+80°C (-5...+150°C pentru execuție FKM complet)
Temperatura mediului	0...+40°C
Lubrifiere	nu necesar
Mediu	aer comprimat filtrat
presiune maximă de lucru	10bar
Notă	documentație tehnică pentru accesorii vezi fișa tehnică separată Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare

PC 43 - 200 - 80 - VS - 01									
Tip	Cilindru magnetic cu tiranți, dublu efect (cu acționare dublă)			43					
Diametru [mm]	160			160					
	200			200					
	250			250					
	320			320					
Cursă [mm]	vezi tabelul Curse standard			80					
Execuție specială	tijă de piston continuă						P		
	Cilindru tandem						MT		
	Tijă piston Oțel inoxidabil 1.4301						SS		
	Garnitură de etanșare a tije pistonului FKM						VS		
	Garnituri FKM						VV		
Execuție specială	descrie în textul articolului							01,02,...	




Curse standard

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Cursă specială la cerere

PC43 - ... - ... dublu efect (cu acționare dublă)

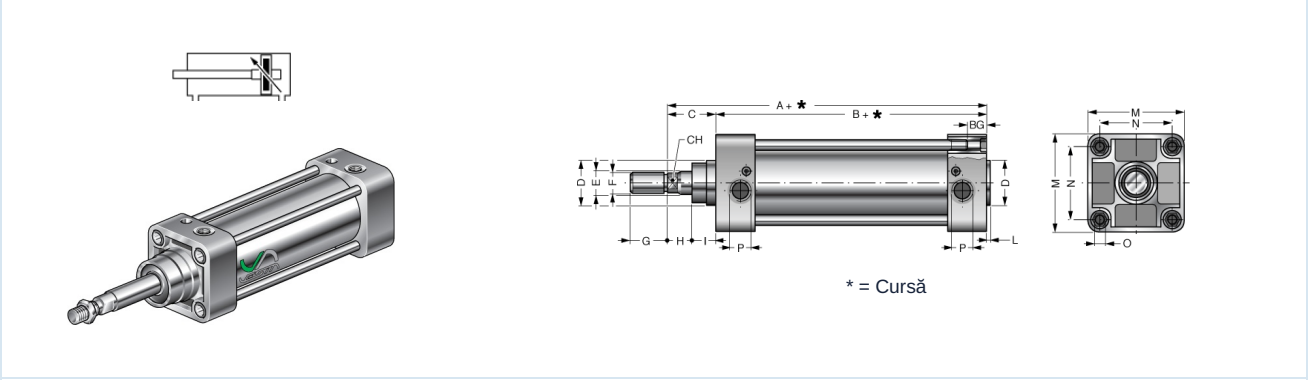

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P tijă piston transversantă

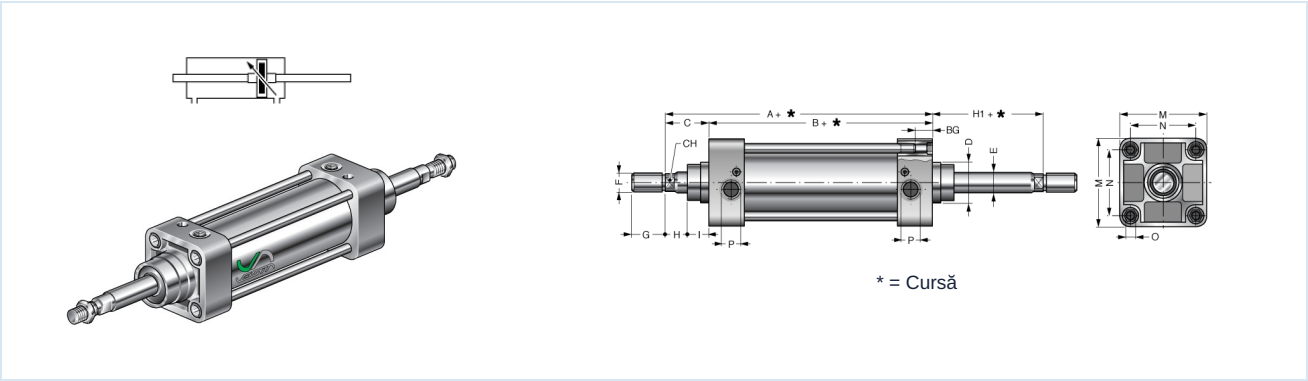

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Elemente de lucru / Cilindru ISO 15552 cu accesorii / Cilindru magnetic pentru tija de tracțiune serie PC43