



Profilmagnetcylinder drejesikret med tre stempelstænger

Serie AW6 og AW8



AW6-...-...

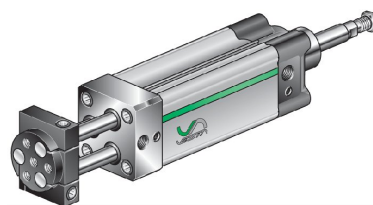

AW8-...-...

Konstruktionstype	Profilmagnetcylinder drejesikret med tre stempelstænger
Hoveder	Højtrykssøbning Aluminiumslegering
Stempelstang	Rustfrit stål X20Cr13
Cylinderrør	Aluminiumsprofil hårdt anodiseret
Tætninger	NBR og Polyurethan
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10°C...+80°C
Medietemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
maksimalt driftstryk	10bar
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

AW	—	—	—	—
6	Tredobbelt stempelstang	32	ø32	Slaglængde [mm]
8	Tredobbelt stempelstang og gennemgående stempelstang	40	ø40	
		50	ø50	
		63	ø63	


Standard slaglængder

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Specialslag på forespørgsel




AW6 - ... - Tredobbelt stempelstang

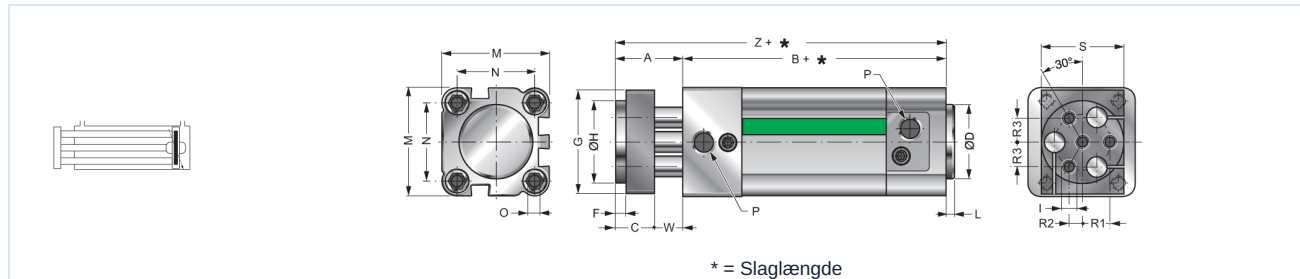


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Stang	Type
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Tredobbelt stempelstang og gennemgående stempelstang

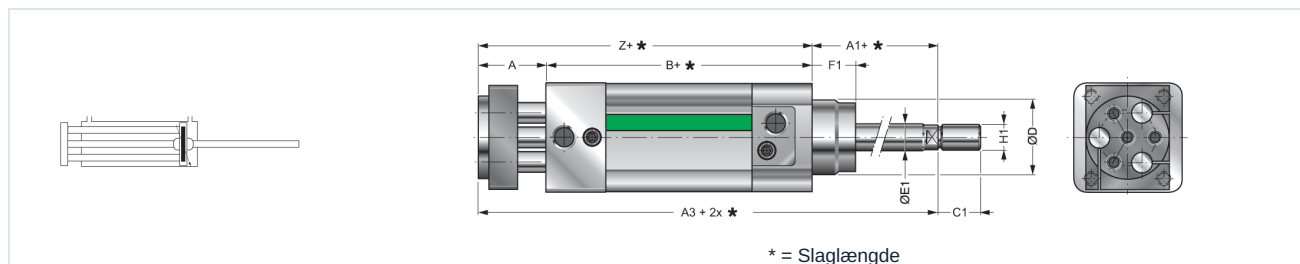

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Type
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Maksimal tværkraft og maksimalt drejningsmoment

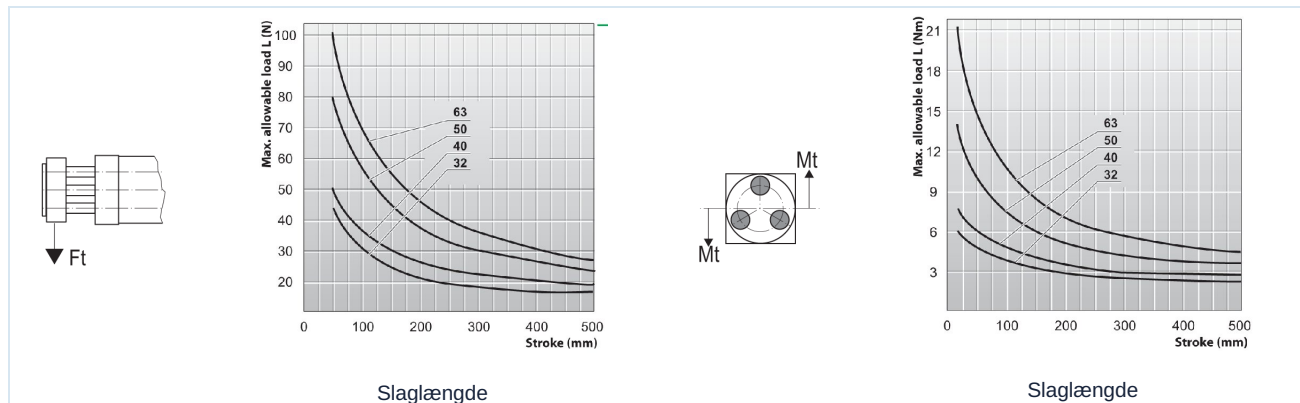

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Arbejdslederelementer / Verdrejningssikrede cylinder / føringscylinder / Profilmagnetcylinder drejesikret Serie AW6

Version 6

138243 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

