



Κύλινδρος με μαγνητικό έμβολο με προφίλ ασφαλισμένος έναντι περιστροφής με τρεις ράβδους εμβόλου

Σειρά AW6 και AW8

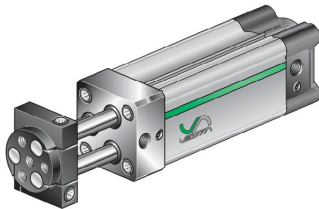

AW6-...-...

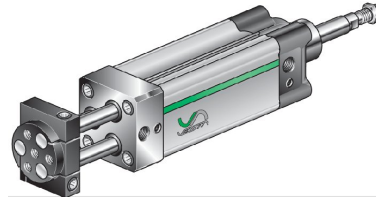

AW8-...-...

Τύπος κατασκευής	Κύλινδρος με μαγνητικό έμβολο με προφίλ ασφαλισμένος έναντι περιστροφής με τρεις ράβδους εμβόλου
Κεφαλές	Χύτευση υπό πίεση υψηλής πίεσης Κράμα αλουμινίου
Έμβολο ράβδος	Ανοξείδωτος χάλυβας X20Cr13
Σωλήνας κυλίνδρου	Προφίλ αλουμινίου σκληρά ανοδιωμένο
Στεγανοποιήσεις	NBR και Πολυουρεθάνη
Τελική απόσβεση θέσης (end cushioning)	πνευματικός, ρυθμιζόμενο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0°C...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου

AW	—	—	—	—
6	Τριπλή ράβδος εμβόλου	32	ø32	Διαδρομή [mm]
8	Τριπλή ράβδος εμβόλου και διαμπερής ράβδος εμβόλου	40	ø40	
		50	ø50	
		63	ø63	


Τυπικές διαδρομές διαδρομής

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος




AW6 - ... - Τριπλή ράβδος εμβόλου

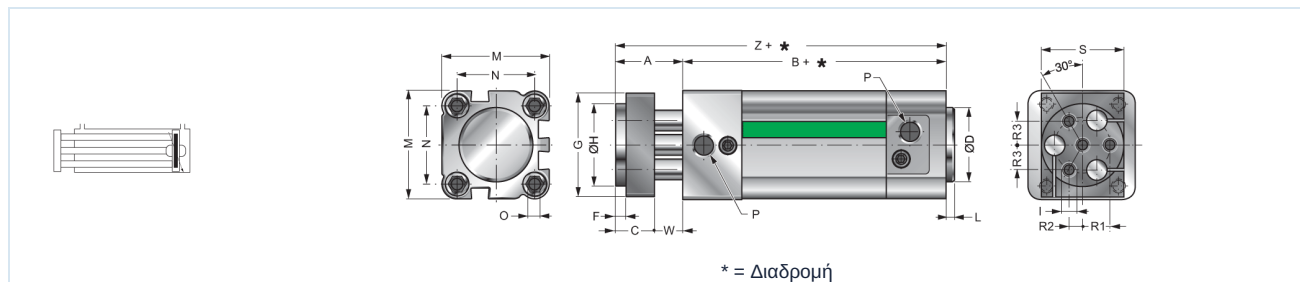


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Ράβδος	Τύπος
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Τριπλή ράβδος εμβόλου και διαμπερής ράβδος εμβόλου

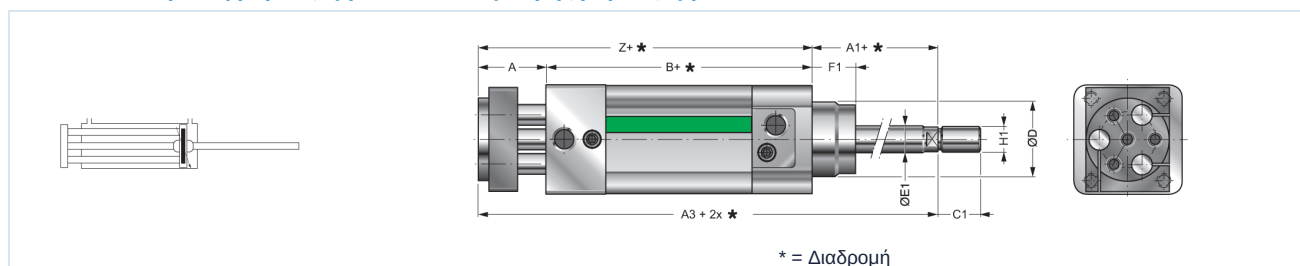

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Τύπος
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Μέγιστη εγκάρσια δύναμη και μέγιστη ροπή στρέψης

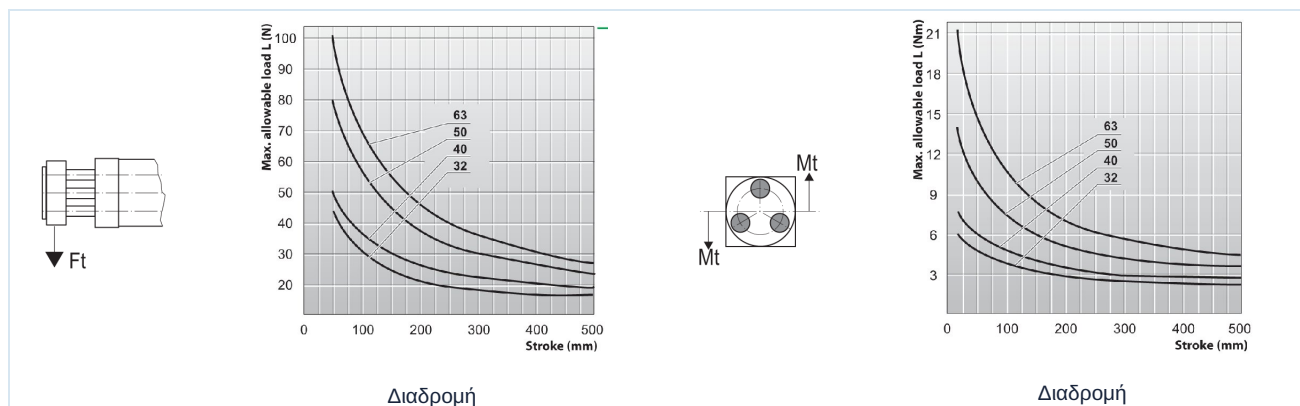

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Περιστροφικά ασφαλισμένοι κύλινδροι / κύλινδροι καθοδήγησης / Κύλινδρος με προφίλ και μαγνήτη περιστροφικά ασφαλισμένο Σειρά AW6

Έκδοση 6

138243 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

