



Cilindro magnético de perfil antirrotación con tres vástagos de pistón Serie AW6 y AW8



AW6-...-...

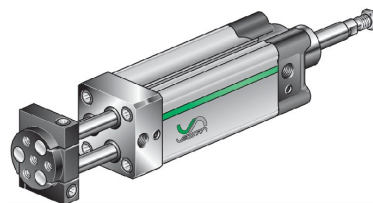

AW8-...-...

Tipo de construcción	Cilindro magnético de perfil antirrotación con tres vástagos de pistón
Cabezales	Fundición a presión de alta presión Aleación de aluminio
Vástago de pistón	Acero inoxidable X20Cr13
Tubo del cilindro	Perfil de aluminio duro anodizado
Juntas de estanqueidad	NBR y Poliuretano
Amortiguación de fin de carrera	neumático, ajustable
Temperatura ambiente	-10°C...+80°C
Temperatura del medio	0°C...+40°C
Lubricación	no necesario
Medio	aire comprimido filtrado
presión máxima de funcionamiento	10bar
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Código de tipo

AW	—	—	—	—
6	Vástago de pistón triple	32	ø32	Carrera [mm]
8	Vástago de pistón triple y vástago de pistón pasante	40	ø40	
		50	ø50	
		63	ø63	


Carreras estándar

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Carrera especial bajo pedido




AW6 - ... - Vástago de pistón triple

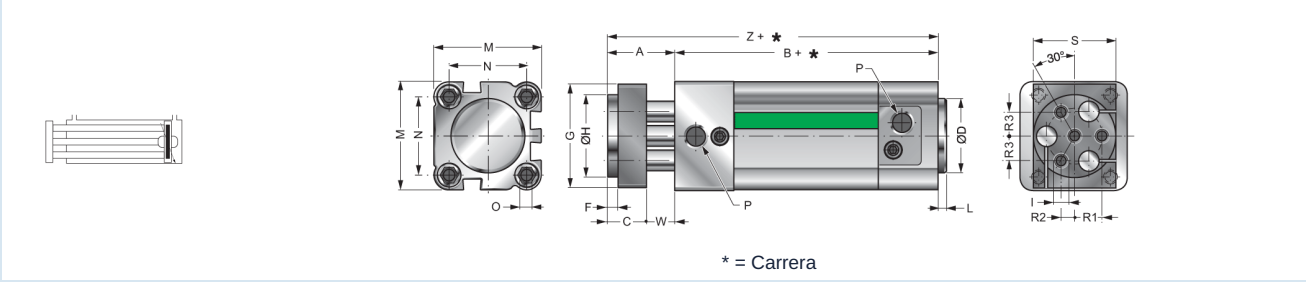


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Vástago	Tipo
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Vástago de pistón triple y vástago de pistón pasante

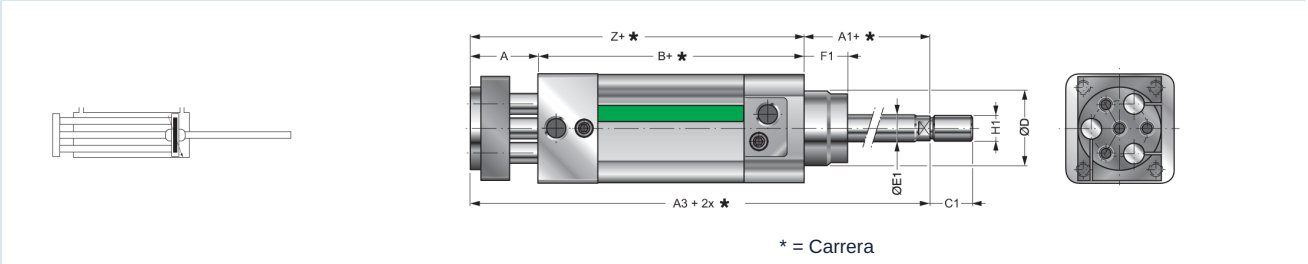

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Tipo
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Fuerza transversal máxima y par máximo

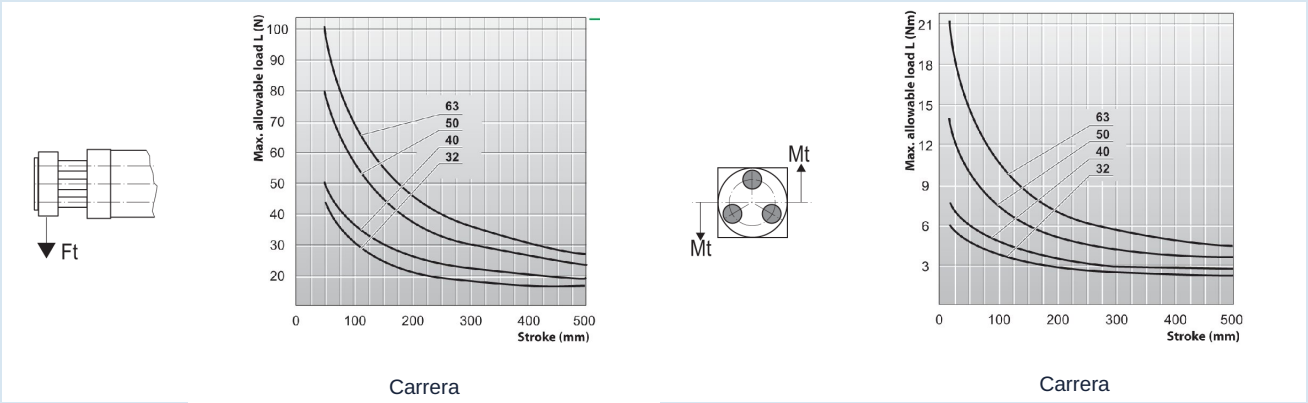

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de trabajo / Cilindros antirrotación / cilindros guiados / Cilindro magnético de perfil a prueba de torsión Serie AW6