



Profiilimagneettisylinteri kiertymissuojattu kolmella männänvarrella

Sarja AW6 ja AW8



AW6-...-...

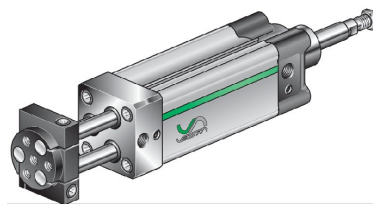

AW8-...-...

Rakenne	Profiilimagneettisylinteri kiertymissuojattu kolmella männänvarrella
Pää	korkeapainevalu Alumiiniseos
Männänvarsi	Ruostumaton teräs X20Cr13
Sylinteriputki	Alumiiniprofiili kova anodisoitu
Tiivisteet	NBR ja Polyuretaani
Päätyvaimennus	pneumaattinen, säädettävä
Ympäristön lämpötila	-10°C...+80°C
Aineen lämpötila	0°C...+40°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
maksimi käyttöpaine	10bar
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

Tyypikoodi

AW	—	—	—	—
6	Kolminkertainen männänvarsi	32	Ø32	Isku [mm]
8	Kolminkertainen männänvarsi ja läpimenevä männänvarsi	40	Ø40	
		50	Ø50	
		63	Ø63	


Vakiovakiot iskut pituudet

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Erikoisku pyynnöstä




AW6 - ... - Kolminkertainen männänvarsi

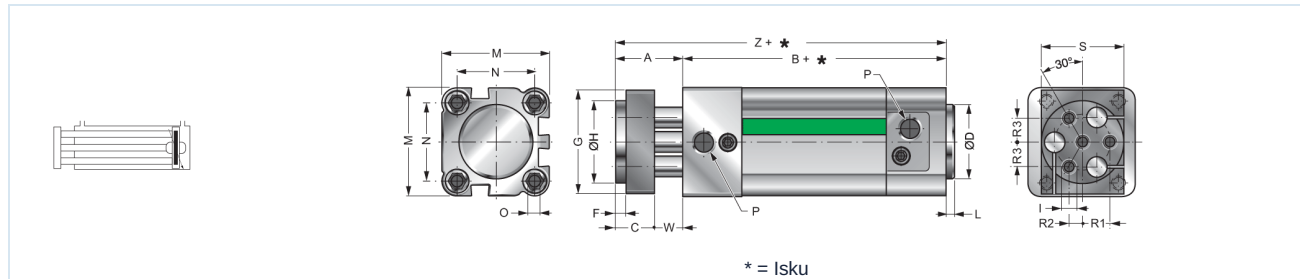


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Tanko	Tyyppi
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Kolminkertainen männänvarsi ja läpimenevä männänvarsi

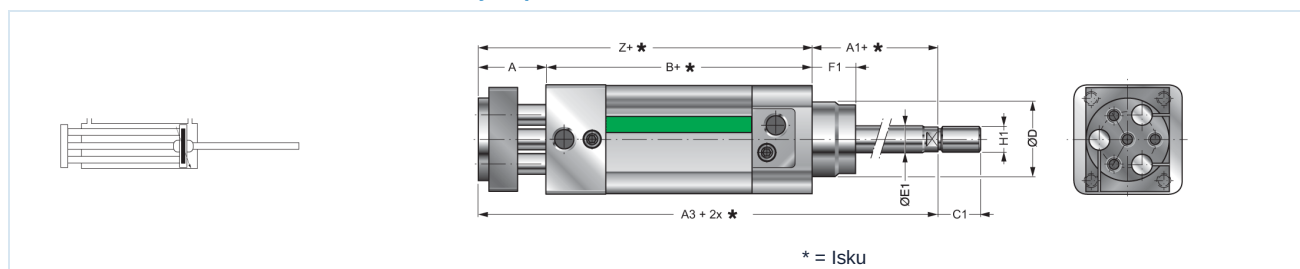

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Tyyppi
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Suurin poikittaisvoima ja suurin vääntömomentti

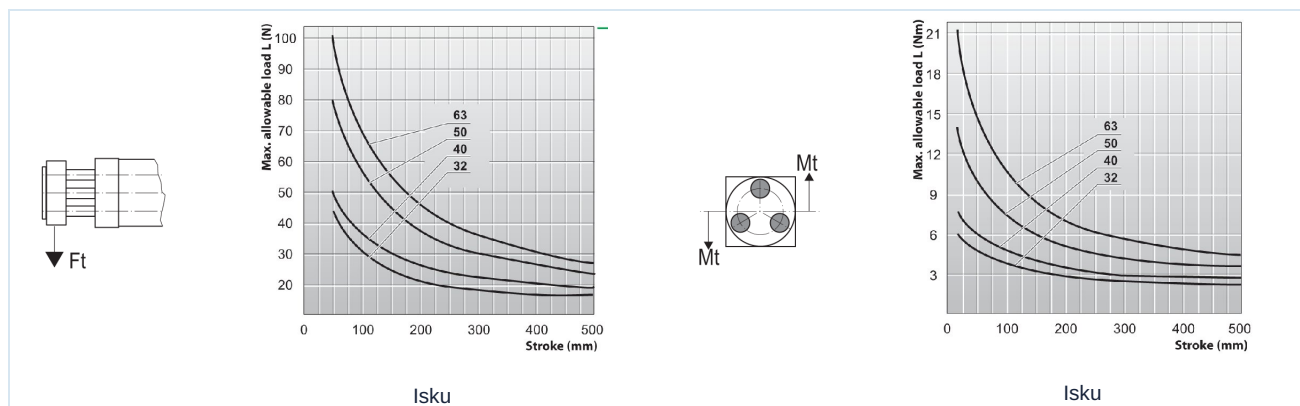

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Toimilaitteet / Verdrehsicheroidet sylinterit / ohjaussylinterit / Profilmagneettisylinteri kiertymissuojattu Sarja AW6

Versio 6

138243 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

