



Cilindro magnetico profilato antirotazione con tre steli pistone Serie AW6 e AW8



AW6-...-...

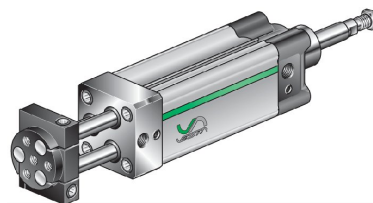

AW8-...-...

Tipo di costruzione	Cilindro magnetico profilato antirotazione con tre steli pistone
Testate	Pressofusione ad alta pressione Lega di alluminio
Stelo pistone	Acciaio inox X20Cr13
Tubo cilindro	Profilo in alluminio duro anodizzato
Guarnizioni	NBR e Poliuretano
Ammortizzazione di fine corsa	pneumatico, regolabile
Temperatura ambiente	-10°C...+80°C
Temperatura del fluido	0°C...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
pressione massima di esercizio	10bar
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo

AW	—	—	—	—
6	Stelo del pistone triplo	32	Ø32	Corsa [mm]
8	Stelo pistone triplo e stelo pistone passante	40	Ø40	
		50	Ø50	
		63	Ø63	


Corse standard

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Corse speciale su richiesta




AW6 - ... - Stelo del pistone triplo

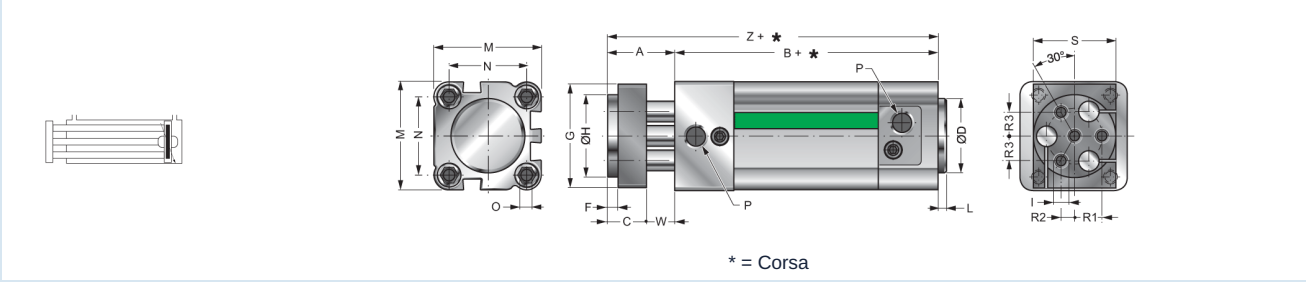


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Stelo	Tipo
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Stelo pistone triplo e stelo pistone passante

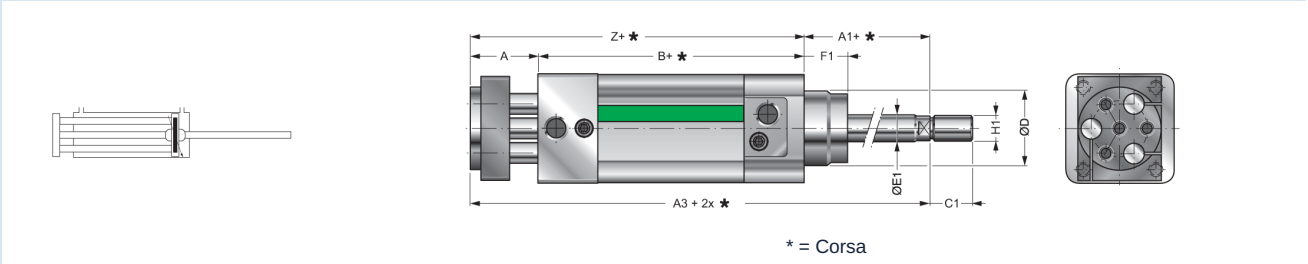

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Tipo
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Forza trasversale massima e coppia massima

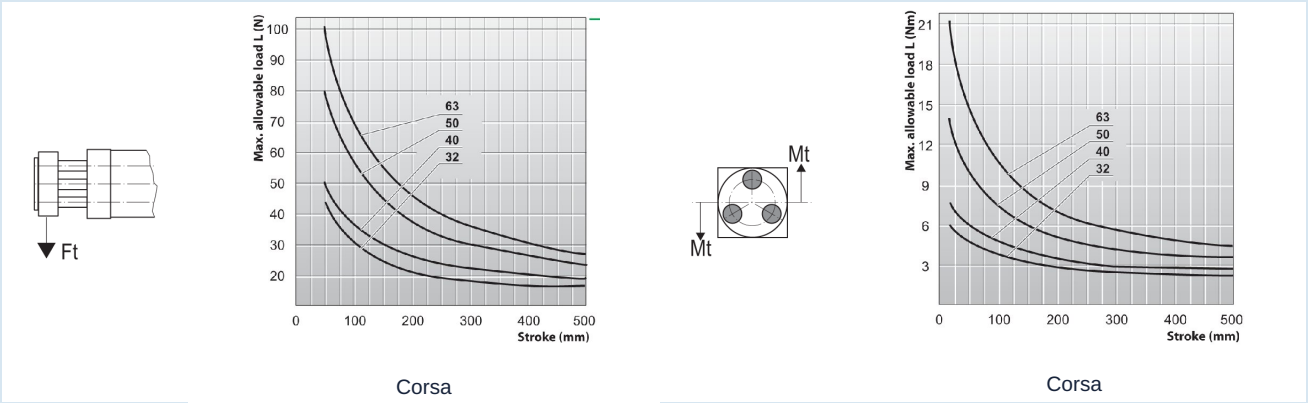

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di lavoro / Cilindri antirotazione / cilindri di guida / Cilindro magnetico profilato antirotazione Serie AW6