

Männätön sylinteri, magneettisesti kytketty kanssa lisävarusteet Sarja TM



Rakenne	Männätön sylinteri, magneettisesti kytketty
Päät	anodisoitu alumiini
Liukukelkka	anodisoitu alumiini
Sylinteriputki	Ruostumaton teräs X5CrNi 1810
Tiivisteet	PU
Päätyvaimennus	pneumaattinen, mekaaninen
Ympäristön lämpötila	-10°C...+80°C
Aineen lämpötila	0°C...+40°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
maksimi käyttöpaine	7bar
Magneettivoima	Ø12: 100 N, Ø20: 270 N
Toimitussisältö	sis. Kaulusmutterit
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

Tyypikoodi


TM	__ /	___ -
	12 Ø12	Isku [mm] (< 1000 mm)
	20 Ø20	Isku [mm] (< 2500 mm)

Vakiovakiot iskut pituudet

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Erikoisisku pyynnöstä




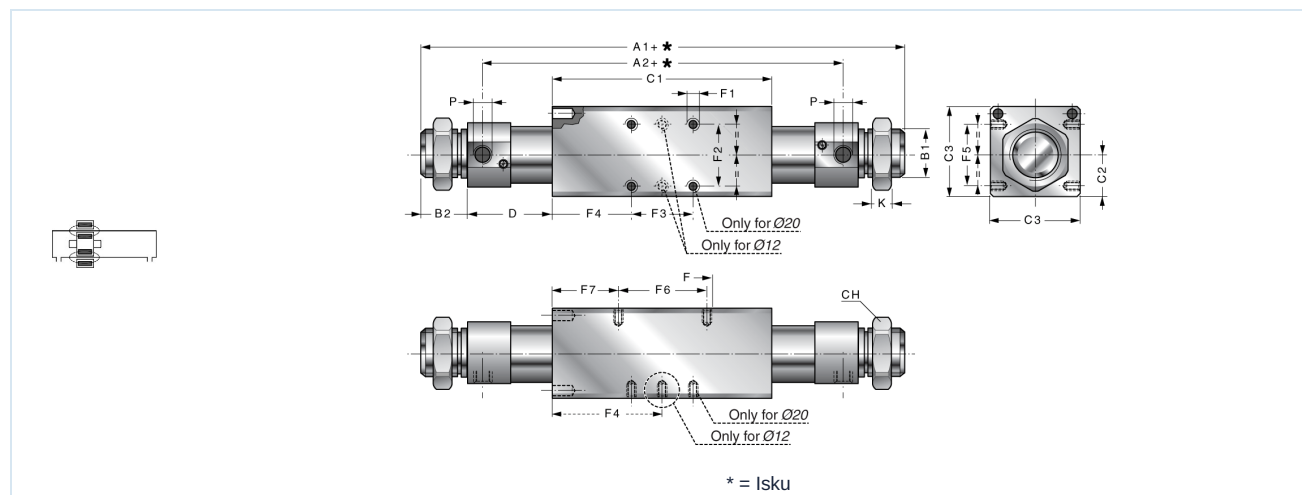

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Tyyppi
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Lisävarusteet

FL/ .. Laippakiinnitys

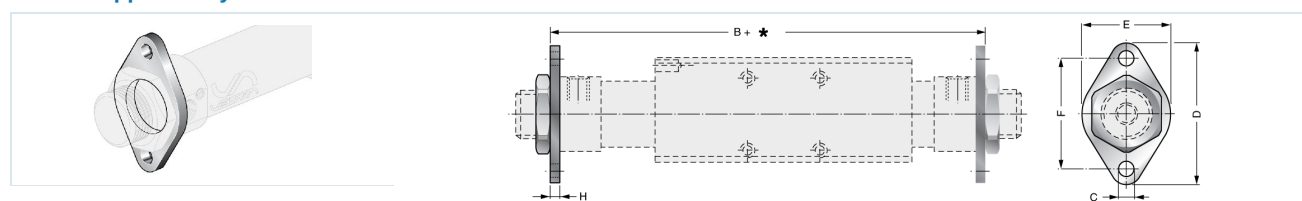

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Tyyppi
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20


P/ .. Jalkakiinnitys

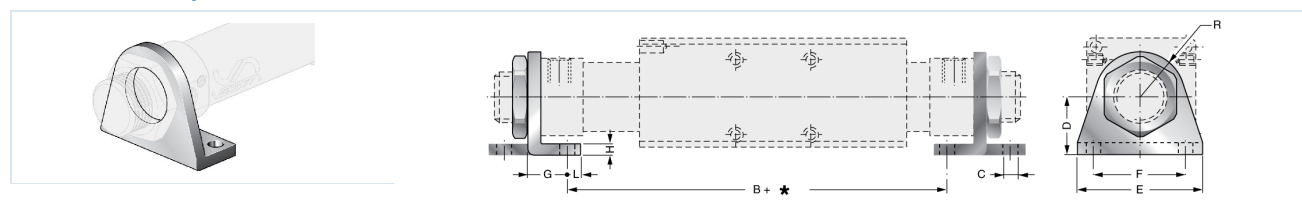


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Tyyppi
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20




FIV 306 V ... Magneettikytkin



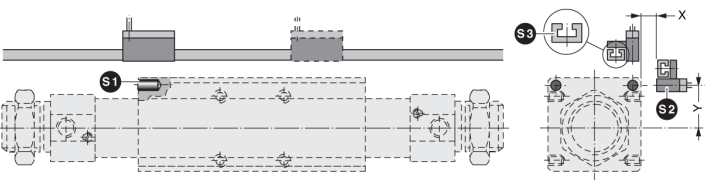

S1 Magneetti magneettikytkimelle
S2 Magneettikytkin
S3 Alumiininen kiinnityskisko

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Ympyrä	Jännite [V]	Sähkövirta [mA]	Teho [VA/W]	Suojausluokka	Käyttölämpötila [°C]	Kosketin	Kisko	Tyyppi
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Sulkeutuva kosketin	BA...	FIV306V

Kiskoon pituus BA... = Sylinterin isku pituus + A1

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään