

Cilindro senza stelo pistone, magneticamente accoppiato con Accessori Serie TM



Tipo di costruzione	Cilindro senza stelo pistone, magneticamente accoppiato
Testate	alluminio anodizzato
Slitta	alluminio anodizzato
Tubo cilindro	Acciaio inox X5CrNi 1810
Guarnizioni	PU
Ammortizzazione di fine corsa	pneumatico, meccanico
Temperatura ambiente	-10°C...+80°C
Temperatura del fluido	0°C...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
pressione massima di esercizio	7bar
Forza magnetica	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Fornitura inclusa	incl. Dadi a collare
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo


TM	__ /	__ -
	12 ø12	Corsa [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Corsa [mm] (< 2500 mm)

Corse standard

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Corse speciale su richiesta




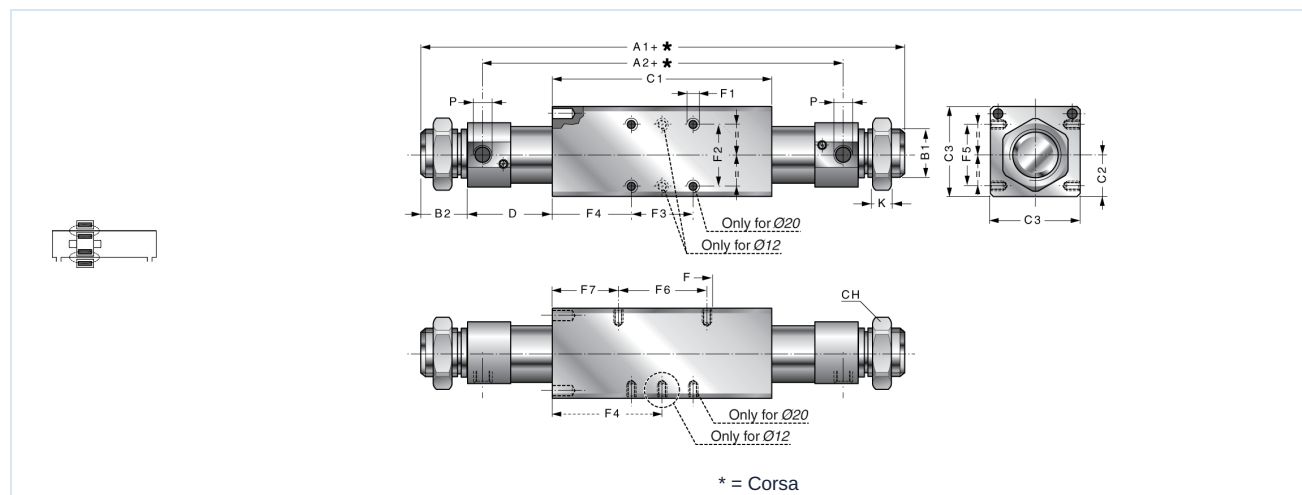

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Tipo
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Accessori

FL/ .. Fissaggio a flangia

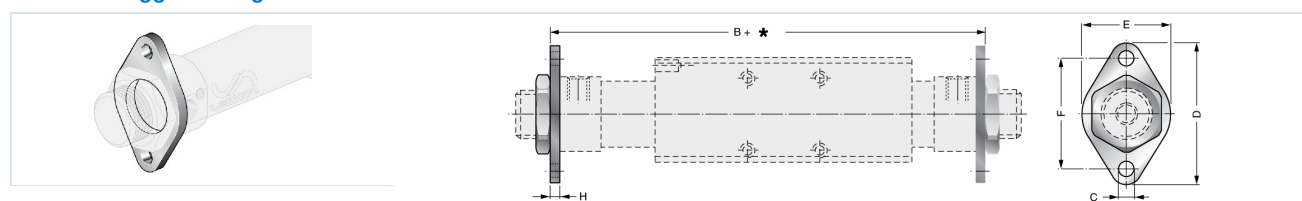

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Tipo
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20


P/ .. Fissaggio a piede

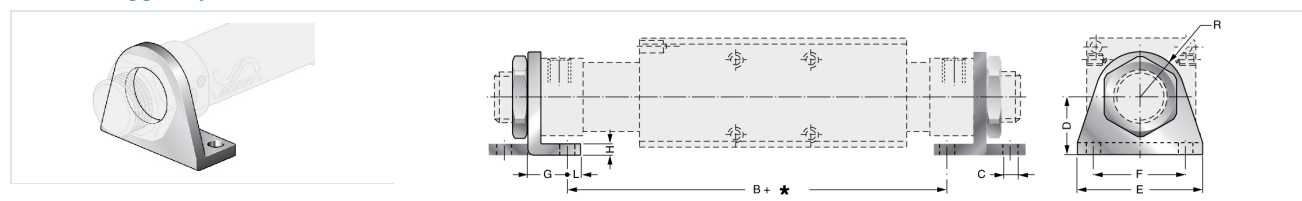


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Tipo
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20




FIV 306 V ... Interruttore magnetico



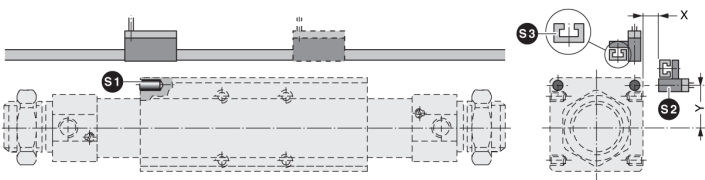

S1 Magnete per interruttore magnetico
S2 Interruttore magnetico
S3 Guida di fissaggio in alluminio

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Cerchio	Tensione [V]	Corrente [mA]	Potenza [VA/W]	Grado di protezione	Temperatura di esercizio [°C]	Contatto	Guida di montaggio	Tipo
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Normalmente chiuso (NC)	BA...	FIV306V

Lunghezza della guida BA... = Corsa del cilindro + A1

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali