

Stempelstangløs sylinder, magnetisk koblet med Tilbehør Serie TM



Konstruksjonstype	Stempelstangløs sylinder, magnetisk koblet
Hoder	anodisert aluminium
Slede	anodisert aluminium
Sylinderrør	Rustfritt stål X5CrNi 1810
Tetninger	PU
Endedemping	pneumatisk, mekanisk
Omgivelsestemperatur	-10°C...+80°C
Mediatemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtrert trykkluft
maksimalt driftstrykk	7bar
Magnetkraft	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Leveringsomfang	inkl. Halsmuttere
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode


TM	__ /	___ -
	12 ø12	Slaglengde [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Slaglengde [mm] (< 2500 mm)

Standard slaglengder

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Spesialslag på forespørsel




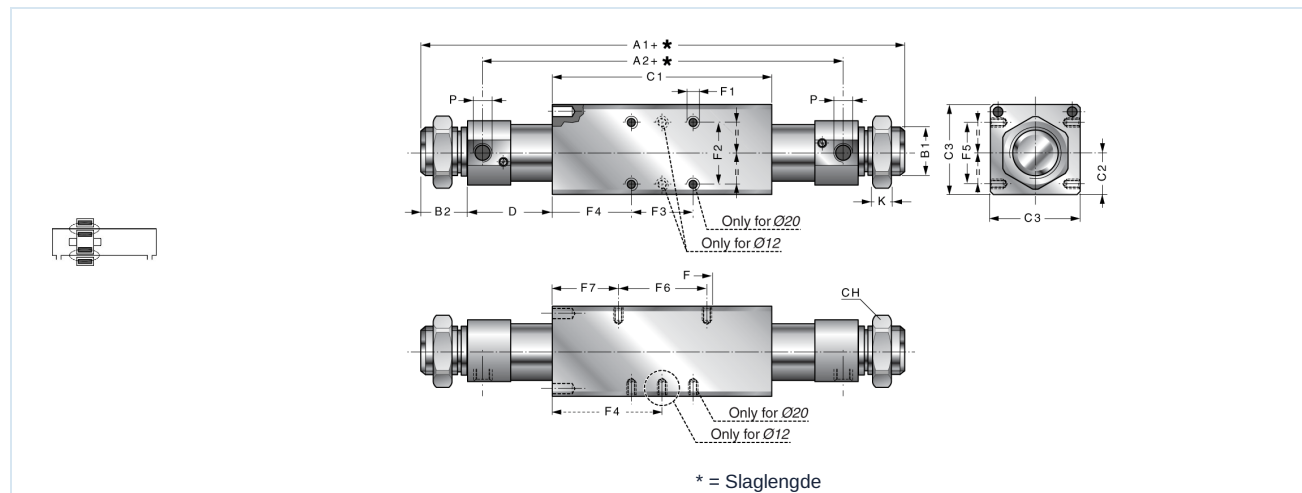

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Type
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Tilbehør

FL/ .. Flensmontering

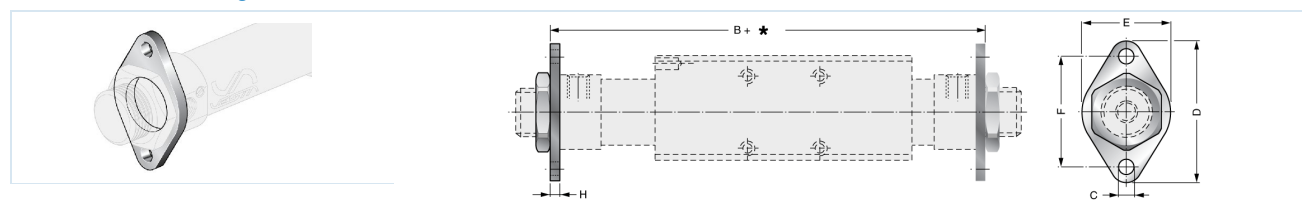

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Type
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20


P/ .. Fotfeste

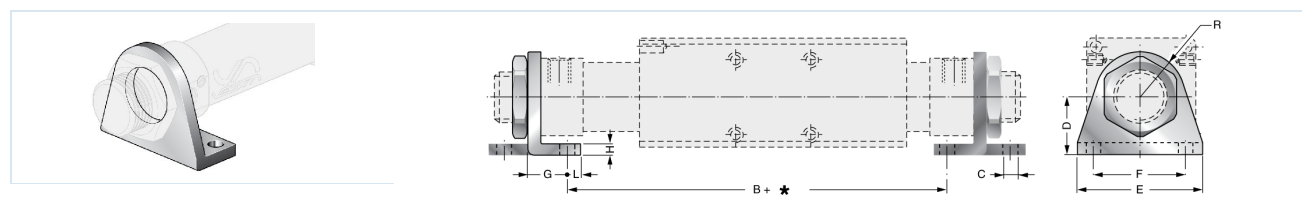


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Type
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20




FIV 306 V ... Magnetbryter



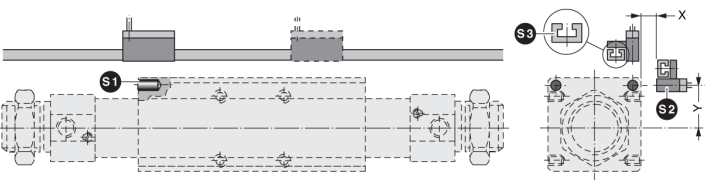

S1 Magnet for magnetbryter
S2 Magnetbryter
S3 Monteringsskinne i aluminium

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Krets	Spenning [V]	Strøm [mA]	Effekt [VA/W]	Kapslingsgrad	Arbeidstemperatur [°C]	Kontakt	Skinne	Type
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Normalt lukket (NC)	BA...	FIV306V
Skinne lengde BA... = Slaglengde + A1								

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Arbeidselementer / Stempelstangløse sylindre med tilbehør / Stempelstangløs magnetisk sylinder Serie TM