

Stangloze cilinder, magnetisch gekoppeld met toebehoren Serie TM



Constructie	Stangloze cilinder, magnetisch gekoppeld
Koppen	geanodiseerd aluminium
Slede	geanodiseerd aluminium
Cilinderbuis	Roestvrij staal X5CrNi 1810
Afdichtingen	PU
Einddemping	pneumatisch, mechanisch
Omgevingstemperatuur	-10°C...+80°C
Mediumtemperatuur	0°C...+40°C
Smearing	niet nodig
Medium	gefilterde perslucht
maximale bedrijfsdruk	7bar
Magneetkracht	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Leveringsomvang	incl. Halsmoeren
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Typecode


TM	__ /	___ -
	12 ø12	Slag [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Slag [mm] (< 2500 mm)

Standaardslagen

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Speciale slag op aanvraag




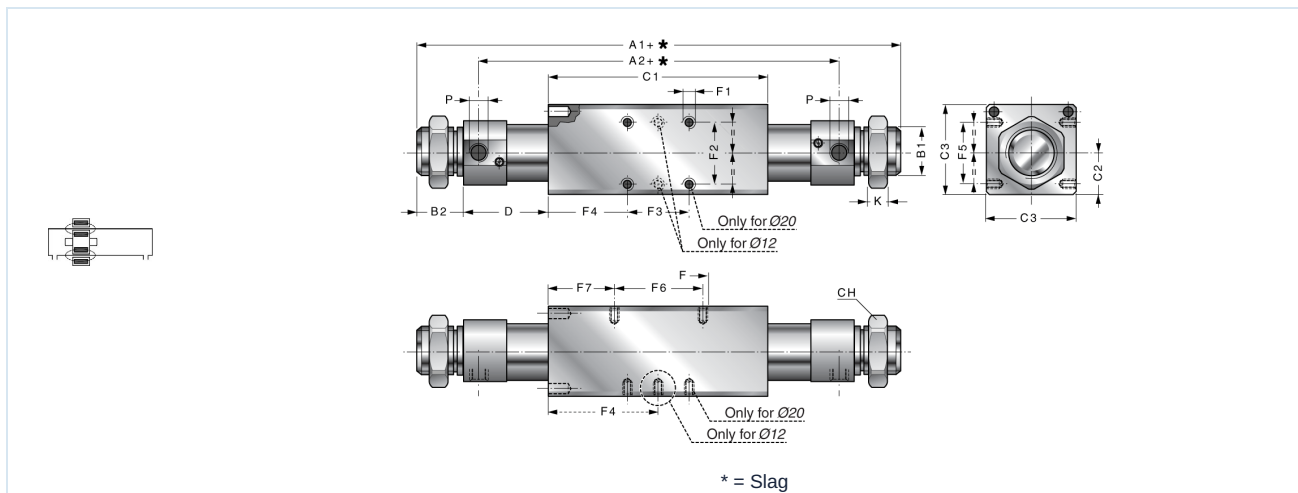

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Type
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Toebehoren

FL/ .. Flensbevestiging

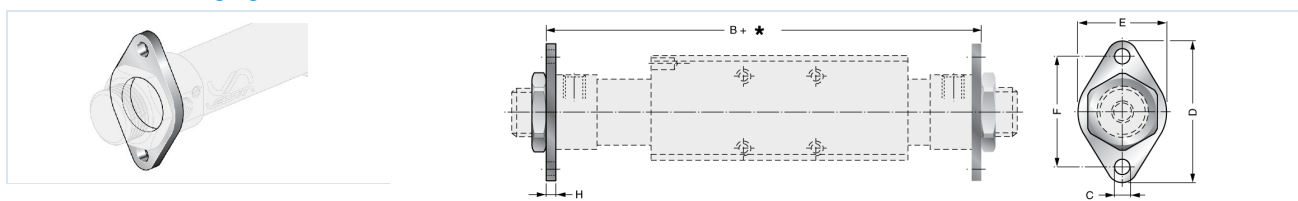

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Type
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20

P/ .. Voetbevestiging

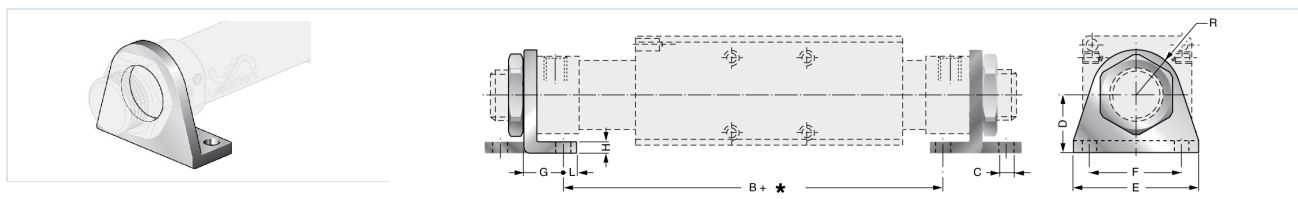

Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Type
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20



FIV 306 V ... Magneetschakelaar

S1 Magneet voor magneetschakelaar
S2 Magneetschakelaar
S3 Aluminium montagerail

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Cirkel	Spanning [V]	Stroom [mA]	Vermogen [VA/W]	Beschermingsgraad	Bedrijfstemperatuur [°C]	Contact	Rail	Type
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Normaal gesloten (NC)	BA...	FIV306V
Raillengte BA... = Cilinderslag + A1								

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden