


Kolvlös magnetcylinder med släde och tillbehör Serie RLFG



RLFG

16ø16
25ø25
32ø32
40ø40


Slaglängd [mm]

OStandard
VViton-tätningar

Konstruktionstyp	Kolvlös magnetcylinder med släde
Huvuden	Aluminium hårdanodiserad
Släde	Aluminium hårdanodiserad
Cylinderrör	Aluminiumprofil hårdanodiserad
Tätningband	Rostfritt stål
Ändlägesdämpning	pneumatisk, justerbar
Omgivningstemperatur	-15°C...+80°C
Medietemperatur	0°C...+40°C
Smörjning	inte nödvändig
Medium	filtrerad tryckluft
Drifttryck	0,5...8 bar
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu Magnetbrytare se separat datablad



Måttskiss

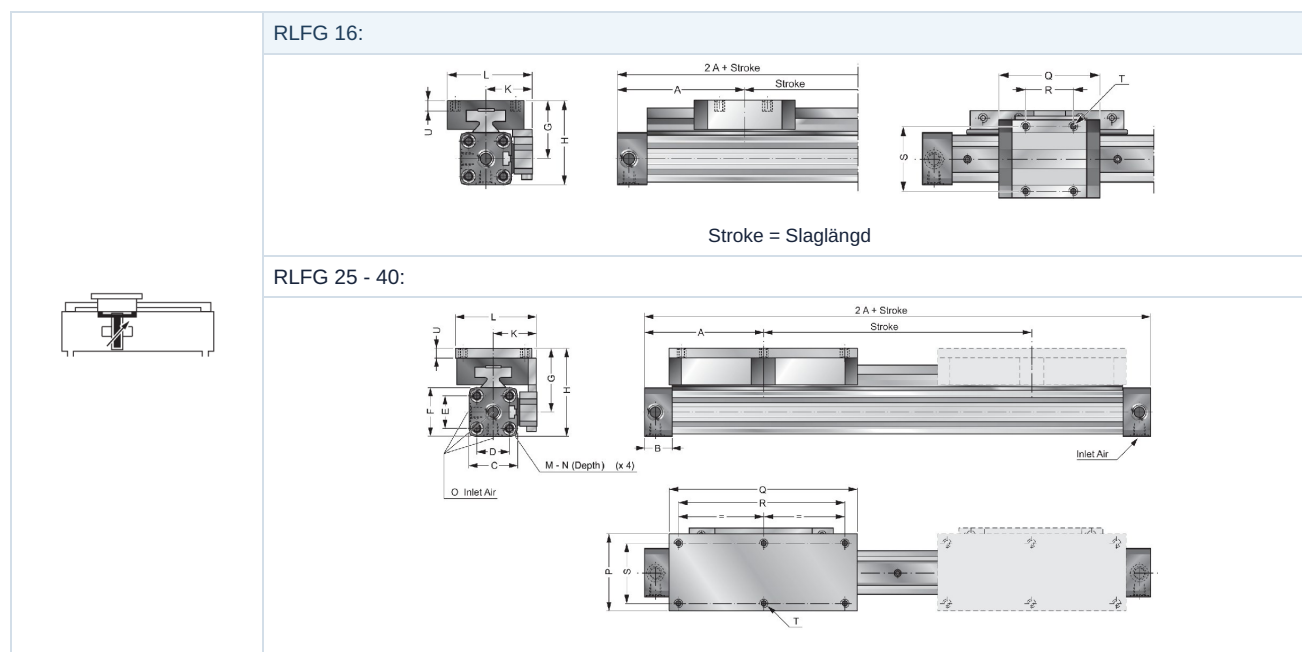

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Dämpningslängd	Typ
16	65	15	27	18	18	27	44	57,5	27,5	51	M3	7	M5	47	68	30	38	M5	8	15	RLFG 16-.... ..
25	100	23	40	27	27	40	56,5	76,5	38	71	M5	11	G1/8	66	162	148	53	M6	8	21	RLFG 25-.... ..
32	125	27	52	36	40	52	62,5	88,5	52,5	84	M6	14	G1/4	66	162	148	53	M6	8	26	RLFG 32-.... ..
40	150	30	69	54	54	72	66,9	102,8	61	96	M6	23	G1/4	70	162	148	53	M6	8	32	RLFG 40-.... ..

Krafter och vridmoment


De resulterande krafterna och vridmomenten kan beräknas med följande formel:

$$\frac{M_a}{M_{a \max}} + \frac{M_r}{M_{r \max}} + \frac{M_v}{M_{v \max}} + \frac{L}{L_{\max}} \leq 1$$

Ø	Längdkraft [N] vid 6 bar	Maximal belastning L [N]	Ma axiell [Nm]	Mr radiell [Nm]	Mv central [Nm]
16	110	350	6	4	6
25	250	1000	40	14	40
32	420	2000	68	24	68
40	640	2800	103	37	103

Tillbehör

RLP - .. Fotfäste

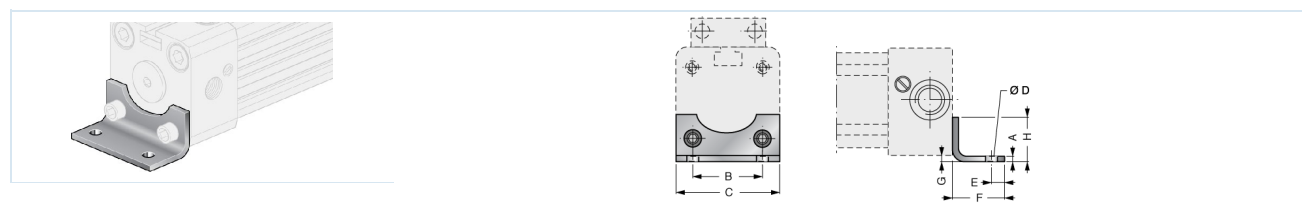

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Typ
16	1,6	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25

Version 8

138263 / Genererad 2026/40 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG



www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 3





RLQ - .. Fotfäste





Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Typ
32	20	36	51	6,6	6	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40

RLMI - .. Lagerblock

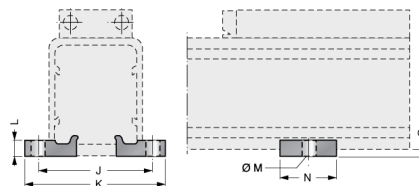

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Typ
16	36	40	6	3,5	12	3	RLMI-16
25	48	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLMU - .. Lagerbock

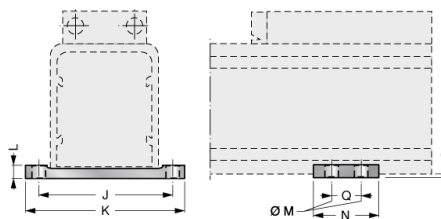

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Q	Typ
32	61	73	10	6,5	55	6	40	RLMU-32
40	70	85	10	6,5	60	7,2	45	RLMU-40

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbetsselement / Kolvlösa cylindrar med tillbehör / Magnetcylindrar utan kolvstång med släde Serie RLFG

Version 8

138263 / Genererad 2026/40 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

