


Γραμμικός οδηγός για κυλίνδρους ISO με εξαρτήματα Σειρά GLH

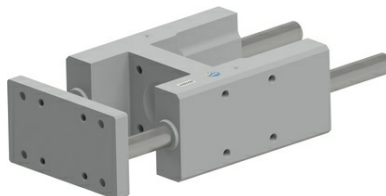

Τύπος κατασκευής	Γραμμικός οδηγός για τοποθέτηση σε κύλινδρο σύμφωνα με ISO 6432, ISO 15552
Σώμα	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Ράβδοι οδηγού	Χάλυβας επιχρωμιωμένος και λειασμένος ή Χάλυβας σκληρυμένος, επιχρωμιωμένος και λειασμένος
Ολισθαίνων τριβέας	Ορείχαλκος ή Ρουλεμάν με σφαιρίδια
Σημείωση	όλες οι γραμμικοί οδηγοί είναι εξοπλισμένοι με στεγανοποιήσεις αποξέσεως Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου



GLH	20	25	32	40	50	63	80	100
Διαδρομή [mm]	20	25	32	40	50	63	80	100
ΒΣμε ολισθητικό έδρανο από ορείχαλκο, Επιχρωμιωμένος χάλυβας, λειασμένος								
ΒΒμε ρουλεμάν (σφαιρικό), Χάλυβας σκληρυμένος, επιχρωμιωμένος, λειασμένος								

Τυπικές διαδρομές διαδρομής, Βάρος

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Βάρος περ. για Διαδρομή "0mm" [kg]	Βάρος προσθήκη ανά 100 mm διαδρομής περ. [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
32	•	•	•	•	•	•	•	•				1,3	0,176
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,3	0,312
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,6	0,490
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5	0,490
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,7	0,765
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,0	0,765
Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος													



Γραμμικός οδηγός Ø20 και 25

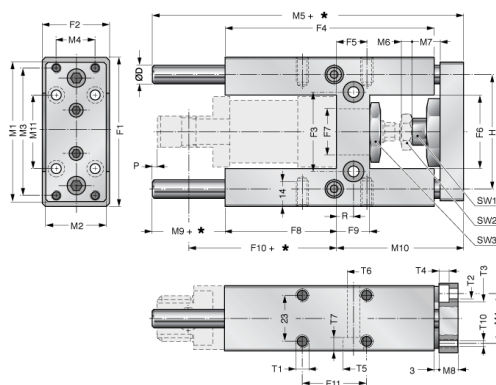



* = Διαδρομή

Ø	ØD	H	R	P	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	F11	M1	M2	M3	M4	Τύπος
20	10	58	8,5	6	79	34	38	108	15	37	22	58	17	71	32,5	76	32	68	20	GLH20...
25	10	58	8,5	1	79	34	38	108	15	37	22	58	17	76	32,5	76	32	68	20	GLH25...

Ø	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	ØT6	T7	ØT10	SW1	SW2	SW3	Τύπος
20	160	5	22	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH20...
25	160	6	17	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH25...

Προσαρμογές για Ø12 και Ø16 βλ. πίνακα Σειτ προσαρμογών

Πλάκα στήριξης για γραμμικό οδηγό Ø20 και 25

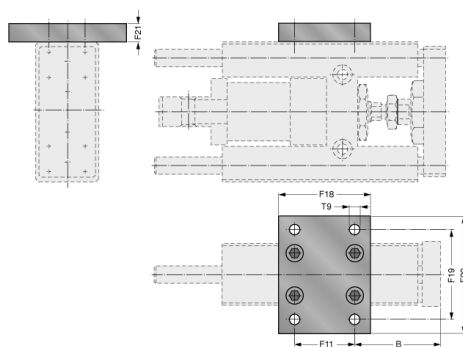

Ø	B	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Βάρος [kg]	Τύπος
20/25	50	32,5	50	50	64	10	6,5	0,27	GLH2025P

Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας

Περιεχόμενα παράδοσης: περιλ. 4 Βίδες στερέωσης

Έκδοση 6

138265 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG



www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 5



Γραμμικός οδηγός Ø32...100

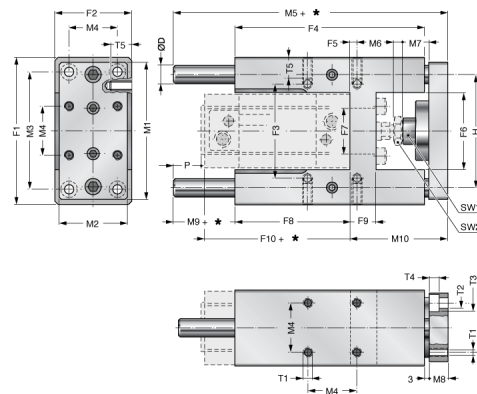



* = Διαδρομή

Ø	D	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	P	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	SW1	SW2	Τύπος
32	12	97	50	61	125	4,3	50,2	30	76	17	94	74	90	45	78	32,5	177	6	17	12	37	64	15	M6	6,5	10,5	6,5	14	13	17	GLH32...
40	16	115	58	69	140	11	58,2	35	81	21	105	87	110	54	84	38	192	7	22	12	37	74	9	M6	6,5	10,5	6,5	14	15	19	GLH40...
50	20	137	70	85	150	18,8	70,2	40	79	26	106	104	130	63	100	46,5	205	8	26	15	37	89	8	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH50...
63	20	152	85	100	182	15,3	85,2	45	111	26	121	119	145	80	105	56,5	237	8	26	15	37	88	23	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH63...
80	25	189	105	130	215	21	105,4	45	128	34	128	148	180	100	130	72	280	9	32	20	42	110	40	M10	11	18	11	20	27	30	GLH80...
100	25	213	130	150	220	24,5	130,4	55	128	39	138	173	200	120	150	89	280	9	32	20	37	115	25	M10	11	18	11	20	27	30	GLH100...

Προσαρμογές για Ø20 και Ø25 βλέπε πίνακα Σειτ προσαρμογών

Πλάκα στήριξης για γραμμικό οδηγό Ø32...100

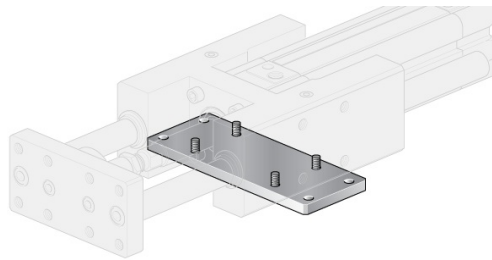

Ø	B	M4	F18	F19	F20	F21	ØT9	Βάρος [kg]	Τύπος
32	59,7	32,5	50	116	130	10	6,5	0,5	GLH32P
40	63	38	55	140	160	10	9	0,7	GLH40P
50	70,2	46,5	70	160	180	12	9	1,2	GLH50P
63	73,7	56,5	80	175	195	12	9	1,48	GLH63P
80	89	72	100	218	242	15	12	2,85	GLH80P
100	90,5	89	120	245	272	15	14	3,9	GLH100P

Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας

Περιεχόμενα παράδοσης: περιλ. 4 Βίδες στερέωσης

Έκδοση 6

138265 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online


Σελίδα 3 / 5



Φλαντζωτή στερέωση για ράβδους έλξης RFGLH

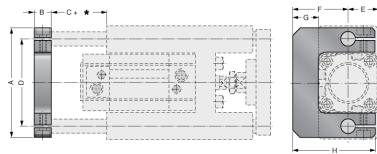

* = Διαδρομή

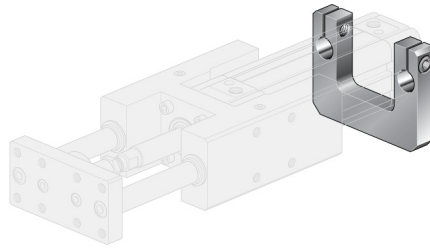

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	Βάρος [kg]	Τύπος
25 / 25	78	12	22	58	16,5	37,5	13,5	54	0,11	RFGLH20/25
32	95	15	22	74	25	47	22	70	0,17	RFGLH32
40	113	20	17	87	29	54	25	80	0,31	RFGLH40
50	134	20	17	104	35	67,5	32,5	100	0,46	RFGLH50
63	149	20	17	119	42,5	80,5	38	120	0,6	RFGLH63
80	185	25	12	148	52,5	101,5	49	150	1,15	RFGLH80
100	209	25	12	173	65	116	51	165	1,35	RFGLH100

Υλικό: Αλουμίνιο


Περιεχόμενα παράδοσης: περιλ. 2 Κοχλίες σύσφιξης

Σετ προσαρμογών


Γραμμικός οδηγός Τύπος	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
GLH20../GLH25..	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25	X	X						
GLH32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32	X					
GLH40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•	X				
GLH50..					RF50/32 N32/50	•	X			
GLH63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•	X		
GLH80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	X	
GLH100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•	X

- διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος
- X χωρίς προσαρμογέα

Κάμψη GLH BB-BS

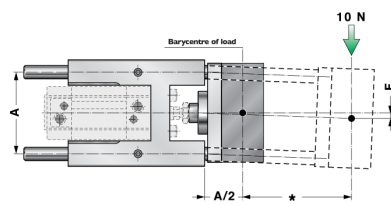


* = Διαδρομή




Stroke = Διαδρομή



Μέγιστο φορτίο GLH BS

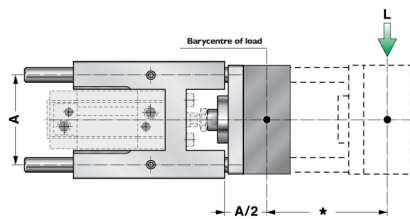


* = Διαδρομή




Stroke = Διαδρομή

Μέγιστο φορτίο GLH BB : Για διαδρομές κάτω από 60mm, το μέγιστο φορτίο L πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή μείωσης K.

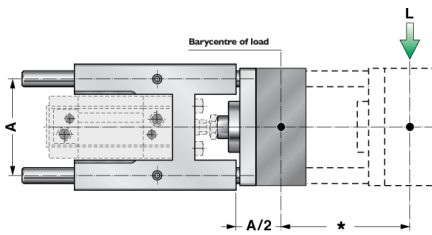


* = Διαδρομή

Διαδρομή	K
50	0,9
40	0,8
30	0,7
20	0,6



Stroke = Διαδρομή



Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργητικοί / Μονάδες καθοδήγησης / Γραμμικός οδηγός Σειρά GLH

Έκδοση 6

138265 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 5 / 5

