


Guida lineare per cilindri ISO con accessori Serie GLH

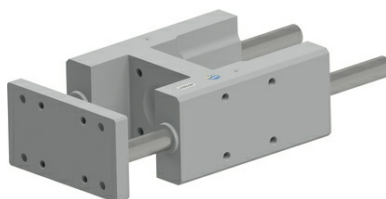

Tipo di costruzione	Guida lineare per montaggio su cilindro secondo ISO 6432, ISO 15552
Corpo	alluminio anodizzato
Barre di guida	Acciaio cromato e rettificato oppure Acciaio temprato, cromato e rettificato
Boccola a strisciamento	Ottone oppure Cuscinetto a sfere
Nota	tutte le guide lineari sono dotate di guarnizioni raschianti I file CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo


GLH	---	---	---
	20 ø20	Corsa [mm]	BScon boccola di scorrimento in ottone, Acciaio cromato, rettificato
	25 ø25		BBcon cuscinetto a sfere, Acciaio temprato, cromato, rettificato
	32 ø32		
	40 ø40		
	50 ø50		
	63 ø63		
	80 ø80		
	100 ø100		

Corse standard, Peso

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Peso circa per Corsa "0mm" [kg]	Peso da aggiungere per 100 mm di corsa circa [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
32	•	•	•	•	•	•	•	•				1,3	0,176
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,3	0,312
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,6	0,490
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5	0,490
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,7	0,765
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,0	0,765
Corsa speciale su richiesta													



Guida lineare Ø20 e 25

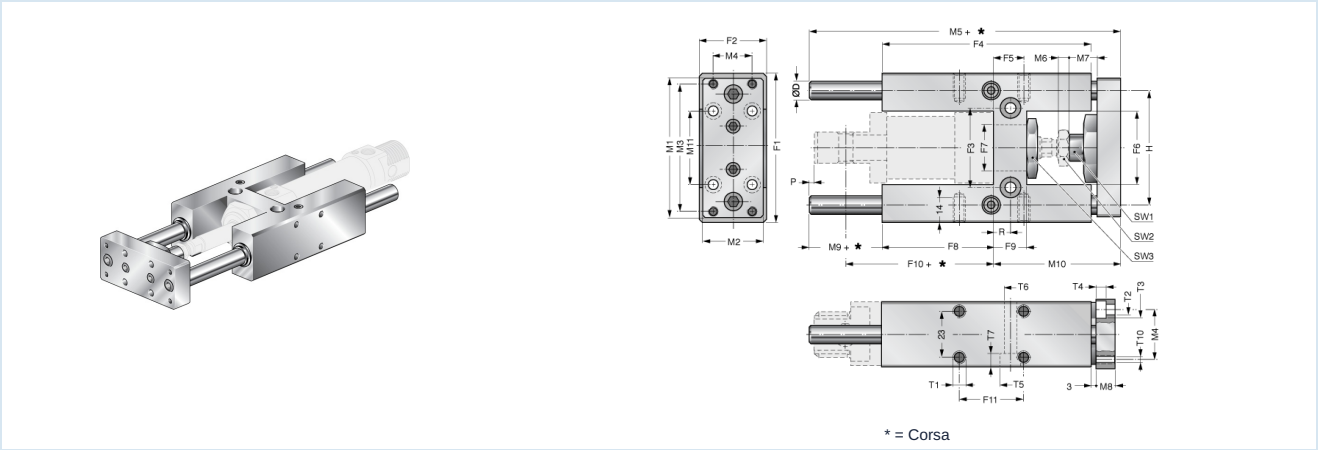


Ø	ØD	H	R	P	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	F11	M1	M2	M3	M4	Tipo
20	10	58	8,5	6	79	34	38	108	15	37	22	58	17	71	32,5	76	32	68	20	GLH20...
25	10	58	8,5	1	79	34	38	108	15	37	22	58	17	76	32,5	76	32	68	20	GLH25...

Ø	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	ØT6	T7	ØT10	SW1	SW2	SW3	Tipo
20	160	5	22	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH20...
25	160	6	17	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH25...

Adattatore per Ø12 e Ø16 vedi tabella Set di adattatori



Piastra di montaggio per guida lineare Ø20 e 25

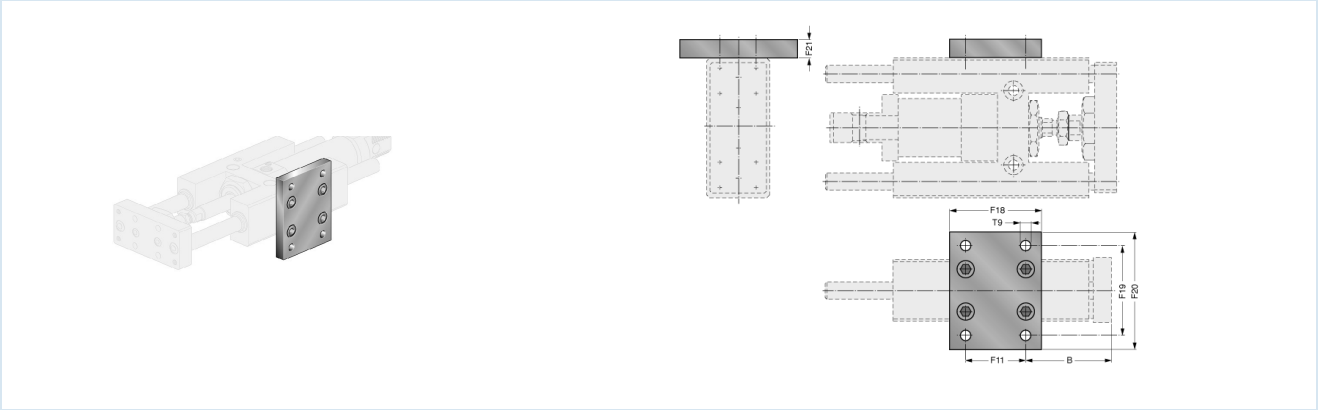

Ø	B	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Peso [kg]	Tipo
20/25	50	32,5	50	50	64	10	6,5	0,27	GLH2025P

Materiale: acciaio zincato
Fornitura inclusa: incl. 4 Viti di montaggio

Guida lineare Ø32...100

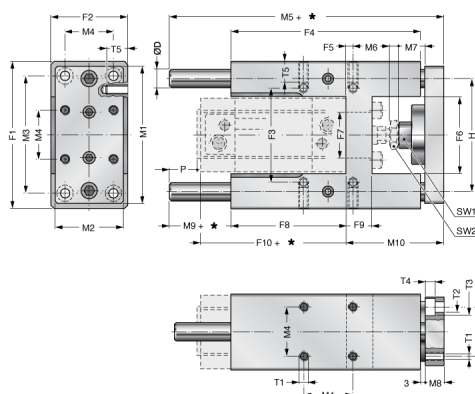



* = Corsa

Ø	D	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	P	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	SW1	SW2	Tipo
32	12	97	50	61	125	4,3	50,2	30	76	17	94	74	90	45	78	32,5	177	6	17	12	37	64	15	M6	6,5	10,5	6,5	14	13	17	GLH32...
40	16	115	58	69	140	11	58,2	35	81	21	105	87	110	54	84	38	192	7	22	12	37	74	9	M6	6,5	10,5	6,5	14	15	19	GLH40...
50	20	137	70	85	150	18,8	70,2	40	79	26	106	104	130	63	100	46,5	205	8	26	15	37	89	8	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH50...
63	20	152	85	100	182	15,3	85,2	45	111	26	121	119	145	80	105	56,5	237	8	26	15	37	88	23	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH63...
80	25	189	105	130	215	21	105,4	45	128	34	128	148	180	100	130	72	280	9	32	20	42	110	40	M10	11	18	11	20	27	30	GLH80...
100	25	213	130	150	220	24,5	130,4	55	128	39	138	173	200	120	150	89	280	9	32	20	37	115	25	M10	11	18	11	20	27	30	GLH100...

Adattatore per Ø20 e Ø25 vedi tabella Kit adattatori

Piastra di montaggio per guida lineare Ø32...100

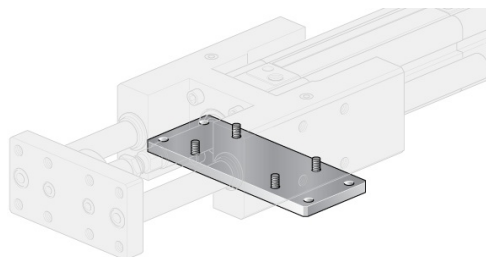

Ø	B	M4	F18	F19	F20	F21	ØT9	Peso [kg]	Tipo
32	59,7	32,5	50	116	130	10	6,5	0,5	GLH32P
40	63	38	55	140	160	10	9	0,7	GLH40P
50	70,2	46,5	70	160	180	12	9	1,2	GLH50P
63	73,7	56,5	80	175	195	12	9	1,48	GLH63P
80	89	72	100	218	242	15	12	2,85	GLH80P
100	90,5	89	120	245	272	15	14	3,9	GLH100P

Materiale: acciaio zincato

Fornitura inclusa: incl. 4 Viti di montaggio

Versione 6

138265 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 5



Fissaggio a flangia per tiranti RFGLH

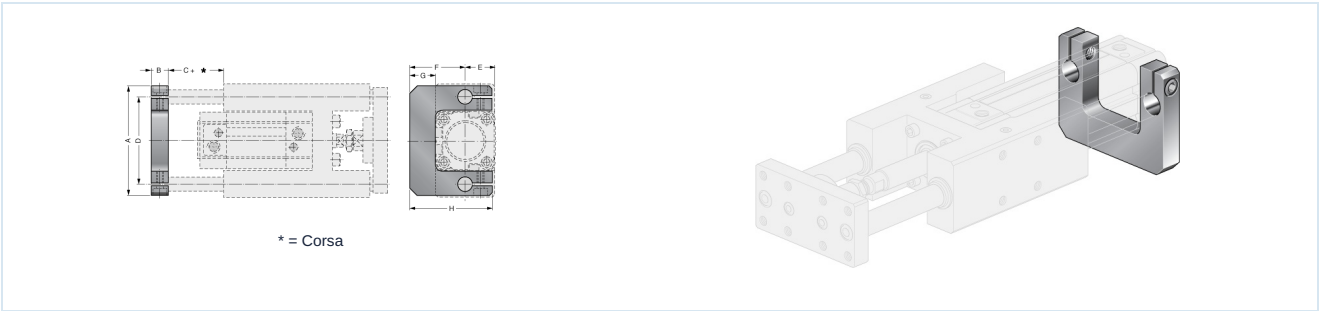

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso [kg]	Tipo
25 / 25	78	12	22	58	16,5	37,5	13,5	54	0,11	RFGLH20/25
32	95	15	22	74	25	47	22	70	0,17	RFGLH32
40	113	20	17	87	29	54	25	80	0,31	RFGLH40
50	134	20	17	104	35	67,5	32,5	100	0,46	RFGLH50
63	149	20	17	119	42,5	80,5	38	120	0,6	RFGLH63
80	185	25	12	148	52,5	101,5	49	150	1,15	RFGLH80
100	209	25	12	173	65	116	51	165	1,35	RFGLH100


Materiale: Alluminio
Fornitura inclusa: incl. 2 Viti di serraggio

Kit adattatori


	Guida lineare Tipo	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
	GLH20../GLH25..	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25	X	X						
	GLH32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32	X					
	GLH40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•	X				
	GLH50..					RF50/32 N32/50	•	X			
	GLH63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•	X		
	GLH80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	X	
	GLH100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•	X

- disponibile su richiesta
- X senza adattatore


Curva GLH BB-BS

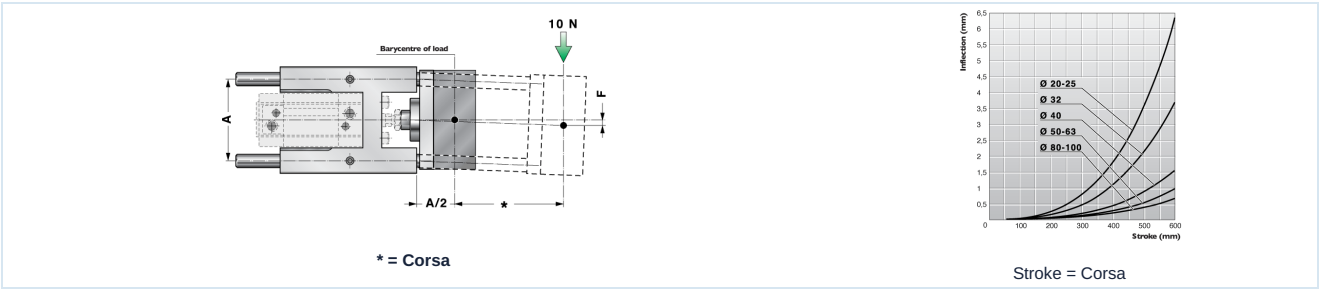

Carico massimo GLH BS

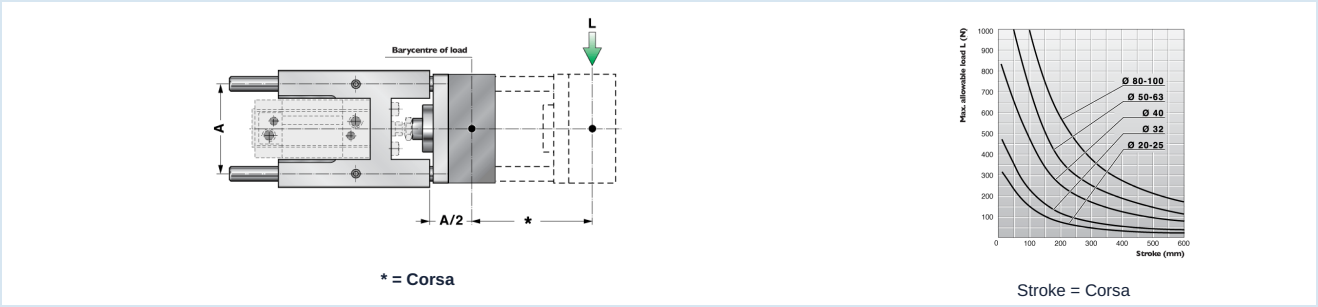

Carico massimo GLH BB : Per corse inferiori a 60 mm il carico massimo L deve essere moltiplicato per il fattore di riduzione K.

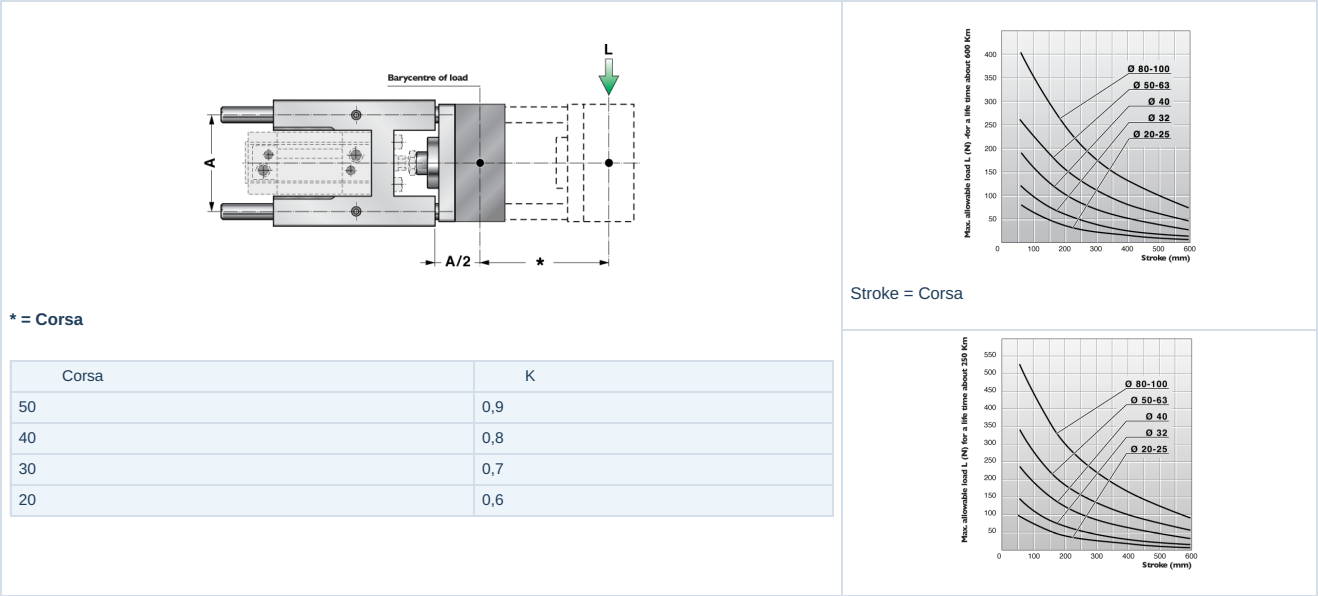

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali